

SAKRET ISELIIMUVAD ŠABLOONID

Sise- ja välistöödeks

*Tööde teostamise tehnoloogia dekoratiivse krohvi katmiseks
iseliimuvate šabloonidega – tellisseina, liivakivi ja maakivi
imiteeriva mustriga*



SAKRET iseliimuvad šabloonid

Uurides viimaste aastate jooksul olukorda nii mujal maailmas kui Lätis, on jõutud järeldusele, et inimestel on soov pöörduda tagasi

tuntud headuses väärtuste juurde ning kasutada nii interjööris kui eksterjööris laotud müüri meenutavaid mustreid. Šabloonid pakuvad suurepäraselt võimalust parandada

hoone disaini, mitmekesistades nii interjööri kui eksterjööri.

Kividest laotud seina meenutavaid mustreid on lihtne luua, kasutades SAKRETI kasutusvalmis krohvide eeliseid.


KIRJELDUS

- 3 erinevat disaini
- Sise- ja välistöödeks
- Iseliimuv

EELISED

- Mugav kasutada
- Väiksem koormus konstruktsioonidele võrreldes looduslike viimistlusmaterjalidega
- Avaramad interjööri disaini võimalused
- Piiramatud faktuuride ja värvide variatsioonid
- Sobivad suurepäraselt renoveerimistöödeks


ŠABLOONIDE LIIGID:

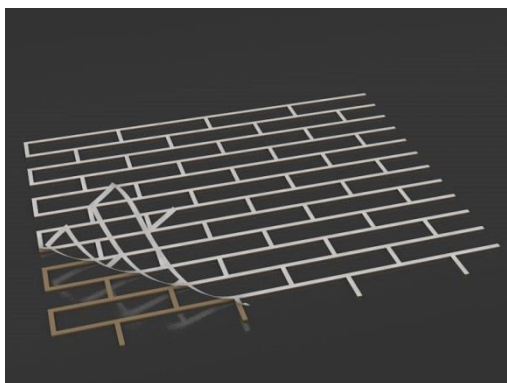

Telliskivi muster

Mõõdud – 103,5 x 88 cm


Pakendis 50 tk

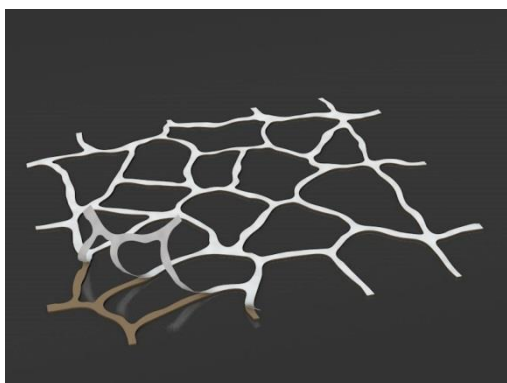

Maakivi muster

Mõõdud – 103,5 x 89,5 cm

Pakendis 50 tk

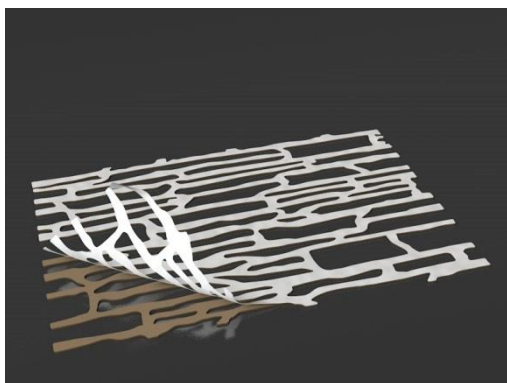

Liivakivi imiteeriv muster

Mõõdud – 98,2 x 68,2 cm

Pakendis 50 tk



TÖÖDE TEOSTAMISE TEHNOLOOGIA

Aluspinna ettevalmistamine

TÄHTIS! Et töö iseliimuvate šabloonidega oleks võimalikult kvaliteetne, peab aluspind omama piisavat kandvust, olema tasane ja kuiv, tolmu- ja rasvavaba ning vaba ka muudest taolistest nakkumist vähendavatest ainetest

Šabloonid sobivad kasutamiseks järgmistel aluspindadel:

- Lubitsementkrohv, näiteks SAKRET CLP plus, SAKRET MAP-MFF / vanem kui 28 päeva, niiskus < 4%, mis on pärast kuivamist krunditud nakkekrundiga SAKRET PG;
- Armeerimiskiht, sh soojusisolatsioonisüsteemides, mis on kinnitatud soojusisolatsiooni materjali peale – lisades armeerimisegule Sakret BAK klaaskiust armeerimisvõrgu SSA-1363 160 g/m², mis pärast kuivamist (umbes 4 – 5 päeva jooksul) on krunditud Sakret PG krundiga;
- Kipskiudplaadid, mis on paigaldatud vastavalt tootja juhistele. Kipskiudplaadid, mis on eelnevalt krunditud universaalse krunt-kontsentraadiga SAKRET UG (mida on lahjendatud veega vahekorras 1 : 4), mis pärast krundi SAKRET UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) krunditakse nakkekrundiga SAKRET PG;
- Puitlaastplaadid ja puitkiudplaadid, mis on eelnevalt krunditud universaalse krunt-kontsentraadiga SAKRET UG, mis pärast krundi Sakret UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) krunditakse nakkekrundiga SAKRET PG;
- Värvitud pinnad (ainult sisetöödel) – vastupidavad, hea adhesiooniga, krunditud nakkekrundiga SAKRET PG;
- Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid – eelnevalt krunditud universaalse krunt-kontsentraadiga SAKRET UG (mida on lahjendatud veega vahekorras 1 : 5), mis pärast krundi SAKRET UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) krunditakse nakkekrundiga SAKRET PG.
- Ebatasaste ja kahjustatud aluspindade tasandamiseks ja uuendamiseks kasutada SAKRETI krohvisegusid CLP Plus, MAP-MFF, PM-Super või pahtleid Sakret LH (ainult sisetöödel), SAKRET CC või SAKRET LCC);
- Betoonpindade tasandamiseks või pragude täitmiseks kasutada kiiresti kivistuvat betoonist pindade remondisegu Sakret RS.

TÄHTIS! Enne šabloonide kleepimist soovime nakkekrunt SAKRET PG värvida sobiva tooniga, kasutades selleks SAKRET Color Design toonikaarte. Soovitame dekoratiivse viimistlusmaterjali värvimiseks valida värv SAKRET Design toonikaartidelt või teiste turul leiduvate fassaadivärvide toonikaartide järgi. Saadaval on lai toonide valik, et saavutada endale sobiv tulemus.



Vajalik varustus – püstol struktuuri tekitamiseks või šveitsi kellu, kindad, respiraator, kaitseriietus, kummirull, lood, teip, paberinuga

TÖÖDE TEOSTAMISE TEHNOLOOGIA

Valmistada aluspind ette kooskõlas järgmiste tingimustega:;

1. Kruntida SAKRET PG krundiga või värvida pind värviga Sakret FM, Sakret FC või Sakret SKF (välistöödel) ja SAKRET 7, SAKRET 12 või SAKRET 20 (sisetöödel);



2. Märkida aluspinnale šabloonide kleepimiseks sobivad kohad, eemalda šabloonidelt kaitselint ja asetada šabloonid aluspinnale, liimikiht allpool. Suruda ja tasandada kummirulliga või kummist pahtlilabidaga. Kontrollida loodiga



3. Krohvimine:

- 3.1. **Pihustamismeetod** – kasutades krohvimisel pihustamismeetodit on oluline valida sobiva suurusega düüs ja vajaliku tööõhuga agregaat, et tagada ühtlane kattuvus; Šabloonide dekoratiivseks viimistluseks soovitame kasutada Sakreti kasutusvalmis, massis toonitud dekoratiivseid krohve – akrüülkrohv SAKRET AP/B, silikoon-silikaatkrohv Sakret SMS/B ja silikoonkrohv SAKRET SIP/B (tera suurus 1 mm, 1,5 mm ja 2 mm), mis kantakse šabloonile mehaaniliselt, kasutades selleks vastavaid seadmeid – värvimisagregaati või -püstolit.




- 3.2. Dekoratiivne viimistlus käsitsi – terasest hõõrutu või šveitsi kelluga kantakse ühtlaselt šablooni peale silikoon-silikaatkrohv SAKRET SMS/B (tera suurus 0,5 mm, 1 mm), kuni šablooni pind on täielikult kaetud. Terasest hõõrutuga tasandatakse pind enne selle kuivamist.



TÄHTIS! Pinna katmisel krohviga käsitsi – krohvi mitte struktureerida ja krohvi tõmmata horisontaalses suunas.

4. Šabloonide eemaldamisega võib algust teha pärast krohvi algset nakkumist. Eemaldada šabloonid ettevaatlikult, kahjustamata seinale kantud krohvi.

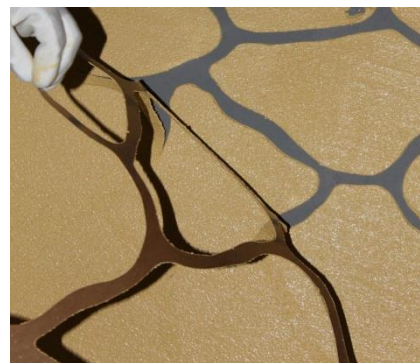

TÄHTIS! Šabloonid kleebitakse vaid nendele pindadele, mis on ette nähtud katmiseks dekoratiivse krohviga! *Enne töö alustamist soovime teha proovikatmise!*

Soovitused:

- Kui šabloone kasutatakse välistöödel, tuleb neid pärast kleepimist kaitsta niiskuse ning päikesekiirte otsese mõju ja tuule eest, sest need võivad mõjutada šabloonide omadusi.
- Et kindlustada šabloonide täielikku kleepumist, samuti tagada, et servad ei määrduks, kleebitakse šabloonide servadele 40 mm kuni 100 mm laiune teip või kaitsekile.
- Krohvi lubatud tera suurus – 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm



TÄHTIS!

- Šabloonid liimitakse vaid nendele pindadele, mis on ette nähtud katmiseks dekoratiivse krohviga!!!
- ŠABLOONE ei tohi korduvalt kasutada;
- Šabloone ei tohi painutada ega rullida, kuna selline tegevus võib oluliselt mõjutada šablooni kleepumisvõimet ja põhjustada kuivamist;
- Töö teostamiseks sobiv temperatuur alates +5 °C kuni +25 °C
- Hoida iseliimuvaid šabloone kuivas kohas, suletud pakendis.



SAKRETI MATERJALID ALUSPINNA ETTEVALMISTAMISEKS

Aluspinna ettevalmistamine – soovitame kasutada järgmisi Sakreti tooteid pinna ettevalmistamiseks: Ebatasaste ja kahjustatud aluspindade tasandamiseks ja uuendamiseks kasutage Sakreti krohve:


	PG – Dekoratiivse krohvi aluskrunt - Välis- ja sisetöödeks - Dekoratiivkrohvi parema nakke tagamiseks ja aluspinna imavuse ühtlustamiseks - Kasutamiseks kõikide Sakreti dekoratiivkrohvide all - Mineraalsetele pindadele - Valge, toonitav krohviga analoogsesse tooni - Sisaldab kvartsi - Kasustusvalmis Tehnilised andmed: Koostis - vesialuseline polümeeride lahus, sisaldab kvartsi Kulu - 200-300 g/m²
	UG – Nakkekrunt/niiskustõke (kontsentraat) - Seintele, põrandatele ja lagedele - Sise- ja välistöödeks - Mineraalsetele aluspindadele, kipsplaadile ja puidule - Nakke parandamiseks ja niiskustõkkeks enne krohvimis-, põrandavalu- ja plaatimistöid - Vähendab ja ühtlustab aluspinna imavusvõimet - Lahjendatav veega kuni 1:5 - Vee baasil, ei sisalda lahusteid - Kollase tooniga Tehnilised näitajad: Konsistents – vedelik Kulunorm - 50-250 ml/m² Värvus/läige - kollakas
	CLP+ valge Pumbatav lubitsementkrohv - Välis- ja sisetöödeks - Seintele ja lagedele - Krohviklass CS II - Kuivade ja märgade siseruumide krohvimiseks - Hüdrofoobsete lisanditega - Hea mehaanilise tugevusega - Hea elastsuse ja nakketugevusega - Kõrge veeauru läbilaskvuse ja veehülgavusvõimega Tehnilised näitajad: Nakketugevus - $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ Ühekordne kihipaksus – 5-25 mm Terasuurus - $\leq 1 \text{ mm}$ Kulu - ca 15 kg/m²/10 mm kihipaksuse korral
	PM-Super Tsement-lubikrohv krohvimiseks ja müüriladumiseks Välis- ja sisetöödeks Seintele ja lagedele Lubja ja tsemendi sideinel • Sobilik tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud aluspindade ülekrohvimiseks • Eriti sobilik soklite krohvimiseks • Kuivade ja märgade siseruumide krohvimiseks • Kõrge mehaanilise tugevusega • Hea veeauru läbilaskvus- ja veehülgavusvõimega Tehnilised näitajad Survetugevus - Klass M5 (krohviklass CS III) Nakketugevus - $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ Külmakindlusklass – F35 Terasuurus – kuni 1mm Ühekordne kihipaksus – 5-25 mm



	MAP-MFF – Fiiberkiuga tugevdatud pumbatav kergkrohv - Seintele ja lagedele - Kuni 1 mm terasuurusega - Sisaldab mineraalset kergtäiteainet - Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks - Krohviklass CS II - Sobilik tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud aluspindade ülekrohvimiseks - Hea mehaanilise tugevusega - Hea elastsuse ja nakketugevusega Tehnilised näitajad: Nakketugevus - $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ Ühekordne kihipaksus – 5-25 mm Terasuurus - $\leq 1 \text{ mm}$ Kulu - ca $11 \text{ kg/m}^2/10 \text{ mm}$ kihipaksuse korral
	LH – Universaalne pahtel - Sisetöödeks seintele ja lagedele - Kuivadesse ruumidesse - Kipskartongplaatidele - OSB plaatidele ja vineerile - Krohvile, betoonile, värvitud pindadele - Pahteldamiseks keskmise ja õhukese kihina - Sobib vuukide täitmiseks koos vuugivõrguga Tehnilised näitajad: Koostis - Polümeersed sideained, dolomiidi ja kvartsi täiteaine, vesialuseline Kulu (kiht 1mm) - ca $1,7 \text{ kg/m}^2$ Kuivamisaeg - (1mm kihile) 1-1,5 h
	CC – Fassaadidele pahtel - Valge tsemendi baasil - Kihipaksusele kuni 3 mm - Valget värvi - Lihvitav - Välis- ja sisetöödeks - Mineraalsetele aluspindadele - Kuivadesse ja niiskettesse ruumidesse - Pragunemiskindel Tehnilised näitajad: Kulu - $1,43 \text{ kg/m}^2$ Kihipaksus – kuni 3 mm Olek – valga pulber Tuleohutusklass – A1
	LCC – Fassaadi mineraalne kergpahtel - Välis- ja sisetöödeks - Fassaadielementidele, seintele ja lagedele - 0,5 ja 1mm terasuurusega (LCC 05 ja LCC 1) - Sobilik kõikidele mineraalsetele materjalidele - Sobilik fassaadi dekoratiivelementide taastamiseks või nende rajamiseks - Lubja ja tsemendi sideainel Tehnilised näitajad: Survetugevus – 5 N/mm^2 Kulu – ca $1,4 \text{ kg/m}^2/1 \text{ mm}$ kihipaksuse korral Tuletundlikkus – A1 Ühekordne kihipaksus – 1-10 mm Terasuurus - $\leq 0,5 \text{ mm}$ (LCC 05) ja $\leq 1 \text{ mm}$ (LCC 1)



SAKRETI VIIMISTLUSMATERJALID

	SMS - Kasutusvalmis dekoratiivkrohv - Valge värvusega, toonitav - Silikoonvaigu ja kaaliumsilikaadi sideainel - Välis- ja sisetöödeks - Kõrge veeauru läbilaskvusega - Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks - Madala veeimavusega - Vett- ja mustusthülgav - Elastne - Terasuurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Tehnilised näitajad: Silemustri kulu (1,0 mm) - 1,9 kg/m² Tera-tera mustri kulu (1,5/2,0 mm) - 2,5 kg / 3,0 kg/m² Vihma-/üraskimustri kulu (2,0 mm) - 3,4 kg/m² Tuletundlikkus - A2-s1, d0
	SIP - Kasutusvalmis dekoratiivne silikoonkrohv - Valge värvusega, toonitav - Kõrge silikoonvaiksideaine sisaldusega - Kasutusvalmis - Välis- ja sisetöödeks - Kohupiima-, silemustri ja üraski-/vihmamustriga - Kõrge veeauru läbilaskvusega - Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks - Väga madala veeimavusega - Vett- ja mustusthülgav - Hallituse ja samblike vastaste lisanditega - Väga elastne - Käsitsi ja pihustiga pealekantav - Terasuurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Tehnilised näitajad: Silemustri kulu (1,0 mm) - 1,8 kg/m² Tera-tera mustri kulu (1,5/2,0 mm) - 2,5 kg / 3,0 kg/m² Vihma-/üraskimustri kulu (2,0 mm) - 3,4 kg/m² Tuletundlikkus - B – s1, d0
	AP – Kasutusvalmis dekoratiivne akrüülkrohv - Valge värvusega, toonitav - Akrüülsideainel - Kasutusvalmis - Välis- ja sisetöödeks - Kohupiima-, silemustri ja üraski-/vihmamustriga - Hea veeauru läbilaskvusega - Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks - Väga madala veeimavusega - Vetthülgav - Hallituse ja samblike vastaste lisanditega - Väga elastne - Käsitsi ja pihustiga pealekantav - Terasuurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm Tehnilised näitajad: Silemustri kulu (1,0 mm) - 1,9 kg/m² Tera-tera mustri kulu (1,5/2,0/3,0 mm) - 2,5 kg / 3,0 kg / 3,4 kg/m² Vihma-/üraskimustri kulu (2,0 mm) - 3,4 kg/m² Tuletundlikkus - B – s1, d0



SAKRETI VÄRVID

Värvid välistöödeks

	FM – Värv kivist fassaadidele - Fassaadide värvimiseks - Mineraalsete pindade ja akrüülkrohviga krohvitud pindade värvimiseks - Akrüül- või lateksvärviga varem värvitud pindade ülevärvimiseks - Väga hea vee- ja mustusehülgavusega - Väga hea katvusega - UV-kindel - Hea veeauru läbilaskvusvõimega, väga madala veeimavusega - Täismatt - Valge ja toonitav (A ja C baas) - Välis- ja sisetöödeks Tehnilised näitajad: Tihedus - 1,35- 1,50 g/cm³ Kulunorm - 0,12-0,25 l/m² ühekordsel katmisel Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 7g/l
	SKF - Silikoonvärv - Fassaadide ja soklite värvimiseks - Mineraalsete pindade, sh. lubikrohviga krohvitud ja kõikide dispersioonkrohvidega krohvitud pindade värvimiseks - Silikoon, silikaat-, akrüül- või lateksvärviga varem värvitud pindade ülevärvimiseks - Kõrge silikoonvaiksideaine sisaldusega - Kõrge vee- ja mustusehülgavusega, "pärliefektiga" - Väga hea katvusega - Väga hea veeauru läbilaskvusega - Takistab mikroorganismide kasvu fassaadidel - Välis- ja sisetöödeks Tehnilised näitajad: Tihedus - 1,30 – 1,50 g/cm³ Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 2 g/l Kulunorm - 4-8 m²/l, ühe kihiga katmisel
	FC – Matt vesidispersioon akrüülvärv fassaadidele ja soklitele - Soklite ja fassaadide värvimiseks - Mineraalsete pindade ja akrüül krohviga krohvitud pindade värvimiseks - Akrüül- või lateksvärviga varem värvitud pindade ülevärvimiseks - Väga hea katvusega - Keskmise veeauru läbilaskvusvõimega, väga madala veeimavusega - Hallituste, vetikate ja samblike vastaste lisanditega - Väga hea vee- ja mustusehülgavusega - Matt - Välis- ja sisetöödeks Tehnilised näitajad: Tihedus - 1,20- 1,40 g/cm³ Kulunorm - 0,12-0,25 l/m² ühekordsel katmisel Keemiline koostis - Polümeerne vesidispersioon, pigmenid, täiteained, lisandid



SAKRETI värvid sisetöödeks

	Sakret 7 – Matt akrüülvärv sisetöödeks - Vesialuseline akrüülvärv - Matt - Pestav - Sisetöödeks - Toonitav, A ja C baasid - Kuivade siseruumide seinte värvimiseks - Väga hea katvusega - Ökoloogiliselt puhas - Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel Tehnilised andmed: Märghõõrdekindlus - 2. klass (EN 13300), 5000 pesemiskorda (SFS 3755) Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 1g/l Katvus - 11-13 m²/l sile pind, 8-10 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat Läige – matt (läikeaste 7)
	Sakret 12 – Poolmatt akrüülvärv sisetöödeks - Vesialuseline akrüülvärv - Poolmatt - Pestav - Sisetöödeks - Toonitav, A baas - Kuivade siseruumide seinte värvimiseks - Väga hea katvuse ja pestavusega - Eriti sobilik tihedat pesu vajavatele seintele (lastetoad, köögid, kooliruumid jne) - Ökoloogiliselt puhas - Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel Tehnilised andmed: Märghõõrdekindlus - 1. klass (EN 13300), 10000 pesemiskorda (SFS 3755) Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 1g/l Katvus - 10-12 m²/l sile pind, 7-9 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat Läige – poolmatt (läikeaste 12)
	Sakret 20 – Poolmatt akrüülvärv sisetöödeks - Vesialuseline akrüülvärv - Poolmatt - Pestav - Sisetöödeks - Toonitav, A baas - Kuivade siseruumide seinte värvimiseks - Väga hea katvuse ja pestavusega - Eriti sobilik tihedat pesu vajavatele seintele (lastetoad, köögid, kooliruumid jne) - Ökoloogiliselt puhas - Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel Tehnilised andmed: Märghõõrdekindlus - 1. klass (EN 13300), 10000 pesemiskorda (SFS 3755) Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 2 g/l Katvus - 10-12 m²/l sile pind, 7-9 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat Läige – poolmatt (läikeaste 20)