



Tootekataloog

Nº 17

Kataloog on uuendatud seisuga 02.2017

EHITAMISEKS LOODUD

SISUKORD

1. MÜÜRISSEGUD	5
ZM	6
ZM M20	7
ZF	8
KZM-2	9
KZM-A	10
GMS	11
GMS-F	12
Müüri- ja plokiliimide kulutabelid	13
Segumikserid	14
2. BETOONID	15
BE	16
BF	17
BH	18
FS	19
BE-FIX	20
LC	21
RM	22
RS	23
TB	24
Põrandavalu seinäeralduslint TP	25
Segumikserid	26
3. LIIV, TSEMENT, LISAMATERJALID	29
Peenkvartslüü 0,1–0,5 mm	30
Ehituslik kvartslüü 0–2 mm	30
Jäasulataja tänavatele / liiva ja soola segu	31
Portlandtsement CEMEX CEM I 42,5 N	31
Portlandtsement CEMEX CEM II/A-LL 42,5 N	32
Valge tsement AalborgWhite CEM I 52,5 R-SR5	32
4. KROHVISEGUD	33
PM Super	34
CLP+	35
CLP+ WHITE	36
MAP-MFF	37
LAP, LAP-FINE	38
HM-10	39
HM-12	40
HML-1	41
HML-4	42
Peeneteraline tasanduskrohv WIP	43
LCC 1	44
LCC 05	45
PGP	46
SP-G	47
Krohv- ja pahtliprofilid	48
Krohvipump	49
5. FASSAADIDE SOOJUSTAMISSÜSTEEMIDE KLEEPE- JA ARMEERIMISSEGUD	51
BK	52
BK-FOAM	53
BAK	54
BAK-F	55
KAM	56
PANZER	57
Segumikserid	58
6. FASSAADIDE DEKORATIIVKROHVID	59
PG	60
AP	61

SIP	62
SIP-P	63
SMS	64
GAP.....	65
SBP.....	67
MRP-E	68
MINERAALSED TOONIMISPIGMENDID	69
SAKRET DECOWALL ŠABLOONID	70

7. FASSAADIVÄRVID 71

KSg	72
KSp	73
KS.....	74
KS STRUKTUR.....	75
DP.....	76
DPC	77
FMg	78
FM	79
FC	80
SKF.....	81
WOOD GUARD	82
WOOD GUARD PRIMER	83
WOOD PRIMER.....	84
WOOD PAINT	85
ANTI RUST	86
TOP LAK	87
AT 001.....	88
SEGAMISVISPLID KÄSIMIKSERITELE	89

8. FASSAADITARVIKUD..... 91

TFIX-8M.....	92
TFIX-8S	92
KI-10N.....	92
CN 8.....	93
PN 8.....	93
ECOTWIST	93
ARMEERIMISVÕRGUD	95
NURGAPROFIILID	95
VEENINAPROFIILID	95
AKNAPROFIILID	95
SOKLIPROFIILID	96
VEEPLKIPROFIILID	96
LIITEPROFIIL EO RE	96

9. PÕRANDATA SANDUSSEGUD 97

HDA	98
NSP.....	99
PSP	100
BAM	101
COLLOMIX MIKSERID	102

10. PLAATIMISSEGUD, VUUGITÄITESEGUD 103

FK PLUS	104
FKe	105
FKW.....	106
FFK	107
FFKs	108
FLEXFUGENMÖRTEL FF	109
NF.....	110
PLAATIMISSEGUDE, VUUGITÄITESEGUDE KULUTABELID	111
SEGAMISVISPLID KÄSIMIKSERITELE	112

11. HÜDROISOLATSIOONIMATERJALID 113

OAD ELASTIC.....	114
OAD ELASTIC PRIMER	115

TCM.....	116
TCM PRIMER	117
DIE	118
D.....	118
AS	119
DIN	119
DEX	120
DW	120
DW+.....	121
DB	121

12. PAHTLID..... 123

SFP.....	124
SFP FINE	125
LH	126
SP.....	127
CC	128
FIN+.....	129
LIHVIMISTÖÖRIISTAD	130

13. SISEVÄRVID..... 131

SAKRET ECONOM	132
SAKRET PROF	133
SAKRET 3	134
SAKRET 7	135
SAKRET 12	136
SAKRET 20	137
SAKRET WET	138

14. KRUNDID, SEGULISANDID 139

FR.....	140
BG.....	141
QG.....	142
UG	143
TGW	144
AF.....	145
LP-3.....	146
HF	147



MÜÜRİSEGUD

1



Müürisegu ZM

Müürisegu betoonplokkide, keraamiliste ja silikaat-telliste, keramsiitplokkide ning graniitkivide ladumiseks, mineraalsete pindade krohvimiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega
- Veeauru läbilaskev
- Sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks
- Sobib kaminat ja korstnat ladumiseks (v.a tulekolded)
- Sobib korstnat ning soklite krohvimiseks
- Krohvimata või varem tsementkrohviga krohvitud pindade krohvimiseks
- Saadaval tumehalli ja valge värvusega



Segu valmistamine

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades käsimikserit või segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur +5...+30 °C. Kõrgemad temperatuurid kiirendavad mördi tardumist, madalamad pikendavad. Mitte kasutada miinuskraadidel ilma külmumisvastase lisandita! Talvistes tingimustes kuni -10 °C külmaga krohvides või ladudes lisada 25 kg koti segu kohta 80 ml külmalisandit Sakret AF. Kaitsta laotavat müüri või krohvitavat seina sademete ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest.

Müüri ladumine

Tellised ja plokid peavad olema puhtad ja kuivad. Mört kanda müürimaterjalile kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus, parima kvaliteediga vuuk saavutatakse piisavalt tardunud mördiga. Pärast mördiga nakkumist müüri-materjali mitte liigutada!

Krohvimine

Krohvimisel kanda mört aluspinnale teraskellu või krohvilabida abil kihi paksusega 5–25 mm. Mört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihõõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest. Sakret ZM ei sobi eelnevalt lubi- või lubitsementkrohvidega krohvitud pindade ülekrohvimiseks!

Tehnilised andmed

Survetugevuse klass	M10
Krohviklass	CS IV
Tera suurus	kuni 2 mm
Sideaine	tsement
Kulu	18 kg kuivsegu / m ² / 10 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus	u 3,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Seguvispel WK ja MK

Külmumisvastane lisand AF



Müürisegu ZM M20

Kõrgendatud survetugevusega müürisegu betoonplokide, keraamiliste ja silikaattelliste, keramsiitplokide ning graniitkivide ladumiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Kõrgema mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega
- Veetihedam
- Veeauru läbilaskev
- Sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks
- Sobib kaminat ja korstnat ladumiseks (v.a tulekolded)
- Sobib korstnat ning soklite krohvimiseks
- Tumehalli värvusega



Segu valmistamine

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades käsimikserit või segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur +5...+30 °C. Kõrgemad temperatuurid kiirendavad mördi tardumist, madalamad pikendavad. Mitte kasutada miinuskraadidel ilma külmumisvastase lisandita! Talvistes tingimustes kuni -10 °C külmaga krohvides või ladudes lisada 25 kg koti segu kohta 80 ml külmalisandit Sakret AF. Kaitsta laotavat müüri või krohvitavat seina sademete ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest.

Müüri ladumine

Tellised ja plokid peavad olema puhtad ja kuivad. Mört kanda müürimaterjalile kella abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus, parima kvaliteediga vuuk saavutatakse piisavalt tardunud mördiga. Pärast mördiga nakkumist müüri-materjali mitte liigutada!

Tehnilised andmed

Survetugevuse klass	M20
Tera suurus	kuni 2 mm
Sideaine	tsement
Kulu	18 kg kuivsegu / m ² / 10 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus	3,6 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4



Seguvispel WK ja MK



Külmumisvastane lisand AF



Külmumisvastase lisandiga müürisegu ZF

Müürisegu betoonplokkide, keraamiliste ja silikaattelliste, keramsiitplokkide ning graniitkivide ladumiseks, mineraalsete pindade krohvimiseks.



- Välis- ja sisetöödeks
- Kasutamiseks kuni -10°C pakasega
- Kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega
- Veeauru läbilaskev
- Sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks
- Sobib kaminat ja korstnat ladumiseks (v.a tulekolded)
- Sobib korstnat ning soklite krohvimiseks
- Krohvimata või varem tsementkrohviga krohvitud pindade krohvimiseks
- Saadaval tumehalli ja valge värvusega

Segu valmistamine

Kuivsegu segada puhta sooja veega (miinuskraadide korral) ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades segistit, segamisaeg 3 min. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur $-10...+25^{\circ}\text{C}$. Kõrgemad temperatuurid kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Kaitsta laotavat müüri või krohvitavat seina sademete ja muude ohustavate ilmastiku mõjude eest.

Müüri ladumine

Tellised ja plokid peavad olema puhtad ja kuivad. Mört kanda müürimaterjalile kellu abil. Vuukimine toimub ladumistööde käigus, parima kvaliteediga vuuk saavutatakse piisavalt tardunud mördiga. Pärast mördiga nakkumist müüri-materjali mitte liigutada!

Krohvimine

Krohvimisel kanda mört aluspinnale teraskellu või krohvilabida abil kihi paksusega 5–25 mm. Mört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, siluda või töödelda krohvihöõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihöõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest. Sakret ZM ei sobi eelnevalt lubi- või lubitsementkrohvidega krohvitud pindade ülekrohvimiseks!

Tehnilised andmed

Survetugevuse klass	M10
Krohviklass	CS IV
Tera suurus	kuni 2 mm
Sideaine	tsement
Kulu	18 kg kuivsegu / m^2 / 10 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus	3,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	$-10...+25^{\circ}\text{C}$
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Seguvispel WK ja MK

Kompaktne mikser COLLOMATIC TMS



Valge pae- ja looduskivi ladumissegu KZM-2

Müürisegu pae- ja põllukivide, keraamiliste telliste ja poorsete müürimaterjalide ladumiseks ja vuukimiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Lubja ja valge tsemendi sideainel
- Väga hea veeauru läbilaskvusega
- Sobilik ka puhta vuugiga ladumiseks
- Valge värvusega



Mördi valmistamine

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades segistit, segamisaeg 4–8 min. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur +5...+30 °C. Kõrgemad temperatuurid kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Mitte kasutada miinus-kraadidel ilma külmumisvastase lisandita! Kaitsta laotavat müüri sademete ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest.

Müüri ladumine

Kivid ei tohi olla jäätunud, tugevalt määrdunud kivid puhastada veega. Segu kanda kividele kellu abil. Pärast seguga nakkumist müürimaterjali mitte liigutada! Vuukimisel puhastada olemasolevad vuugid mustusest, mullast, savitäitest, lahtisest mördist. Segu kanda vuukidesse vuugikellu abil. Vuuke on võimalik modelleerida kõikide traditsiooniliste abivahenditega. Sile vuugipind saavutatakse piisavalt tardunud segu käsnaga pestes.

Tehnilised andmed

Survetugevus 28 ööpäeva pärast	≥ 4,4 N/mm ²
Tera suurus	kuni 2 mm
Sideaine	lubi, tsement
Kulu	17 kg kuivsegu / m ² 10 mm paksuse ja 10 cm laiuse ribana
Veevajadus	5,3 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Seguvispel WK ja MK



Hall pae- ja looduskivi ladumissegu KZM-A

Müürisegu pae- ja põllukivide ladumiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Lubja ja halli tsemendi sideainel
- 4 mm suuruse teraga
- Hea veeauru läbilaskvusega
- Laiemate vuukide täiteks ja remontimiseks
- Halli värvusega



Mördi valmistamine

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks mördiks, kasutades segistit, segamisaeg 4–8 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur +5...+30 °C. Kõrgemad temperatuurid kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Kaitsta laotavat müüri sademete ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest.

Müüri ladumine

Kivid ei tohi olla jäätunud, tugevalt määrdunud kivid puhastada veega. Segu kanda kividele kellu abil. Pärast seguga nakkumist müürimaterjali mitte liigutada! Vuukimisel puhastada olemasolevad vuugid mustusest, mullast, savitäitest, lahtisest mördist. Segu kanda vuukidesse vuugikellu abil. Vuuke on võimalik modelleerida kõikide traditsiooniliste abivahenditega. Sile vuugipind saavutatakse piisavalt tardunud segu käsnaga pestes.

Tehnilised andmed

Survetugevus 28 ööpäeva pärast	≥ 8 N/mm ²
Tera suurus	kuni 4 mm
Sideaine	lubi, tsement
Kulu	18 kg kuivsegu / m ² 10 mm paksuse ja 10 cm laiuse ribana
Veevajadus	3,9 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Seguvispel WK ja MK



Poorbetoonplokkide liimsegu (valge ja hall) GMS

Plokiliim poorbetoonist müürimaterjalide õhukese vuugiga ladumiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Väga hea nakkuvusega
- Valge ja halli värvusega
- Murdunud plokitükkide kinniliimimiseks



Mördi valmistamine

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades segistit, segamisaeg 4–8 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur +5...+30 °C. Kõrgemad temperatuurid kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Talvistes tingimustes kuni –10 °C külmaga ladudes võib lisada segule külmalisandit Sakret AF vastavalt õhutemperatuurile. Kaitsta laotavat müüri sademete ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest.

Müüri ladumine

Plokid peavad olema puhtad, kuivad ja jäävad. Segu kanda plokile kulbi või kelluga ja vedada laiali segukammiga või kasutada selleks spetsiaalset segukelku. Pärast seguga nakkumist müürimaterjali mitte liigutada! Vuukidest välja valguv mört puhastada plokkidelt enne lõplikku tardumist.

Tehnilised andmed

Survetugevuse klass	M10
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	1,6 kg kuivsegu / m ² / 1 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus	5,7 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Seguvispel WK, KR

Külmumisvastane lisand AF



Külmumisvastase lisandiga poorbetonplokkide liimsegu GMS-F



Plokiliim poorbetonist müürimaterjalide õhukese vuugiga ladumiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Kasutamiseks kuni -10°C külmaga
- Väga hea nakkuvusega
- Halli värvusega
- Murdunud plokitükkide kinniliimimiseks

Mördi valmistamine

Kuivsegu segada puhta sooja veega (miinuskraadide korral) ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades segistit, segamisaeg 4–8 min. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Optimaalne töötemperatuur $-10...+25^{\circ}\text{C}$. Kõrgemad temperatuurid kiirendavad segu tardumist, madalamad pikendavad. Kaitsta laotavat müüri sademete ja muude ohustavate ilmastikumõjude eest.

Müüri ladumine

Plokid peavad olema puhtad, kuivad ja jäävabad. Segu kanda plokile kulbi või kelluga ja vedada laiali segukammiga või kasutada selleks spetsiaalset segukelku. Pärast seguga nakkumist müürimaterjali mitte liigutada! Vuukidest välja valguv mört puhastada plokkidelt enne lõplikku tardumist.

Tehnilised andmed

Survetugevuse klass	M10
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	1,6 kg kuivsegu / m^2 / 1 mm (vaata ka kulutabelit lk 13)
Veevajadus	5,6 l / 25 kg
Kasutusaeg	1 h vee lisamisest
Töötemperatuur	$-10...+25^{\circ}\text{C}$
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4



Seguvispel WK, KR



Müürisegu ZM ja ZF kulu erinevatele plokkidele, kg

Betoonist õõnes-plokid, mm	Kulu plokki kohta	Kulu 1 m ² kohta	Kulu 1 m ³ kohta
90 × 190 × 390	1,2	15	166,5
140 × 190 × 390	1,4	17,5	124,9
190 × 190 × 390	1,6	20	105,2
240 × 190 × 390	1,8	22,5	95,6
Keramiitplokid, mm	Kulu plokki kohta	Kulu 1 m ² kohta	Kulu 1 m ³ kohta
490 × 100 × 185	1	10	145
490 × 150 × 185	1,4	14	102,9
490 × 200 × 185	1,8	18	99,4
490 × 250 × 185	2,1	21	92,6
490 × 300 × 185	2,5	25	92
490 × 350 × 185	3	30	94,5
Keraamilised plokid, mm	Kulu plokki kohta	Kulu 1 m ² kohta	Kulu 1 m ³ kohta
120 × 245 × 238	1,6	14	132,8
175 × 245 × 238	2,5	21	127,5
250 × 245 × 238	2,8	29	126
440 × 245 × 238	3,3	53	128,7
Telliskivi, mm	Kulu tellise kohta	Kulu 1 m ² kohta	Kulu 1 m ³ kohta
250 × 85 × 65	0,6–0,8	30–40	389,2
250 × 120 × 65	0,8–1,0	40–50	373,5
250 × 120 × 88	0,8–1,0	28–35	292,5

Plokiliimi GMS ja GMS-F kulu poorbetoon-plokkidele, kg

Ploki mõõdud, mm	Liimi kulu (kg/m ²)	Liimi kulu (kg/m ²)
	Murfor armatuuri kasutamisel	süvistatud terasarmatuuri kasutamisel
600 × 500 × 200	11,7	14,0
600 × 375 × 200	9,0	12,0
600 × 300 × 200	7,5	11,0
600 × 250 × 200	6,5	10,0
600 × 200 × 200	5,7	8,5
600 × 150 × 200	4,9	7,0
600 × 100 × 200	3,0	5,0
600 × 100 × 400	1,7 (paigaldatav armatuurita)	
600 × 75 × 400	1,3 (paigaldatav armatuurita)	
580 × 200 × 250	4,2 (paigaldatav armatuurita)	
600 × 150 × 400	2,6	
600 × 100 × 400	1,7	
600 × 75 × 400	1,3	
600 × 50 × 400	0,9	
600 × serviti 200 × 300	3,6	7,0
600 × lapiti 300 × 200	7,5	11,0

SEGUMIKSERID

Müürimörtide segamiseks sobilikud mikserid:

Xo 1 kompaktklass

Võimsus 1.010 vatti

Segamiskogus kuni 40 liitrit

- Kompaktne ja kerge ühekäiguline masin mitmesugusteks segamistöödeks
- Vispliga WK 120* saab segada krohvi, pörandasegu, mörti jms

**Xo 1****Xo 4 universaalklass**

Võimsus 1.300 vatti

Segamiskogus kuni 70 liitrit

- Tugev kahekäiguline masin igasugustele materjalidele
- Vispliga WK 140* saab segada krohvi, pörandasegu, mörti jms

**Xo 4****Xo 6 võimas klass**

Võimsus 1.600 vatti


Segamiskogus kuni 90 liitrit

- Tugev kahekäiguline masin igasugustele materjalidele
- Vispel MK 160* on mõeldud betooni, kunstvaigust mördi, pörandasegu, krohvi, ras mördi jms segamiseks

**Xo 6**

* Teistele materjalidele soovitame selleks vastava geomeetriaga vispleid.

Müürimörtide segamiseks sobilikud visplid:

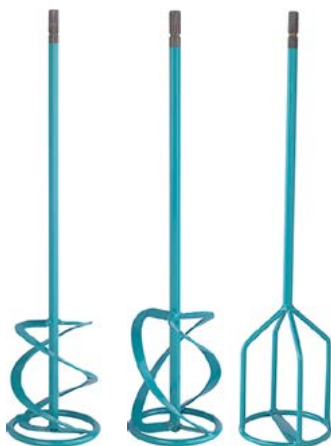

	WK	MK	KR
plastiline/raske segu			
Betoon (MKD – max 16 mm)	•	• •	
Pörandasegu	•	• •	• •
Plaadisegu	• •	•	• •
Epoksiidvaik ja liiv	•	• •	• •
Kipskrohv		•	•
Igat liiki mördid	• •	• •	•
Krohv	• •	• •	• •

• = sobib •• = ideaalne



BETOONID

2



Kuivbetoon / betoonpõrand BE

Betoonisegu põrandate, ujuvpõrandate, vundamentide, postide jmt monoliitelementide valamiseks, õõnesplokkide täitmiseks.

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Võimalik kasutada koetatavate põrandate valamiseks
- Soovitav kihi paksus põranda valamiseks alates 40 mm-st
- Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 25 mm-st
- Tera suurus kuni 8 mm
- 2000 kg kuivbetooni = 1 m³



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1 : 3).

Töö käik

SAKRET BE segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Betoon valada ühtlaselt aluspinnale ning tihendada, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskest valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitatav on järelniisutus. Monoliitvalu korral kasutada selleks sobilikke töövõtteid ja tarvikuid. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada armatuurile piisav kattekiht. Suuremõõtmeliste pindade valamisel planeerida deformatsioonivuukide intervallid. Valatud pinnad on käidavad, tasandatavad või plaaditavad 24 h möödumisel valamisest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!

Tehnilised näitajad


Survetugevus	C 25/30
Tera suurus	kuni 8 mm
Külmakindlusklass	F100
Sideaine	tsement
Kulu	20 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	2,5 l / 25 kg või 4,0 l / 40 kg
Kasutusaeg	1 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 40 kg paberkotid (alusel 30 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX Xo DUO

Põrandavalu seinäeralduslint TP

Krunt UG



Külmumisvastase lisandiga kuivbetoon/betoonpõrand BF

Talvine betoonisegu põrandate, ujuvpõrandate, vundamentide, postide jmt monoliitelementide valamiseks, õõnesplokkide täitmiseks.

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Kasutamiseks kuni -10°C külmaga
- Soovitav kihi paksus põranda valamiseks alates 40 mm-st
- Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 25 mm-st
- Tera suurus kuni 8 mm
- $2000\text{ kg kuivbetooni} = 1\text{ m}^3$



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1 : 3).

Töö käik

SAKRET BF segada puhtas nõus või segumasinas puhta sooja veega (miinuskraadide korral) ühtlaseks tükivabaks massiks. Betoon valada ühtlaselt aluspinna peale ning tihendada, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepeaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitatav on järelniisutus. Monoliitvalu korral kasutada selleks sobilikke töövõtteid ja tarvikuid. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada armatuurile piisav kattekiht. Suuremõõtmeliste pindade valamisel planeerida deformatsioonivuukide intervallid. Valatud pinnad on käidavad, tasandatavad või plaaditavad 24 h möödumisel valamisest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!

Tehnilised näitajad

Survetugevus	C 25/30
Tera suurus	kuni 8 mm
Külmakindlusklass	F100
Sideaine	tsement
Kulu	20 kg kuivsegu / m^2 / 10 mm
Veevajadus	2,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	$-10 \dots +25^{\circ}\text{C}$
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX Xo DUO Põrandavalu seineralduslint TP Isetasanduv põrandasegu NSP



Hüdroisolatsioonibeton / betoonpõrand BH

Kõrgendatud veekindluse, kulumiskindluse ja survetugevusega betoonisegu kanalisatsiooni-rajatiste, panduste, kaevude, silluste, põrandate, ujuvpõrandate, vundamentide, postide jmt monoliitelementide valamiseks, õõnesplokkide täitmiseks.



- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Soovitav kihi paksus põranda valamiseks alates 40 mm-st
- Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 25 mm-st
- Eriti sobiv kõrgendatud niiskusega ruumidesse, nagu keldrid, garaaži-põrandad, pesuruumid
- Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks
- Madala veeimavusvõimega (W2) raudbetoonist konstruktsioonide remondiks
- Tera suurus kuni 8 mm
- 2000 kg kuivbetooni = 1 m³

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1 : 3).

Töö käik

SAKRET BH segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Betoon valada ühtlaselt aluspinnale ning tihendada, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskest valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitatav on järelniisutus. Monoliitvalu korral kasutada selleks sobilikke tööväiteid ja tarvikuid. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada armatuurile piisav kattekiht. Suuremõõtmeliste pindade valamisel planeerida deformatsioonivukkide intervallid. Valatud pinnad on käidavad, tasandatavad või plaaditavad 24 h möödumisel valamisest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!

Tehnilised näitajad

Survetugevus	C 30/37
Tera suurus	kuni 8 mm
Külmakindlusklass	F200
Sideaine	tsement
Kulu	20 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	2,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Misker COLLOMIX Xo DUO

Põrandavalu seineraelduslint TP

Isetasanduv põrandasegu NSP



Peenbetoon / põrandatasandusbetoon FS

Betoonist ja mineraalsest materjalist põrandate tasandamiseks ja valamiseks, ujuvpõrandate valamiseks, kallete ehitamiseks, horisontaalsete betoonpindade aukude täiteks.

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Tasandamiseks kihi paksusega 10–60 mm
- Soovitav kihi paksus põranda valamiseks alates 30 mm-st
- Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks/tasandamiseks
- Sobilik horisontaalsete paneelidevaheliste vuukide täitmiseks
- FS-iga rajatud aluspinda on võimalik plaatida ilma vahepealse peentasanduskihita
- 1800 kg kuivbetooni = 1 m³



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1 : 3).

Töö käik

SAKRET FS tuleb segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Pärast veega reageerimist (u 3 minutit) segada veel kord ja asuda tööle. Värske mört valada ettevalmistatud pinnale, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Kaitsta värskest valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitav on järelniisutus. Tasandatud pinnad on käidavad, peentasandavad või plaaditavad 24 h möödumisel tasandustöödest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!

Tehnilised näitajad

Survetugevus	C 25/30
Tera suurus	kuni 2 mm
Sideaine	tsement
Kulu	18 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	2,6–2,8 l / 25 kg
Kasutusaeg	2 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX Xo DUO

Hüdroisolatsioon TCM

Plaatimisegu FKE



Kiirkivinev betoon / betoonpõrand BE-FIX

Kiirkivinev betoonisegu põrandate, ujuvpõrandate, vundamentide, postide jmt monoliit-elementide valamiseks, õõnesplokkide täitmiseks.

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Kiirkivinev, käidav 6 h möödudes
- Soovitav kihi paksus põranda valamiseks alates 40 mm-st
- Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 25 mm-st
- Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks
- Tera suurus kuni 8 mm
- 2000 kg kuivbetooni = 1 m³



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1 : 3).

Töö käik

SAKRET BE-FIX segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Betoon valada ühtlaselt aluspinna peale ning tihendada, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskest valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitatav on järelniisutus. Monoliitvalu korral kasutada selleks sobilikke töövõtteid ja tarvikuid. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada armatuurile piisav kattekiht. Suuremõõtmeliste pindade valamisel planeerida deformatsioonivukkide intervallid. Valatud pinnad on käidavad 6 h möödumisel, tasandatavad või plaaditavad 12 h möödumisel valamisest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!

Tehnilised andmed

Survetugevus:	≥ 12 N/mm ² (2 ööpäeva möödudes) ≥ 20 N/mm ² (7 ööpäeva möödudes) ≥ 28 N/mm ² (28 ööpäeva möödudes)
Tera suurus	kuni 8 mm
Külmakindlusklass	F100
Sideaine	tsement
Kulu	20 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	u 2,8 l / 25 kg
Kasutusaeg	30 min vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX Xo DUO

Põrandavalu seinäeralduslint TP

Krunt UG



Kergbetoon / soojusisolatsioonbetoon LC

Kergekaaluline soojust isoleeriv betoonisegu põrandate, ujuvpõrandate ja mittekandvate konstruktsioonide valamiseks, õõnesplukkide täitmiseks.



- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Soovitav kihi paksus põranda valamiseks alates 50 mm-st
- Betoonpõranda tasandamiseks kihi paksus alates 20 mm-st
- Maksimaalne kihi paksus kuni 300 mm
- Hea soojusisolatsioonivõimega põrandate rajamiseks
- Kõrge heliisolatsiooniga põrandate rajamiseks
- Kergekaaluliste põrandate rajamiseks
- Sobilik valamiseks puitkonstruktsioonist vahelagedele
- Sobilik betoonkatuste tasandamiseks enne soojustamist
- Sisaldab täiteainena vahtklaasi
- Väga vähese mahukahanemisega
- Betoonkihi sisse ei sobi soojust isoleerivate omaduste tõttu paigaldada põrandakütet
- 10 cm paksuse ja 1 m² suuruse valatud plaadi kaal on 75 kg

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1 : 3).

Töö käik

SAKRET LC segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Pärast veega reageerimist (u 3 minutit) korrata segamist. Värsket mört valada ettevalmistatud pinnale, tihendada, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitatav on järelniisutus. Tasandatud pinnad on käidavad, peentasandavad või plaaditavad 24 h möödumisel tasandustöödest. Hüdroisolatsiooniga katmisel jälgida hüdroisolatsioonimaterjali tootja nõudeid aluspinna niiskusesisalduse kohta!

Tehnilised andmed

Survetugevus	≥ 5 N/mm ² (C5)
Tera suurus	kuni 5 mm
Soojuserihtivuse koefitsient λ	≤ 0,117 W/(m×K)
Sideaine	tsement
Kulu	7,5 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	u 6 l / 15 kg
Kasutusaeg	1 h vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	15 kg paberkotid (alusel 35 tk), 450 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Misker COLLOMIX Xo DUO

Põrandavlu seineraelduslint TP

Krunt UG



Kiirkivinev mittekahanev jootebetoon RM

Jootebetoon seadmete ja ehitusankrute paigaldamiseks, horisontaalsete liitekohtade jootmiseks, spetsiifilisteks täitevalutöödeks.

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Ühekordselt valatav kihi paksus 5–50 mm
- Kiirkivinev
- Väga hea voolavusega
- Mahus mittekahanev, pärast valu vähese järeldajumisega
- Betooni survetugevusklass C50



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspiind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Soovitav on pinnad nakke suurendamiseks karestada. Enne valutööd pinnad niisutada. Valatava pinna ümber rajada raketis selliselt, et valatavalt küljelt oleks raketis kõrgem, mis võimaldab selle äärde valada põhilise betoonimassi.

Töö käik

SAKRET RM segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Pärast veega reageerimist (u 3 minutit) korrata segamist. Värske mört valada ettevalmistatud pinnale ja lasta ühtlaselt raketises laiali voolata. Vajaduse korral võib segu voolamisele kaasa aidata segu vibreerimise abil. Valmismördi kasutusaeg on 20–30 minutit! Tarduma hakkavas materjali vett mitte segada! Tardumisaja pikendamiseks võib segusse lisada tardumisaeglustit Sakret LP-2. Kihi paksus ühekordsel valamisel kuni 50 mm. Järgmine kiht on valatav 24 h pärast. Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest!

Tehnilised andmed

Survetugevus 24 h pärast	≥ 25 N/mm ²
Survetugevus 3 ööpäeva pärast	≥ 40 N/mm ²
Survetugevus 28 ööpäeva pärast	≥ 50 N/mm ²
Paindetugevus 28 ööpäeva pärast	≥ 7 N/mm ²
Tera suurus	kuni 2,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	19 kg / m ² / 10 mm
Veevajadus	2,65 l / 25 kg
Kasutusaeg	Kuni 30 min vee lisamisest
Materjali järeldajumine	
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX Xo DUO



Kiirkivinev betoonpindade remondisegu RS

Betoonist horisontaal- ja vertikaalpindade kiirkivinev remondisegu.



- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Betoonivalu defektide remondiks
- Raudbetoonelementide remondiks
- Treppide remondiks
- Aukude ja üle 5 mm laiuste pragude täitmiseks
- Sobilik betooni tasanduskihi tegemiseks
- Kiirkivinev
- Kasutatav nii värskest valatud (min 24 h) kui ka lõplikult kivistunud betoonil
- Kihi paksusele 3–200 mm
- Käsitsi pealekandmiseks
- Tera suurus 1 mm

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada. Mineraalsed aluspinnad kruntida vajaduse korral krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1 : 3) või niisutada veega.

Töö käik

SAKRET RS segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Pärast veega reageerimist (u 3 minutit) korrata segamist. Valismördi kasutusaeg on u 10 minutit, tardumiseag 25–30 min. Tarduma hakkavasse materjali vett mitte segada! Kanda aluspinna peale roostevabast metallist pahtlilabida või kelluga. Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel kuni 25 mm. Parandatud horisontaalpinnad on käidavad 3 h möödudes, täiendavalt viimistletavad 24 h möödudes. Parandatud kohad on vajaduse korral lihvitavad kuni 12 h jooksul pärast pealekandmist. Kaitsta värskest remonditud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest!

Tehnilised andmed

Survetugevus 24 h pärast	≥ 7 N/mm ²
Survetugevus 3 ööpäeva pärast	≥ 11 N/mm ²
Survetugevus 28 ööpäeva pärast	≥ 15 N/mm ²
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement
Kulu	14 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	1,5 l / 5 kg, 3 l / 10 kg, 6 l / 20 kg
Kasutusaeg	20–30 min vee lisamisest
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 kg, 10 kg ja 20 kg plastämbrid

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX Xo DUO

Krunt UG



Torkreetbetoon TB

Torkreetbetoon betoonist horisontaal- ja vertikaal-pindade remondiks või betoonkattekihi rajamiseks

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Betoonist, raudbetoonist või muust mineraalsest materjalist pindadele
- Tunnelite, sildade, vundamentide, postide betoneerimiseks
- Normaalkivinemisajaga
- Kuivmeetodil pealekandmiseks
- Tera suurus kuni 2 mm



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne ja tugev. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest, jääst ja lumest. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad tuleb imamisvõimsuse suurendamiseks karestada. Vajaduse korral niisutada aluspinda veega.

Töö käik

Segu kanda pinnale poolkuivalt ehk segatult väga väikese veekogusega, järgida torkreetimispumba tootja nõudeid. Segu kanda pinnale vastavalt soovitud paksusele, tasandada ja karestada, et tekiks parem nakkepind järgnevale kihile. Korraga peale kantava kihi paksus on 10–50 mm. Iga järgnev kiht torkreeteritakse pärast eelneva kihi piisavat tardumist. Kaitsta värskelt remonditud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest!


Tehnilised andmed

Survetugevus 24 h pärast	≥ 20 N/mm ²
Survetugevus 28 ööpäeva pärast	≥ 45 N/mm ²
Tera suurus	kuni 2 mm
Sideaine, täiteaine	tsement, kvartslüü
Kulu	20 kg kuivsegu / m ² / 10 mm, arvestuslik ülekulu u 10% mahust
Veevajadus	Kuni 2 l / 25 kg
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Põrandavalu seineralduslint TP

Polüetüleenvahust seineralduslindid põrandate valamiseks.

- Kleeperibaga seinale kinnitamiseks
- Ettelõigatud soontega vajaliku paksusega põrandavalu saavutamiseks
- Põranda ja seina vahelise nurga kaitsekilega
- Tumehalli värvusega



Lindid paigaldatakse seina ja põrandavalu nurkadesse kogu põrandavalu perimeetri ulatuses, et kompenseerida põranda valamisel tekkivat joonpaisumist ja -kahanemist. Paigaldamisel jälgida, et lindi kleepimiseks oleks aluspind piisavalt puhas ja tolmuva, kaitsekile paigutage alati põranda ja seina vahelisse nurka.

Tootekood	Mõõdud mm paksus × kõrgus	Rulli pikkus m	Pakend tk
TP-5/100-R500	5 × 100	50	12
TP-5/150-R500	5 × 150	50	8
TP-5/200-R500	5 × 200	50	6
TP-8/100-R500	8 × 100	50	12
TP-8/150-R500	8 × 150	50	8
TP-8/200-R500	8 × 200	50	6
TP-10/100-R500	10 × 100	50	12
TP-10/150-R500	10 × 150	50	8
TP-10/200-R500	10 × 200	50	6

SEGUMIKSERID

Betoonisegude segamiseks sobilikud mikserid:

Xo 6 võimas klass

Võimsus 1.600 vatti

Segamiskogus kuni 90 liitrit

- Tugev kahekäiguline masin igasugustele materjalidele
- Vispliga MK 160* betooni, kunstvaigust mördi, põrandasegu, krohvi, raske mördi jne segamiseks

* Teistele materjalidele soovitame selleks vastava geomeetriaga vispleid.



Xo 4 universaalklass

Võimsus 1.300 vatti

Segamiskogus kuni 70 liitrit

- Tugev kahekäiguline masin igasugustele materjalidele
- Vispliga WK 140* saab segada krohvi, põrandasegu, mördi jms



Xo duo suure pöördemomendiga suundseguvasin

Võimsus 1.450 vatti

Segamiskogus kuni 90 liitrit

- Ühekäiguline masin kõrgeimatele nõuetele
- Tippsegamistulemused kõigi viskoossuste juures
- Vispliga MKD 140 HF



Betoonisegude segamiseks sobilikud visplid:



	WK	MK	MKD
plastiline/raske segu			
Betoon (MKD – max 16 mm)	•	• •	• •
Põrandasegu	•	• •	• •
Plaadisegu	• •	•	• •
Epoksiidvaik ja liiv	•	• •	• •
Kipskrohv		•	• •
Igat liiki mördid	• •	• •	• •
Krohv	• •	• •	• •

• = sobib • • = ideaalne

Pöörleva ämbriga mikser POX-S

- Staatilise vispliga
- Segamiseft tñu pöörlevale segamisnõule
- Sobib kompakt- ja plastsele segule, põranda-tasandussegule, krohvile, pesubetoonile ja lahjale betoonile
- Serva- ja põhjakaabits, reguleeritav
- Mobiilne



Kompaktne mikser Collomatic TMS 2000

- Segumaterjal: kõigile mõrditüüpidele, krohvile, tasandusmaterjalile ja betoonile (–16 mm)
- Luuk segamistruumi tühjendamiseks kärusse või segamisnõusse
- Kolme õlaga segamisotsak servakaabitsaga
- Automaatse väljalülituse funktsioon
- Allakäänatav platvorm; stabiilne
- Praktiline laadimisabi
- Kitsad ruumid pole takistuseks
- Kerge puhastada



Sundsegumasin Collomatic XM

- Võimas sundsegumasin nõudlikele segamistöödele
- Planetaarülekanne
- Kaks segamiskiirust
- Taimer
- Sobib vedelatele, rasketele ja plastsetele materjalidele
- Kasutuskogus: 50 või 70 liitrit



Tehnilised andmed	POX-S	TMS 2000	XM
Segamisnõu suurus	65 liitrit	100 liitrit	100 liitrit
Kasulik maht	40 liitrit	80 liitrit	80 liitrit
Pinge	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Segamismehhanismi võimsus	0,75 kW	2,0 kW	2,0 kW
Vispli pöörlemiskiirus	50 pm	42 pm	42 pm
Kaal	48 kg	104 kg	104 kg



LIIV, TSEMENT, LISAMATERJALID

3



Kvartslüiv 0,1–0,5 mm

- Kuivatatud peeneteraline kvartslüiv
- Sõelutud fraktsiooniga
- Sobilik liivapritsidele
- Tänavakivide vuukide täiteks
- Sobib krohvisegude ja pahtlite täiteaineks
- Eriti sobilik valgetes mörtides kasutamiseks
- Sobilik lisand struktuurvärvide valmistamiseks
- Sobilik liivakastidesse
- Helepruuni värvusega
- Ei sisalda orgaanilisi ühendeid
- Lõhnatu
- Maksimaalne niiskusetase 0,2%
- Piiramatult säilivusajaga



Pakend: 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ehituslik kvartslüiv 0–2 mm

- Kuivatatud peeneteraline kvartslüiv
- Sõelutud fraktsiooniga
- Sobilik täitematerjal betooni- ja ehitussegude valmistamiseks – ehitussegude valmistamiseks soovitame täitematerjalina kasutada 50–80% ulatuses kuivmassist
- Tänavakivide vuukide täiteks
- Sobilik tööstuslikesse liivafiltritesse
- Tänavate libedatõrjeks
- Terastikuline koostis: 0,06–2 mm
- Peenosiste (<0,063 mm) sisaldus: ≤3%
- Puistetihedus: 1,50–1,60 kg/dm³
- Ei sisalda orgaanilisi ühendeid
- Lõhnatu
- Maksimaalne niiskusetase 0,2%
- Piiramatult säilivusajaga



Pakend: 25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Jääsulataja tänavatele / liiva ja soola segu



- Kasutamiseks tänavajää sulatamiseks
- Ei tolma
- Fraksioneeritud liivaga
- Koostis: fraksioneeritud liiv (1–2 mm), kaltsiumkloriid
- Liivakarva värvusega
- Tihedus 1,5 gr/cm³

Säilitamine: hoida suletuna originaalpakendis sõltumata õhutemperatuurist. Säilivusaeg 3 a.

Pakend: 12 kg plastämbrid

Portlandtsement CEMEX CEM I 42,5 N



- Normaaltsement betooni ja ehitussegude valmistamiseks
- Halli värvusega
- Kasutatav betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonides ning erinevates ehitussegudes, mis vajavad kõrgendatud tugevust
- Vastab standardile EN 197-1:2011
- Survetugevusklass 42,5
- Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: vähemalt 10 MPa
- Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: vähemalt 42,5 MPa
- Kloriidide sisaldus kuni 0,10%
- Soovituslik kasutusaeg kuni 4 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 5 kg paberkott (alusel 200 tk), 25 kg paberkott (alusel 48 tk), 40 kg paberkott (alusel 35 tk)

Portlandtsement CEMEX CEM II/A-LL 42,5 N



- Normaaltugevusega komposiittsement betooni ja ehitussegude valmistamiseks
- Halli värvusega
- Kasutatav betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonides ning erinevates ehitussegudes, mis ei vaja kõrgendatud tugevust
- Vastab standardile EN 197-1:2011
- Survetugevusklass 42,5
- Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: vähemalt 10 MPa
- Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: vähemalt 42,5 MPa
- Kloriidide sisaldus kuni 0,10%
- Soovituslik kasutusaeg kuni 4 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 40 kg pakerkott (alusel 35 tk)

Valge tsement AalborgWhite CEM I 52,5 R-SR5



- Kiirkivinev, kõrgendatud tugevusega portlandtsement betooni ja ehitussegude valmistamiseks
- Valge värvusega
- Kasutatav betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonides ning erinevates ehitussegudes, mis vajavad kõrgendatud tugevust
- Kõrge sulfaadikindlusega
- Madala leeliselisusega
- Kõrge valguspeegeldavusega
- Vastab standardile EN 197-1:2011
- Survetugevusklass 52,5
- Tsemendi survetugevus pärast 1 ööpäeva: 21–27 MPa
- Tsemendi survetugevus pärast 2 ööpäeva: 40–48 MPa
- Tsemendi survetugevus pärast 7 ööpäeva: 53–65 MPa
- Tsemendi survetugevus pärast 28 ööpäeva: 66–76 MPa
- Kloriidide sisaldus kuni 0,04%
- Soovituslik kasutusaeg kuni 6 kuud alates tootmiskuupäevast

Pakend: 5 kg pakerkott (alusel 200 tk), 25 kg pakerkott (alusel 48 tk)



KROHVISEGUD



4

Krohvisegu PM SUPER

Tsementsideaine ja lubjasisaldusega universaalne segu krohvimiseks ja müürladumiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–25 mm
- Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (tellised, plokid, betoon, maakivi)
- Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja remontimiseks
- Soklite ja korstnate krohvimiseks
- Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
- Sobilik ka telliste ja plokkide ladumiseks ning vuukimiseks
- Kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega
- Veeauru läbilaskev
- Mittepõlev
- Halli värvusega



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Mört kanda aluspinna teraskellu või krohvilabida abil kihi paksusega 5–25 mm. Üle 25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihõõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass	CS III /müürimördi klass M5
Nakketugevus	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
Veeauru läbilaskvustegur μ	15/35
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement
Kulu	16 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	3,9–4,3 l / 25 kg
Kasutusaeg vee lisamisest	kuni 2 h
Töotemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted ja tarvikud:

Aluspinna krunt TGW

Krohvimajakas PS ZN

Nurgaprofil PRT 1028

Fassaadivärv FC

Pumbatav lubitsementkrohv CLP+

Lubitsementkrohv fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–25 mm
- Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (tellised, plokid, betoon, maakivi)
- Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja remontimiseks
- Fassaadide ja soklite krohvimiseks
- Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
- Mehaaniliselt tugev ja ilmastikukindel
- Veeauru läbilaskev
- Hüdrofoobsete lisanditega
- Halli värvusega



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, mörtil ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale kandes juhendada pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinna teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–25 mm. Üle 25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihõõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass	CS II
Nakketugevus	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$
Veeauru läbilaskvustegur μ	$\leq 9,3$
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement, lubi
Kulu	16 kg kuivsegu / m^2 / 10 mm
Veevajadus	4,5–4,7 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted ja tarvikud:

Aluspinna krunt TGW Krohvimajakas PS ZN Nurgaprofil PRT 1028 Siilikoovärv SKF

Pumbatav lubitsementkrohv CLP+ WHITE

Valge lubitsementkrohv fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

- Valge värvusega
- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–25 mm
- Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (tellised, plokid, betoon, maakivi)
- Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja remontimiseks
- Fassaadide ja soklite krohvimiseks
- Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
- Mehaaniliselt tugev ja ilmastikukindel
- Veeauru läbilaskev
- Hüdrofoobsete lisanditega



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, mõrta ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavas segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale kandes juhendada pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinna teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–25 mm. Üle 25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kiviõõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass	CS II
Nakketugevus	≥ 0,30 N/mm ²
Veeauru läbilaskvustegur μ	≤ 9,3
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement, lubi
Kulu	16 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	4,5–4,7 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Ühilduvad tooted ja tarvikud:

Universaalkrunt UG

Krohvimajakas PS ZN

Nurgaprofil PRT 1028

Silikoonvärv SKF

Pumbatav lubitsement- kergkrohv MAP-MFF



Kergekaaluline lubitsementkrohv fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–25 mm
- Armeerimiskiudude ja kergtäiteainega
- 1/3 võrra kergema kaaluga üldlevinud lubitsementkrohvidest
- Madala soojusjuhtivusega
- Kasutatav mineraalsete aluspindade (poorbetoon, tellised, plokid, betoon, maakivid), puitpindade, pilliroomattide ja mineraalvillast krohviplaatide (paks-/raskekrohv-soojustussüsteemis) krohvimiseks
- Sobilik tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud aluspindade ülekrohvimiseks
- Fassaadide ja soklite krohvimiseks
- Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
- Mehaaniliselt tugev ja ilmastikukindel
- Veeauru läbilaskev
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale kandes juhendada pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–25 mm. Üle 25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsingitud või roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihõõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	kergkrohv (LW)
Krohvi tugevusklass	CS II
Nakketugevus	≥ 0,30 N/mm ²
Veeauru läbilaskvustegur μ	≤20
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement, lubi
Kulu	11 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	u 7,5 l / 30 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	30 kg paberkotid (alusel 35 tk)

Ühilduvad tooted ja tarvikud:

Aluspinna krunt TGW

Silikoontsement

Nurgaprofiil PRT 1028

Siloksaanvärv FM

Soojustuskrohv/akustiline krohv LAP ja LAP FINE

Kergekaaluline lubitsemmentkrohv fassaadide soojuspidavuse ja siseruumide akustika tõstmiseks.



- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 20–30 mm (LAP) ja 10–20 mm (LAP FINE)
- Kasutatav mineraalsete aluspindade (poorbetoon, tellised, plokid, betoon, maakivid), puitpindade ja pilliroomattide krohvimiseks
- Sobilik tsement- või lubitsemmentkrohvidega krohvitud aluspindade ülekrohvimiseks
- Head akustikat nõudvate ruumide lagede krohvimiseks
- Soojapidavamate välisseinte saavutamiseks
- Vahustatud mineraalse kergtäiteainega, ei sisalda liiva
- Mahus mittekahanev
- Käsitsi ja pumbaga pealekantav
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, krundiga see sobilikult Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumaskuni ühetaolise massi tekkeni, mörtil ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale kandes juhinduda pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinna teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 10–30 mm. Üle 40 mm paksuse kihi puhul võib kasutada mördis tšingitud või roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihoõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihoõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 3 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 10 päeva möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). Akustiliste lagede korral krohvitud pinda mitte värvida ega pahteldada. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilise andmed

Krohvi tüüp	kergekrohv (LW)
Krohvi tugevusklass	CS I
Nakketugevus	≥ 0,15 N/mm ²
Soojuseriijuhtivuse koefitsient λ	0,117 W/(m·K), klass T2
Helineelduvustegur α w (EVS EN ISO 11654)	0,35 (klass D) 40 mm paksuse kihi korral
	0,45 (klass D) 90 mm paksuse kihi korral
Tera suurus	LAP – kuni 5 mm / LAP FINE – kuni 2 mm
Sideaine	tsement, lubi
Kulu	4,5 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	6,8–7,0 l / 12,5 kg kohta
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	12,5 kg pakberkotid (alusel 35 tk)

Restaureerimiskrohv HM-10



Armeerimiskiududega lubitsementkrohv fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Armeerimiskiududega
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 3–20 mm
- Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (paekivi, tellised, plokid, betoon, maakivi, poorbetoon), puitpindade ja pilliroomattide krohvimiseks
- Tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja remontimiseks
- Fassaadide, soklite ja karniiside krohvimiseks
- Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
- Eriti sobilik poorsetele pindadele
- Veeauru läbilaskev
- Hüdrofoobsete lisanditega
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, krohvida see sobilikku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumaskuni ühetaolise massi tekkeni, mörtil ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavas segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale kandes juhendada pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–20 mm. Üle 25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsiingitud või roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivi hõõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 5 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 14 päeva möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass	CS II
Nakketugevus	≥ 0,8 N/mm ²
Veeauru läbilaskvustegur μ	≤ 24
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement, lubi
Kulu	14 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	5,0–5,25 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Restaureerimiskrohv HM-12



Armeerimiskihududega kõrge lubjasisaldusega lubitsemekrohv fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Armeerimiskihududega
- Kõrge lubja- ja vähese tsemendisisaldusega
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 3–20 mm
- Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (paekivi, tellised, plokid, betoon, maakivi, poorbetoon), puitpindade ja pilliruumattide krohvimiseks
- Tsement- või lubitsemekrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja remontimiseks
- Fassaadide, soklite ja karniiside krohvimiseks
- Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
- Eriti sobilik poorsetele pindadele
- Veeauru läbilaskev
- Hüdrofoobsete lisanditega
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, kruntida see sobiliku Sakreti krundiga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumaskuni ühetaolise massi tekkeni, mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale kandes juhendada pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinnale teraskellu, krohvilabida või krohvipumba abil kihi paksusega 5–20 mm. Üle 25 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis tsiingitud või roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihõõrutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 12–24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kihihõõrutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti dekoratiivkrohvidega vähemalt 5 päeva möödumisel, värvitav Sakreti fassaadivärvidega vähemalt 14 päeva möödumisel krohvimisest (eelnevalt tutvuda viimistlusmaterjali kasutusjuhendiga). Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass	CS I
Nakketugevus	≥ 0,4 N/mm ²
Veeauru läbilaskvustegur μ	≤ 17
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	lubi, tsement
Kulu	14 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	5,5–5,75 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Lubikrohv HML-1



Peeneteraline armeerimiskiududega lubikrohv fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Armeerimiskiududega
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 3–10 mm
- Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (paekivi, tellised, plokid, maakivi, poorbetoon), puitpindade ja pilliroomattide krohvimiseks
- Lubi- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja remontimiseks
- Fassaadide krohvimiseks
- Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
- Eriti sobilik poorsetele pindadele
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Loodusliku valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, niisutada see veega või kruntida silikaatkrundiga Sakret KSp. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, mörtil ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavas segusse vett mitte lisada! Krohvipumbaga peale kandes juhendada pumbatootja nõuetest. Mört kanda aluspinna krohvikellu või krohvikulbiga visates või krohvipumba abil kihi paksusega 3–10 mm. Üle 20 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihöörutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja kindlasti niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihöörutiga. Soovitav on krohvipinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti lubipahtlitega 24 h möödumisel, värvitav Sakreti lubi- või silikaatvärviga vähemalt 30 päeva möödumisel krohvimisest. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass	CS I
Nakketugevus	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
Veeauru läbilaskvustegur μ	≤ 8
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	hüdraatlubi
Kulu	13 kg kuivsegu / m^2 / 10 mm
Veevajadus	6,0–6,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Lubikrohv HML-4



Jämedateraline armeerimiskiududega lubikrohv fassaadide ja siseruumide krohvimiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Armeerimiskiududega
- Käsitsi pealekandmiseks ühes või mitmes kihis
- Kihi paksus ühekordsel pealekandmisel 5–15 mm
- Mineraalsete aluspindade krohvimiseks (paekivi, tellised, plokid, maakivi, poorbetoon), puitpindade ja pilliruumattide krohvimiseks
- Lubi- või lubitsementkrohvidega krohvitud seinte ülekrohvimiseks ja remontimiseks
- Fassaadide krohvimiseks
- Kuivade ja niiskete siseruumide krohvimiseks
- Sobilik ka paekivi ladumiseks
- Eriti sobilik poorsetele pindadele
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Loodusliku valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv ja stabiilne. Puhastada nõrkadest, pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, tolmust, õli- ning värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Sõltuvalt aluspinnast, niisutada see veega või kruntida silikaatkrundiga Sakret KSp. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumaskuni ühetaolise massi tekkeni, mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Mört kanda aluspinna peale krohvikellu või krohvikulbiga visates kihi paksusega 5–15 mm. Üle 20 mm paksuse kihi puhul kasutada mördis roostevabast terasest traatvõrku või klaaskiud-fassaadivõrku. Krohvimört tasandada rihtlatiga vajaliku paksuseni, vajaduse korral siluda või töödelda krohvihöörutiga. Enne järgneva kihi pealekandmist lasta krohvitud pinnal 24 h kuivada, seejärel pind vajaduse korral karestada ja kindlasti niisutada. Kivistunud pindu saab töödelda kivihöörutiga. Soovitav on krohvpinna järelniisutamine 1–2 päeva jooksul. Krohvitud pind on viimistletav Sakreti lubipahtlitega 24 h möödumisel, värvitav Sakreti lubi- või silikaatvärviga vähemalt 30 päeva möödumisel krohvimisest. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur krohvimiseks on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass	CS I
Nakketugevus	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
Veeauru läbilaskvustegur μ	≤ 8
Tera suurus	kuni 4 mm
Sideaine	hüdraatlubi
Kulu	13 kg kuivsegu / m^2 / 10 mm
Veevajadus	5,0–5,3 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk), 1000 kg big-bag

Peeneteraline tasanduskrohv WIP

Õhukesekihiline tasanduskrohv märgadesse ja kuivadesse ruumidesse ja fassaadidele



- Sise- ja välistöödeks
- Niiskettesse ruumidesse, nagu vannitoad, basseinid, saunad
- Seintele, lagedele, fassaadidele
- Pumbaga ja käsitsi pealekandmiseks
- Sobilik mineraalsetele materjalidele (lubitsement- ja tsementkrohvid, müürimaterjalid, betoon)
- Õhukesekihiliseks seinte tasandamiseks (1–8 mm), sobilik kasutamiseks koos klaaskiud-armeerimisvõrguga
- Tasanduskiht on plaaditav, pahteldatav, värvitav, kaetav hüdroisolatsiooniga
- Tsementsideainel ja polümeerlisandiga
- Sisaldab armeerimiskiudusid
- Hea veeauru läbilaskvusvõimega, vee- ja külmakindel
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad, siledad ja värvitud pinnad eelnevalt karestada. Aluspind kruntida sobilikku Sakreti krundiga. Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumaskuni ühetaolise massi tekkeni, mörtil ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Mört kanda aluspinnale pahtlilabida või hammaskellu abil ühekordse kihi paksusega 1–8 mm. Pind tasandada ja siluda. Poorsetel või pehmemast materjalist aluspindadel on mördis soovitatav kasutada vähemalt 4 × 4 mm silmaga klaaskiud-armeerimisvõrku, mis uputatakse mördikihti ja tasandatakse pahtlilabida abil, kuni võrk on ühtlaselt mördiga kaetud. Krohvitud pind on värvitav vähemalt 14 päeva möödudes. Enne plaatimist lasta krohvil kivistuda 1 mm ööpäeva kohta. Enne Sakreti hüdroisolatsiooniga katmist ei või krohvi niiskus olla üle 3% RH. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur segu kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	üldotstarbeline krohv (GP)
Krohvi tugevusklass	CS III
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement, polümeerid
Kulu	1,4 kg kuivsegu / m ² / 1 mm
Veevajadus	6,5 l / 25 kg
Kihi paksusele	1–8 mm
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töotemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Jämedateraline seinte tasandussegu/fassaadielementide vormimisseguga LCC 1



- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele, lagedele, eenduvatele elementidele
- Tera suurusega 1 mm
- Käsitsi pealekandmiseks
- Sobilik mineraalsetele materjalidele (lubitsement- ja tsementkrohvid, müürimaterjalid, betoon)
- Kergelt lihvitav ja paksude kihtide korral pragunemiskindel
- Sobilik fassaadi karniiside ja dekoratiivelementide taastamiseks või nende rajamiseks (ühekordselt pealekantava kihi paksusega kuni 50 mm)
- Sobilik fassaadide laustasandamiseks õhukese või keskmise kihina (3–10 mm)
- Sisaldab kergtäiteainet, mis vähendab elementide koormust
- Lubja ja tsemendi sideainel
- Hea veeauru läbilaskvusvõimega
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad, siledad ja värvitud pinnad eelnevalt karestada. Aluspind kruntida sobilikuga Sakreti krundiga. Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavas segusse vett mitte lisada! Mört kanda aluspinnale pahtlilabida või hammaskellu abil ühekordse kihi paksusega 3–10 mm. Pind tasandada ja siluda. Krohvida võib mitmes kihis, kihtide arv ei ole piiratud. Krohvitud pindu saab töödelda plast-, kummi-, kivihõõrutiga või liivapaberiga. Pind on vilditav. Fassaadielementide ja stukkprofiilide taasatmiseks võib seguga vormida paksu kihti. Vormimiseks kasutada profiilšabloone ja traditsioonilisi meetodeid. Krohvitud pind on värvitav vähemalt 14 päeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Survetugevus	≥ 13 N/mm ²
Paindetugevus	≥ 3,5 N/mm ²
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	hüdraatlubi, tsement
Kulu	11,2 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	4,5 l / 15 kg
Kihi paksusele	3–10 mm (1 x tasandamisel), kuni 50 mm (1 x vormimisel)
Kasutusaeg	kuni 1,5 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	15 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Peeneteraline seinte tasan- dussegu/fassaadielementide vormimisega LCC 05



- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele, lagedele, eenduvatele elementidele
- Tera suurusega 0,5 mm
- Käsitsi pealekandmiseks
- Sobilik mineraalsetele materjalidele (lubisement- ja tsementkrohvid, müürimaterjalid, betoon)
- Kergelt lihvitav ja paksude kihtide korral pragunemiskindel
- Sobilik fassaadi karniiside ja dekoratiivelementide taastamiseks või nende rajamiseks (ühekordselt pealekantava kihi paksusega kuni 50 mm)
- Sobilik fassaadide laustasandamiseks õhukese või keskmise kihina (1–10 mm)
- Sisaldab kergtäiteainet, mis vähendab elementide koormust
- Lubja ja tsemendi sideainel
- Hea veeauru läbilaskvusvõimega
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad, siledad ja värvitud pinnad eelnevalt karestada. Aluspind kruntida sobiliku Sakreti krundiga. Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, mörti ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavas segusse vett mitte lisada! Mört kanda aluspinnale pahtlilabida või hammaskellu abil ühekordse kihi paksusega 1–10 mm. Pind tasandada ja siluda. Krohvida võib mitmes kihis, kihtide arv ei ole piiratud. Krohvitud pindu saab töödelda plast-, kummi-, kivihõõrutiga või liivapaberiga. Pind on vilditav. Fassaadielementide ja stukkprofiilide taasatmiseks võib seguga vormida paksu kihte. Vormimiseks kasutada profiilšabloone ja traditsioonilisi meetodeid. Krohvitud pind on värvitav vähemalt 14 päeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Survetugevus	≥ 12 N/mm ²
Paindetugevus	≥ 3,0 N/mm ²
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	hüdraatlubi, tsement
Kulu	11,2 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	4,5 l / 15 kg
Kihi paksusele	1–10 mm (1 x tasandamisel), kuni 50 mm (1 x vormimisel)
Kasutusaeg	kuni 1,5 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	15 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Saneerimissüsteemi poorne aluskrohv PGP

Poorne täitekkrohv soolakahjustustega seintele.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele
- Soola- ja niiskuskahjustustega seinte saneerimissüsteemi täitekkrohv
- Poorne struktuur talletab soolad ega lase neil tungida viimistluskihile
- Kasutatav aluskrohvina ning müüritise vuukide ja aukude täiteks
- Sobilik ka paksemate kui 40 mm krohvikihide mitmes kihis tegemiseks
- Sobilik ka paekivi krohvimiseks
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks
- Tsemendi sideainel
- Kasutatav krohvist puhastatud mineraalsetel aluspindadel
- Halli värvusega



Aluspinna ettevalmistamine

Vana krohv eemaldada 80 cm ulatuses maapinnast või vähemalt nähtava märgumispiirini. Pudedad müüritise vuugid puhastada vähemalt 20 mm sügavuselt. Pind puhastada hoolikalt tolmust ja pudedatest müüritise kihtidest. Tolmused pinnad kruntida Sakret KSp-ga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Segu segada mikseri abil u 3 minutit kuni ühtlase mördi moodustumiseni. Piisava poorsuse saavutamiseks soovitame kasutada kaheetapilise segamisega krohvipumpasid või kahe spetsiaalse vispliga käsimiksereid. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! SAKRET PGP võib ühe korraga pinnale kanda kihi paksusega kuni 30 mm. Minimaalne kihi paksus 10 mm. Ühe töövõttega on võimalik täita ka tühjad vuugid. Pind tasandatakse, seejärel karestatakse spetsiaalse kraasiga, kuni see on veel osaliselt tardunud ja niiske. Kui karestamine toimub liiga varakult, võib pinnale kuivada piimjas kiht, mis hiljem vähendab saneerimiskrohvi SP-G nakkumist. Üle krohvitav 24 h möödudes. Krohvitud pinnad on viimistletavad ainult saneerimiskrohviga Sakret SP-G. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	remondimört (R)
Krohvi tugevusklass	CS II
Kapillaarne veeimavus	> 1,0 kg/m ² pärast 24 h
Veeauru läbilaskvustegur μ	≤ 15
Kivistunud krohvi poorsus	45% mahust
Tera suurus	kuni 2 mm
Sideaine	tsement
Kulu	13 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	7,4 l / 30 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	30 kg paberkotid (alusel 42 tk)

Ühilduvad tooted:

Silikaatkrunt KSp

Saneerimiskrohv SP-G



Saneerimiskrohv SP-G



Poorne pealiskrohv soolakahjustustega seintele.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele
- Soola- ja niiskuskahjustustega seinte saneerimis-süsteemi pealiskrohv
- Kasutatav ka eraldiseisva krohvina ilma aluskrohvita PGP
- Poorne struktuur talletab soolad ega lase neil tungida viimistluskihile
- Soolade kogumiseks toimiv kiht alates 20 mm-st
- Sobilik ka paekivi krohvimiseks
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks
- Tsemendi sideainel
- Kasutatav krohvist puhastatud mineraalsetel aluspindadel
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Vana krohv eemaldada 100 cm ulatuses maapinnast või vähemalt nähtava märgumispääriini. Pudedad müüritise vuugid puhastada vähemalt 20 mm sügavuselt. Pind puhastada hoolikalt tolmut ja pudedatest müüritise kihtidest. Tolmused pinnad kruntida Sakret KSp-ga. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud krohvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Suure tasasuskõikumisega aluspindadel, seinte õgvendamiseks ja paksemate krohvi-kihtide rajamiseks kasutada eelnevalt aluskrohvi PGP.

Töö käik

Segu segada mikseri abil u 3 minutit kuni ühtlase mördi moodustumiseni. Piisava poorsuse saavutamiseks soovitame kasutada kaheetapilise segamisega krohvipumpasid või kahe spetsiaalse vispliga käsimiskereid. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Täita seguga vuugid. Segu tuleb ühe korraga pinnale kanda kihi paksusega vähemalt 10 mm. Pind tasandatakse, seejärel karestatakse spetsiaalse kraasiga, kuni see on veel osaliselt tardunud ja niiske. Krohv hakkab tardumisaial paisuma. Pärast vähest tardumist (u 1 h) kantakse paisunud krohvikihile peale veel üks, vähemalt sama paks krohvikih. Minimaalne toimiv saneerimiskrohv SG-P üldkihi paksus on 20 mm. Maksimaalne ühes kihis peale kantav krohvikih paksus võib olla kuni 25 mm. Ülekrohvitatav 24 h möödudes. Krohvitud pinnad on viimistletavad pahtlitega Sakret SFP, SFP FINE ja värvitavad värvidega Sakret DP, DPC, KS või SKF. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade. SP-G-d ei tohi viimistleda veeauru mitteläbilaskvate viimistlusmaterjalidega.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	remondimört (R)
Krohvi tugevusklass	CS II
Kapillaarne veeimavus	> 1,0 kg/m ² pärast 24 h
Veeauru läbilaskvustegur μ	≤ 15
Kivistunud krohvi poorsus	30% mahust
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement
Kulu	11 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	6,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 42 tk)

Ühilduvad tooted:

Silikaatkrunt KSp


Lubipahtel SFP

Silikaatvärv KS

Krohvi- ja pahtliprofiilid

Metallist nurgaprofiil PRT 1028

Tsinkplekist nurgatugevdusprofiil raabitsvõrkhaarade ja PVC-st nurgakatteliistuga. 15 mm pakusele krohvikihile. Kasutamiseks välis- ja sisetöödeks lubitsemend- või tsementkrohvidega krohvimisel. Pikkused 2,5 m ja 3,0 m. Pakendis 15 tk.




Krohvimajakas PS ZN

Tsingitud plekist krohvimajakas/juhtliist tasase krohvipinna saavutamiseks, sisetöödeks. 6 ja 10 mm kõrgusega. Pikkused 2,6 m ja 3,0 m. Pakendis 50 tk ja 25 tk.



Alumiiniumist pikseldatud nurgaprofiil kipsplaadile PCX AL

Perforeeritud alumiiniumist, pikseldusega (täketega) jäigastatud nurgakaitseprofiil kipsplaatidele. Täkestatud pind tagab pahtliga parema nakkuvuse. Pikkused 2,5 m ja 3,0 m. Pakendis 200 tk (4 × 50 tk kimbud).



Alumiiniumist otsaprofiil kipsplaadile PL AL

Alumiiniumist otsaprofiil kipsplaatide servade ja liitekohtade kaitseks. Pikkus 2,5 m. Pakendis 200 tk (4 × 50 tk kimbud).




Krohvipump M-Tec Duo-mix

Efektiivseim ja kiireim moodus krohvimiseks on krohvipump.

Sakret rendib koos oma krohvisegudega kvaliteetseid Saksamaal toodetud krohvipumpasid M-Tec Duo-mix. Küsi pakkumist Sakreti müügiesindajalt!



- Ehituslike kuivsegude mehaaniliseks segamiseks
- Kõrge tööefektiivsusega
- Kombineeritav mobiilse silo- või Lift-bag kotiga
- Kasutatav peamiselt krohvi-, liim- ja põrandatasandussegude pumpamiseks
- Reguleeritav astmeline tootlikkus 1–60 l/min
- Horisontaalne pumpamiskaugus < 60 m
- Vertikaalne pumpamiskõrgus < 30 m
- Töörõhk pumpamisel < 30 bar
- Segisti mootor 3 kW, 230/400 V, 50 Hz, 260 Upm
- Pumba mootor 5,5 kW, 230/400 V, 50 Hz, 80–400 Upm
- Sagedusmuundur 7,5 kW, 400 V, 50–60 Hz
- Kompressor 1,1 kW, apm. 300 l/min, max 4 bar
- Veepump 0,75 kW, apm. 50 l/min, max 6 bar
- Elektritoide 400 V, 50 Hz – vahelduvvool, kaitse 25 A, pesa – 32 A, 5 P, 6 h
- Toitekaabel 5 × 4,0 mm², 24 A
- Veeühendusvoolik ¾" Geka küütsakutega, vajalik veesurve trassis 2,5 bar
- Mõõdud 1350 × 640 × 1390 mm
- Kolu täite kõrgus 1020 mm
- Kaal ~ 290 kg (ilma täisvarustusega)





FASSAADIDE SOOJUSTAMISSÜSTEEMIDE KLEEPE- JA ARMEERIMISSEGUD



5

Fassaadi soojusisolatsiooni-plaatide kleepesegu BK

- Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusisolatsiooniplaatide kleepimiseks
- Välis- ja sisetöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Sisetingimustes sobilik ka kipsplaatide kleepimiseks
- Tsemendi sideainel
- Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Käsitsi ja pumbaga pealekantav
- Halli värvusega
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent



Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb vajaduse korral puhastada liiva-, soodapritsi või surveveega. Eemaldada pudenev krohv, irduv värv, puhastada õlised või muud nakkumist takistavad pinnad. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist Sakreti krundiga.

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades mikserit 600 p/min. Lasta mördil 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavas segusse vett mitte lisada! Tasaste aluspindade korral kanda segu hammaskellu (vähemalt 10 mm pikkuse hambaga) abil ühtlase kihina üle kogu isolatsiooniplaadi nakkepinna. Tasasuskõikumisega pindade puhul kanda segu u 5 cm laiuse ja vähemalt 2 cm kõrguse mördijoonena plaadi tagumise külje servaalale, et moodustuks kinnine sõõr kogu plaadi perimeetri ulatuses. Sõõri keskele kanda kuni 6 mördipätsi. Jälgida, et mördiga kaetud kontaktpind moodustaks vähemalt 40% kogu EPS plaadi ja vähemalt 50% kogu mineraalvillast plaadi pinnast. Suruda plaat kohale. Liimitud plaatide pinnatasasust on võimalik korrigeerida kuni 10 minuti jooksul. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C. Kuni -5 °C pakasega töötades lisada sooja veega valmistatavasse mörti külmumisvastast lisandit Sakret AF.

Tehnilised andmed

Tõmbenakketugevus	>0,25 N/mm ² (28 päeva möödudes)
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement
Kulu	4–6 kg/m ² (sõltuvalt aluspinna tasasusest)
Veevajadus	u 7,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Seguvispel KR

Külmumisvastane lisand AF

Sokliprofiil EB

Liimvaht SAKRET BK-Foam



- Kasutusvalmis polüuretaan-liimvaht vahtpolüstüreenist (EPS ja XPS) soojusisolatsiooniplaatide liimimiseks hoonete vundamentidele, soklitele ja fassaadidele
- Tagab kõrge tööjõudluse ja palju suurema nakkuvuse kui tsemendi baasil liimid
- Väga heade soojust isoleerivate omadustega, välistab külmasilla tekke
- Kasutatav ka plaatidevaheliste vuukide täitmiseks
- Väga hea nakkuvus praktiliselt kõikide ehitusmaterjalidega
- Madala paisumiskoeffitsiendiga
- Mugav kasutada, on väiksema kuluga kui tsemendi baasil liimid
- Kasutatav fassaadide soojusisolatsioon-liitsüsteemide kinnitamiseks
- Võimalik kasutada madalatel õhutemperatuuridel ja kõrge suhtelise õhuniiskuse korral
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, stabiilne ja kandevõimeline. Aluspinnad puhastada mustusest, irduvatest ja lahtistest kihtidest, tolmust ja muust nakkumist vähendavatest materjalidest. Suuremad tühimikud ja augud täita sobilikult krohvi- või remondiseguga. Miinuskraadidega töötades mitte kanda liimvahtu jäätunud või lumisele pinnale. Nakke kontrollimiseks soovitame eelnevalt liimida materjali proovitüki aluspinnale ning see ära rebida.

Töö käik

Ühendage aerosoolballoon vahupüstoliga ja loksutage korralikult. Kandke liimvaht soojusisolatsiooniplaadile katkematu joana kogu plaadi perimeetri ulatuses 2–4 cm kaugusele plaadi äärtest ja üks triip plaadi keskele paralleelselt plaadi pikema küljega. Vundamentide soojustamisel kandke liimvaht 5 triibuna plaadi tasapinnale paralleelselt lühema küljega, äärmise triibu kaugus servast on 2 cm. Pärast liimvahu pealekandmist oodata u 2 min ja seejärel suruda plaat vastu seina. Liimitud plaatide pinnatasasust on võimalik korrigeerida kuni 5 minuti jooksul. Lagedele liimimisel kasutage plaatide fikseerimiseks kinniteid. Tardunud vahu tuleb kaitsta UV-kiirte eest. Balloone transportida ja ladustada ainult püstises asendis ning kuivas kohas temperatuuril +5...+30 °C, kaitsta otsese päikesevalguse eest.

Tehnilised andmed

Tõmbenakketugevus	>0,08 N/mm ² (EPS-iga), >0,26 N/mm ²
Järeldamisumine	kuni 3%
Kõvenemisaeg	u 15 min
Täielik kuivamisaeg	24 h
Keemiline koostis	polüuretaan
Kulu	fassaadile liimides kuni 10 m ² ühe ballooni kohta; vundamentidele liimides kuni 14 m ² ühe ballooni kohta
Tuleohutusklass	E
Töötemperatuur	-10...+30 °C
Ballooni temperatuur kasutamisel	+10...+30 °C
Säilivusaeg	9 kuud tootmiskuupäevast
Pakend	750 ml balloon, karbis 12 tk

Fassaadi soojusisolatsiooni-plaatide armeerimis- ja kleepesegu, mineraalpindade tasandussegu BAK



- Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusisolatsiooniplaatide armeerimiseks ja kleepimiseks
- Mineraalsete pindade õhukesekihiliseks tasandamiseks
- Välis- ja sisetöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Tsemendi sideainel, sisaldab armeerimiskiude
- Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Käsitsi ja pumbaga pealekantav
- Halli värvusega
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, kande, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud nakkumist takistavad pinnad. Vahtpolüstüreenist plaadid lihvida eelnevalt üle liivapaberiga. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist Sakreti krundiga.

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades mikserit (600 pööret/min). Lasta segumassil 3 minutit seista, mille järel korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Kleepeseguna kasutamisel juhendada Sakret BK pealekandmise juhendist. Soojustusplaatide armeerimisel kanda pinnale hammaskellu või krohvipumba abil, suruda märga segusse klaaskiud-armeerimisvõrk ning pind tasandada. Tardunud või kivistunud kihile kanda peale teine segukiht ning tasandada. Mineraalsete pindade pahteldamiseks kanda segu pinnale hammaskellu või krohvipumba abil ja tasanda. Üle 3 mm paksustes kihtides on soovitatav pragunemise vältimiseks kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Mitte kasutatav lubikrohv või nõrkade krohvide ülekrohvimiseks. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C.

Tehnilised andmed

Tõmbenakketugevus	>0,25 N/mm ² (28 päeva möödudes)
Krohviklass	CS III
Külmakindlusklass	F 50
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	1,6 kg / m ² / 1 mm (4–6 kg/m ² kleepimisel)
Veevajadus	u 6,5 l / 25 kg
Kuivamisae	48 h enne viimistlemist dekoratiivkrohviga
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Seguvispel KR

Klaaskiud-armeerimisvõrk 160 g/m²

Nurgatugevdusprofiil EC

Külmumisvastase lisandiga fassaadi soojusisolatsiooni-plaatide armeerimis- ja kleepesegu, mineraalpindade tasandussegu BAK-F



- Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusisolatsiooniplaatide armeerimiseks ja kleepimiseks madalatel õhutemperatuuridel (kuni 0 °C)
- Mineraalsete pindade õhukesekihiliseks tasandamiseks
- Välis- ja sisetöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Tsemendi baasil, sisaldab armeerimiskiude
- Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Käsitsi ja pumbaga pealekantav
- Halli värvusega
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, kandev, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud nakkumist takistavad pinnad. Vahtpolüstüreenist plaadid lihvida eelnevalt üle liivapaberiga. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist Sakreti krundiga.

Töö käik

Kuivsegu segada puhta sooja veega (0 kraadi korral) ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades mikserit (600 pööret/min). Lasta segumassil 3 minutit seista, mille järel korrata segamist. Kui õhutemperatuur on 0...+5 °C, segada kuivsegu puhta sooja veega (u +20 °C). Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Kleepeseguna kasutamisel juhendada Sakret BK pealekandmise juhendist. Soojustusplaatide armeerimisel kanda pinnale hammaskellu või krohvipumba abil, suruda märga segusse klaaskiud-armeerimisvõrk ning pind tasandada. Tardunud või kivistunud kihile kanda peale teine segukiht ning tasandada. Mineraalsete pindade pahteldamiseks kanda segu pinnale hammaskellu või krohvipumba abil ja tasanda. Üle 3 mm paksustes kihtides on soovitatav pragunemise vältimiseks kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Mitte kasutada lubikrohvi või nõrkade krohvide ülekrohvimiseks. Aluspinna ja välisõhu minimaalne temperatuur võib segu kasutusajal olla kuni 0 °C. Maksimaalne kasutustemperatuur kuni +25 °C. Segu kivistumisaeg võib õhutemperatuur langeda alla 0 °C 6 tunni möödumisel krohvimistööde lõpetamisest.

Tehnilised andmed

Tõmbenakketugevus	>0,25 N/mm ² (28 päeva möödudes)
Krohviklass	CS III
Külmakindlusklass	F 50
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	1,6 kg / m ² / 1 mm (4–6 kg/m ² kleepimisel)
Veevajadus	u 6,5 l / 25 kg
Kuivamisaeg	48 h enne viimistlemist dekoratiivkrohviga
Kasutusaeg	kuni 2 h
Tööt temperatuur	0...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Seguvispel KR

Klaaskiud-armeerimisvõrk 160 g/m²

Aknaliiteprofiil EW

Fassaadi soojusisolatsiooniplaatide valge armeerimis- ja kleepesegu, mineraalpindade tasandussegu KAM



- Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusisolatsiooniplaatide armeerimiseks ja kleepimiseks
- Mineraalsete pindade õhukesekihiliseks tasandamiseks
- Parendatud täiteomadustega
- Eriti sobilik kasutamiseks üle 25 °C õhutemperatuuride korral, pikema töötlemisajaga
- Välis- ja sisetöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Tsemendi baasil, sisaldab armeerimiskiuide
- Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Käsitsi ja pumbaga pealekantav
- Valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, kande, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud nakkumist takistavad pinnad. Vahtpolüstüreenist plaadid lihvida eelnevalt üle liivapaberiga. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist Sakreti krundiga.

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, kasutades mikserit (600 pööret/min). Lasta segumassil 3 minutit seista, mille järel korrata segamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Kleepeseguna kasutamisel juhendada Sakret BK pealekandmise juhendist. Soojustusplaatide armeerimisel kanda pinnale hammaskellu või krohvipumba abil, suruda märga segusse klaaskiud-armeerimisvõrk ning pind tasandada. Tardunud või kivistunud kihile kanda peale teine segukiht ning tasandada. Mineraalsete pindade pahteldamiseks kanda segu pinnale hammaskellu või krohvipumba abil ja tasandada. Üle 3 mm paksustes kihtides on soovitatav pragunemise vältimiseks kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Mitte kasutatav lubikrohv või nõrkade krohvide ülekrohvimiseks. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C.

Tehnilised andmed

Tõmbenakketugevus	>0,25 N/mm ² (28 päeva möödudes)
Krohviklass	CS III
Külmakindlusklass	F 50
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	1,6 kg / m ² / 1 mm (4–6 kg/m ² kleepimisel)
Veevajadus	u 6,0 l / 25 kg
Kuivamisaeg	48 h enne viimistlemist dekoratiivkrohviga
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Seguvispel KR

Klaaskiud-armeerimisvõrk 160 g/m²

Löögikindel armeerimispahtel PANZER



- Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusisolatsiooniplaatide tugevdatud armeerimiseks, et tagada kõrge löögikindlusega ja sitke aluskonstruksioon
- Tagatud löögikindlus 80 J
- Eriti sobilik soklipiirkonna ja avatäidete ümbruse piirkondade aluskrohviks
- EPS-i ja mineraalvillaga soojustatud fassaadide renoveerimiseks
- Tumedate toonidega fassaadide aluskrohviks
- Sisaldab erinevat liiki tugevduskiudusid
- Polümeersete sideainetega
- Kasutusvalmis pahtlimass
- Väga elastne
- Välis- ja sisetöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Kollakasvalge värvusega

Töö käik

Armeerimispahtel on kasutusvalmis. Enne aluspinnale kandmist segada segu läbi käsimikseriga. Segu kanda pinnale hammaskellu või pahtlilabida abil u 3 mm paksuse kihina, suruda märja pahtlimassi sisse klaaskiud-armeerimisvõrk 4 x 4 mm silmaga, erikaaluga 160 g/m², ning pind tasandada. Kuivanud kihile kanda peale teine sama paks (u 3 mm) pahtlikiht ning sellesse suruda samuti veel üks kiht samasugust klaaskiud-armeerimisvõrku ning pind tasandada selliselt, et võrk ei jääks nähtavale. Aluskrohvikihi paksus koos 2 kihi armeerimisvõrguga peab jääma vähemalt 6 mm.

Tehnilised andmed

Tõmbenakketugevus	>0,47 N/mm ²
Löögikindlus	80 J (3,5 mm paksuse kihi ja 2 kihi armeerimisvõrgu korral), I kategooria vastavalt ETAG 004-le
Veeauru läbilaskvus	0,05 klass V1 (kõrge)
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	polümeerid
Kulu	1,5 kg / m ² / 1 mm
Kuivamisaeg	24–48 h enne viimistlemist dekoratiivkrohviga
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg plastämber (alusel 16 tk)

Ühilduvad tooted:

Seguvispel LX

Klaaskiud-armeerimisvõrk 160 g/m²

SEGUMIKSERID

Fassaadisegude segamiseks sobilikud mikserid:

Xo 1 kompaktklass

Võimsus 1.010 vatti

Segamiskogus kuni 40 liitrit

- Kompaktne ja kerge ühekäiguline masin mitmesugusteks segamistöödeks



Xo 1

Xo 4 universaalklass

Võimsus 1.300 vatti

Segamiskogus kuni 70 liitrit

- Tugev kahekäiguline masin igasugustele materjalidele



Xo 4

Xo 6 võimas klass

Võimsus 1.600 vatti


Segamiskogus kuni 90 liitrit

- Tugev kahekäiguline masin igasugustele materjalidele



Xo 6

Fassaadisegude segamiseks sobilikud visplid

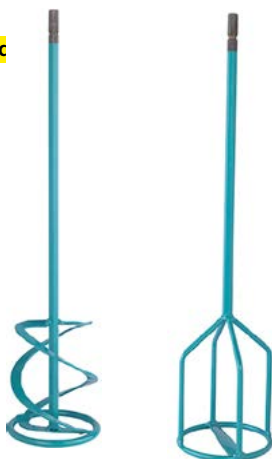

	WK	KR
paks/voolav segu		
Tasandusmassid	•	• •
Pahtlimassid	•	• •
Paksud pinnakatted	• •	Typ: AR
Tihendusmassid	•	DMR
Õhukese kihiga mört		•
Liimmört	• •	• •
Segud	• •	• •

• = sobib •• = ideaalne



FASSAADIDE DEKORATIIVKROHVID



6

Dekoratiivkrohvi nakkekrunt PG



- Välis- ja sisetöödeks
- Dekoratiivkrohvi parema nakke tagamiseks ja aluspinna imavuse ühtlustamiseks
- Kasutamiseks kõikide Sakreti dekoratiivkrohvide all
- Mineraalsetele pindadele
- Valge, toonitav krohviga analoogsesse tooni
- Sisaldab kvartslüüsi
- Kasutusvalmis
- Polümeersideainel
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Too käik

Aluspind peab olema puhas ja kuiv. Fassaadi armeeritud pindu võib kruntida mitte varem kui 24 h möödumisel armeerimistöödest. Pind puhastada irduvatest kihtidest, õlist, mustusest ja tolmust. Enne kasutamist segada. Krunt kanda aluspinna lahjendamata kujul maalrirulli või pintsliga. Soovitav kuivamisaeg enne dekoratiivkrohvi pealekandmist on 12 tundi. Töövahendid pesta kohe pärast kruntimist veega.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	polümeerid, vesi
Värvus	valge, toonitav
Tihedus g/cm ³	1,50
pH tase	9–11
Veeauru difusioonitakistus	V1, Sd<0,14 m
Tuletundlikkus	B-s2, d0
Kulu	0,25–0,30 kg/m ² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külmumise eest!
Pakend	5 kg, 15 kg ja 25 kg plastämbrid

Kasutusvalmis dekoratiivne akrüülkrohv AP



Tootenimetused vastavalt krohvimustrile:

AP/B – kohupiimamustriga

AP/L – üraseki-/vihmamustriga

- Valge värvusega, lai toonimisgamma
- Akrüülsideainel kasutusvalmis krohvimass
- Välis- ja sisetöödeks
- Kohupiima-, sile- ja üraseki-/vihmamustriga
- Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) dekoratiivseks krohvimiseks
- Hea veeauru läbilaskvusega
- Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks
- Vett tõrjuv
- Biotsiidsete lisanditega
- Väga elastne, soovitatav tumedate toonidega fassaadide viimistlus-krohviks koos armeerimispahtliga Sakret PANZER
- Käsitsi ja krohvipihustiga pealekantav
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
- Tera suurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja muudest nakkumist vähendavatest ainetest. Aluspinnad kruntida krundiga Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik

Enne pealekandmist segada krohv hoolikalt läbi. Krohvi on lubatud segada vett kuni 10% ulatuses mahust. Vedeldamine muudab tooni heledamaks! Krohvi on võimalik kanda aluspinna peale käsitsi või kasutada selleks õhkkompressoriga pihustit, mille düüsi suurus on 3 korda suurem kui krohvi terasuurus. Käsitsi krohvides kanda krohv pinnale roostevabast metallist või plastist pahtlilabidaga, tasandada ning krohvfaktuuri saavutamiseks kasutada plathöörutit. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvitatavale pinnale. Krohvi kuivamisega (tolmukuiv) on u 1 h, vihmakindel vähemalt 24 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärvidega Sakret FM, FC ja SKF, sisetingsimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	värviline mört (CR)
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Nakketugevus	≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass	V2 (keskmine)
Tera suurused	1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine	akrüülkopolümeerid
Kulu kg/m ²	AP/B: 1,8 kg (1 mm), 2,5 kg (1,5 mm), 2,9 kg (2,0 mm), 3,4 kg (3,0 mm). AP/L: 3,0 kg (2 mm), 4,3 kg (3 mm)
Kuivamisega	Puutekuiv u 1 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest!
Pakend	25 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Kasutusvalmis dekoratiivne silikoonkrohv SIP



Tootenimetused vastavalt krohvimustrile:

SIP/B – kohupiimamustriga

SIP/L – üraseki-/vihmamustriga

- Valge värvusega, lai toonimisgamma
- Kõrge silikoonvaigu sisaldusega kasutusvalmis krohvimass
- Välis- ja sisetöödeks
- Kohupiima-, sile- ja üraseki-/vihmamustriga
- Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) dekoratiivseks krohvimiseks
- Hea veeauru läbilaskvusega
- Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks
- Vett ja mustust tõrjuv (nn pärliefektiga)
- Biotsiidsete lisanditega
- Väga elastne
- Käsitsi ja krohvipihustiga pealekantav
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
- Tera suurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja muudest nakkumist vähendavatest ainetest. Aluspinnad kruntida krundiga Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik

Enne pealekandmist segada krohv hoolikalt läbi. Krohvi on lubatud segada vett kuni 10% ulatuses mahust. Vedeldamine muudab tooni heledamaks! Krohvi on võimalik kanda aluspinna käsitsi või kasutada selleks õhkkompressoriga pihustit, mille düüsi suurus on 3 korda suurem kui krohvi terasuurus. Käsitsi krohvides kanda krohv pinnale roostevabast metallist või plastist pahtlilabidaga, tasandada ning krohvfaktuuri saavutamiseks kasutada plathõõrutit. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvitatavale pinnale. Krohvi kuivamisega (tolmukuiv) on u 2 h, vihmakindel vähemalt 24 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärviga Sakret SKF, sisetin-gimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	värviline mört (CR)
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Nakketugevus	≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass	V1 (kõrge)
Tera suurused	1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine	silikoonvaik
Kulu kg/m ²	SIP/B: 1,8 kg (1 mm), 2,5 kg (1,5 mm), 2,9 kg (2,0 mm), 3,4 kg (3,0 mm). SIP/L: 3,0 kg (2 mm), 4,3 kg (3 mm)
Kuivamisega	puutekuiv u 2 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest!
Pakend	25 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Kasutusvalmis, tugevdatud dekoratiivne silikoonkrohv SIP-P



- Valge värvusega, lai toonimisgamma
- Kõrge silikoonvaigu sisaldusega kasutusvalmis krohvimass
- Armeerimiskiududega tugevdatud
- ETAG 004 I kategooria löögikindlusega soojustussüsteemide pindade viimistlemiseks
- Välis- ja sisetöödeks
- Kohupiimamustriga
- Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) dekoratiivseks krohvimiseks
- Hea veeauru läbilaskvusega
- Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks
- Vett ja mustust tõrjuv (nn pärliefektiga)
- Biotsiidsete lisanditega
- Väga elastne
- Käsitsi pealekantav
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
- Tera suurus 1,5 mm ja 2 mm

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja muudest nakkumist vähendavatest ainetest. Aluspinnad kruntida krundiga Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik

Enne pealekandmist segada krohv hoolikalt läbi. Krohvi on lubatud segada vett kuni 10% ulatuses mahust. Vedeldamine muudab tooni heledamaks! Krohv kanda aluspinna peale roostevabast metallist või plastist pahtlilabidaga, tasandada ning krohvfaktuuri saavutamiseks kasutada plasthõõrutit. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvitavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) on u 2 h, vihmakindel vähemalt 24 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärviga Sakret SKF, sisetingimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	värviline mört (CR)
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Nakketugevus	≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass	V1 (kõrge)
Tera suurus	1,5 mm ja 2,0 mm
Sideaine	silikoonvaik
Kulu kg/m ²	2,5 kg (1,5 mm), 2,9 kg (2,0 mm)
Kuivamisaeg	puutekuiv u 2 h, vihmakuiv 24 h
Töotemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest!
Pakend	25 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Kasutusvalmis dekoratiivne silikoon-silikaatkrohv SMS



Tootenimetused vastavalt krohvimuustrile:

SMS/B – kohupiimamuustriga

SMS/L – üraseki-/vihhamuustriga

- Valge värvusega, lai toonimisgamma
- Silikoonvaigu ja kaaliumsilikaadi sideainega kasutusvalmis krohvimass
- Välis- ja sisetöödeks
- Kohupiima-, sile- ja üraseki-/vihhamuustriga
- Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) dekoratiivseks krohvimiseks
- Kõrge veeauru läbilaskvusega, eelkõige sobilik mineraalvillaga fassaadi-süsteemidele
- Biotsiidsete lisanditega
- Elastne
- Käsitsi ja krohvipihustiga pealekantav
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
- Tera suurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja muudest nakkumist vähendavatest ainetest. Aluspinnad kruntida krundiga Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik

Enne pealekandmist segada krohv hoolikalt läbi. Krohvi on lubatud segada vett kuni 10% ulatuses mahust. Vedeldamine muudab tooni heledamaks! Krohvi on võimalik kanda aluspinna peale käsitsi või kasutada selleks õhkkompressoriga pihustit, mille düüsi suurus on 3 korda suurem kui krohvi terasuurus. Käsitsi krohvides kanda krohv pinnale roostevabast metallist või plastist pahtlilabidaga, tasandada ning krohvfaktuuri saavutamiseks kasutada plasthõõrutit. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvitatavale pinnale. Krohvi kuivamisega (tolmukuiv) on u 1 h, vihmakindel vähemalt 24 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal vähemalt +5...+25 °C. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärvidega Sakret SKF, KS ja FM, sisetingimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	värviline mört (CR)
Tuletundlikkus	A2-s1, d0
Nakketugevus	≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass	V1 (kõrge)
Tera suurused	1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine	silikoonvaik, kaaliumsilikaat
Kulu kg/m ²	SMS/B: 1,8 kg (1 mm), 2,5 kg (1,5 mm), 2,9 kg (2,0 mm), 3,4 kg (3,0 mm). SMS/L: 3,0 kg (2 mm), 4,3 kg (3 mm)
Kuivamisega	puutekuiv u 1 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest!
Pakend	25 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Naturaalsete kivikestega kirjukivikrohv GAP



Tootenimetused vastavalt terade suurusele:

GAP 1 – kuni 1,2 mm teradega

GAP 3 – kuni 3,0 mm teradega

- Naturaalsete graniit- ja marmorkivikestega kasutusvalmis krohvimass
- 15 põhitooni, tellimusel laiem kombineeritud toonide gamma
- Jälgendab terrasiitkrohvi
- Polümeersideainel
- Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide dekoratiivseks krohvimiseks
- Soklite krohvimiseks kõrgema löögikindluse saavutamiseks
- Hea veeauru läbilaskvusega
- Välis- ja sisetöödeks
- Vett ja mustust tõrjuv
- Väga elastne ja tugev
- Biotsiidsete lisanditega
- Käsitsi pealekantav

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja muudest nakkumist vähendavatest ainetest. Aluspinnad kruntida krundiga Sakret PG või QG. Krunt toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik

Enne pealekandmist krohv hoolikalt läbi segada. Krohv kanda aluspinna peale roostevabast metallist pahtlilabidaga ning tasandada ja siluda, kasutades pahteldamisvõtteid. Krohvi pinda mitte hõõrutada. Krohvikihi paksus peab vastama krohvikivikeste läbimõõdule. Krohvimise ajal vältida otsest päikese-kiirte langemist krohvitavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) u 6 h, vihmakindel vähemalt 72 h möödudes. Aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+30 °C.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	värviline mört (CR)
Nakketugevus	≥ 0,3 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass	GAP 1 – V1 (kõrge) GAP 3 – V2 (keskmine)
Sideaine	kunstvaik
Kulu kg/m ²	GAP 1 – u 2,4 kg/m ² GAP 3 – u 6,5 kg/m ²
Kuivamisaeg	Puutekuiv u 6 h, vihmakuiv 72 h
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest!
Pakend	14 kg plastämbrid (alusel 32 tk)

Kirjukivikrohv GAP näidistoonid

W 1000



RW 7030



RW 2575



R 1000



GW 5050



GRW 454510



G 1000



BW 7030



BR 5050



B 1000



B 1000



G 1000



Kohupiimamustriga mineraalne dekoratiivkrohv SBP



- Valge värvusega
- Tsemendi sideainel
- Välis- ja sisetöödeks
- Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) dekoratiivseks krohvimiseks
- Mittepõlev, sobilik tuld takistavate seinte pealiskrohviks
- Kõrge veeauru läbilaskvusega, eelkõige sobilik mineraalvillaga fassaadisüsteemidele
- Võimalik toonida mineraalsete kuivpigmentidega
- Üle värvitav
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Mittepõlev
- Käsitsi ja pihustiga pealekandmiseks
- Fassaadi soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
- Tera suurused 2 ja 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja muudest nakkumist vähendavatest ainetest. Aluspinnad kruntida krundiga Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik

Krohv segada puhtas nõus puhta külma veega tükivabaks massiks ning segamist korrata 3 minuti pärast. Krohvi toonimiseks kuivpigmentidega juhinduda Sakreti kuivpigmentide kasutusjuhendist. Krohv kanda pinnale roostevabast metallist pahtlilabidaga, tasandada ning hõõruda krohvipinda plasthõõrutiga ringikujuliste liigutustega. Krohvi on võimalik pinnale kanda ka kompressorpihusti abil. Krohvimise ajal vältida otsest päikesekiirte langemist krohvitavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) u 1 h, vihmakindel vähemalt 24 h möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärviga Sakret KS, FM, SKF ja FC, sisetingimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	ühekihtiline krohvimört (OC), krohvi tugevusklass CS II
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)
Nakketugevus	≥ 0,2 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass	V1 (kõrge)
Tera suurused	2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine	tsement
Kulu kg/m ²	2,7 kg (2,0 mm), 4,0 kg (3,0 mm)
Kuivamisaeg	puutekuiv u 1 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest!
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Toonimispigmentid

Silikoenvärv SKF

Silikaatvärv KS

Vihma-/üraskimustriga mineraalne dekoratiivkrohv MRP-E



- Valge värvusega
- Tsemendi sideainel
- Välis- ja sisetöödeks
- Mineraalsete pindade ja soojustussüsteemide (EPS-i ja mineraalvillaga) dekoratiivseks krohvimiseks
- Mittepõlev, sobilik tuld takistavate seinte pealiskrohviks
- Kõrge veeauru läbilaskvusega, eelkõige sobilik mineraalvillaga fassaadisüsteemidele
- Võimalik toonida mineraalsete kuivpigmentidega
- Üle värvitav
- Käsitsi pealekandmiseks
- Fassaadi soojustisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent
- Tera suurused 2 ja 3 mm

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, pinnad puhastada mustusest, tolmust, õlist ja muudest nakkumist vähendavatest ainetest. Aluspinnad kruntida krundiga Sakret PG. Krunti on võimalik toonida krohviga samasse tooni.

Töö käik

Krohv segada puhtas nõus puhta külma veega tükivabaks massiks ning segamist korrata 3 minuti pärast. Krohvi toonimiseks kuivpigmentidega juhinduda Sakreti kuivpigmentide kasutusjuhendist. Krohv kanda pinnale roostevabast metallist pahtlilabidaga, tasandada ning hõõruda krohvipinda plasthõõrutiga ringikujuliste, vertikaalsete või horisontaalsete liigutustega laiali. Krohvimise ajal vältida otsest päikese kiirte langemist krohvitavale pinnale. Krohvi kuivamisaeg (tolmukuiv) u 1 h, vihmakindel vähemalt 24 h möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade. Krohvi on võimalik üle värvida fassaadivärviga Sakret KS, FM, SKF ja FC, sisetin-gimustes kõikide Sakreti sisevärvidega.

Tehnilised andmed

Krohvi tüüp	ühekihtiline krohvimört (OC), krohvi tugevusklass CS II
Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)
Nakketugevus	≥ 0,2 MPa
Veeauru läbilaskvuse klass	V1 (kõrge)
Tera suurused	2,0 mm, 3,0 mm
Sideaine	tsement
Kulu kg/m ²	3,0 kg (2,0 mm), 4,3 kg (3,0 mm)
Kuivamisaeg	puutekuiv u 1 h, vihmakuiv 24 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest!
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Toonimispigmentid

Silikoovärv SKF

Silikaatvärv KS

Mineraalsed kuivpigmentid kuivsegude toonimiseks



- Mineraalsed kuivpigmentid on sobilikud valgete mineraalsete kuivsegude, nagu lubisementkrohvid, lubikrohvid, ja valge betooni toonimiseks. Kataloogis esitatud toonid on tegelikkuses saavutatavate toonidega ligilähedased ning on eksponeeritud kuivsegude SBP ja MRP-E-ga saavutatavate toonide näitel. Toone on võimalik intensiivistada, lisades neid segudele suuremas koguses.
- Segude toonimiseks lisatakse kõigepealt kuivpigmenti topsi vett kuni randiga märgistatud kõrguseni ning segatakse raputades, seejärel lastakse paremaks lahustuvuseks 10 m seista. Pigmentilahus lisatakse kuivsegu jaoks ämbrisse kallatud vee sisse, seejärel lisatakse veele kuivsegu ning segatakse see ühtlaseks massiks. Et saavutada iga kuivsegukotiga ühesugune värvitoon, tuleb iga koti jaoks mõõta seguämbresse täpselt ühesugune veekogus.
- Toonitud dekoratiivkrohvi kasutades saate ühendada krohvi pealekandmise ja värvimise ühte operatsiooni.
- Valige teile sobiv toon käesolevast toonitabelist või Sakreti kodulehelt www.sakret.ee. Pigmentide pakendil on näidatud vastavate värvitoonide numbrid.

920-1	920-2	920-3	130-1	130-2	130-3
4960-1	4960-2	4960-3	01-1	01-2	01-3
375-1	375-2	375-3	686-1	686-2	686-3

Pakend: 200 g plasttopsid, karbis 24 topsi.
Säilivusaeg piiramatu.

Iseliimuvad šabloonid SAKRET DECOWALL


Spetsiaalsete krohvišabloonidega saavutatavad viimistluskrohvi mustrid pakuvad suurepärast võimalust parandada hoone disaini, mitmekesistada nii interjöörü kui ka eksterjöörü. Sakret DECOWALLi abil on lihtne luua kividest laotud seina meenutavaid mustreid.

ŠABLOONIDE KIRJELDUS

- 3 erinevat disaini
- Sise- ja välistöödeks
- Iseliimuvad

EELISED



- Mugav kasutada
- Väiksem koormus konstruktsioonidele, võrreldes looduslike ja tehisviimistlusmaterjalidega
- Avaramad interjöörü disaini võimalused
- Piiramatud faktuuride ja värvide variatsioonid
- Sobivad suurepäraselt renoveerimistöodeks
- Võimalik kasutada fassaadide soojustussüsteemide viimistlemiseks

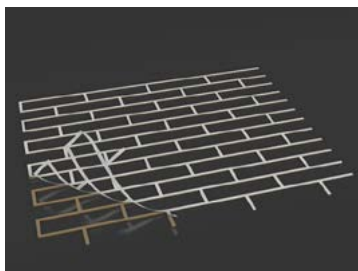

Telliskivimuster. Mõõdud – 103,5 × 88 cm. Pakendis 50 tk



Maakivimuster. Mõõdud – 103,5 × 89,5 cm. Pakendis 50 tk

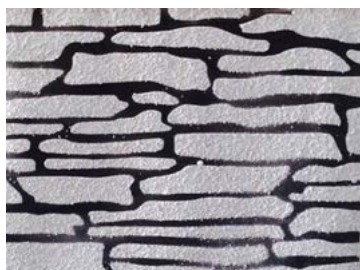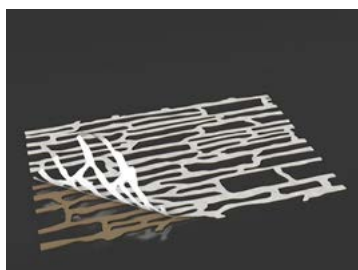

Liivakivi imiteeriv muster. Mõõdud – 98,2 × 68,2 cm. Pakendis 50 tk



FASSAADIVÄRVID



7

Toonitav silikaatkruntvärv KSg



- Välis- ja sisetöödeks
- Valge, toonitav heledatesse toonidesse
- Mineraalsete pindade (nt lubi- ja lubitsement-krohvid, betoonpinnad) kruntvärviks enne värvimist silikaatvärviga
- Pindadele, mis on eelnevalt värvitud lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega
- Parandab värvi nakkumist ja katmisvõimet
- UV-kindel
- Ühtlustab aluspinna imavusvõimet
- Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
- Ökoloogiliselt puhas
- Täismatt
- Mittepõlev

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada pindadel, mis on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega.

Töö käik

Värskest krohvitud pindu võib kruntida 2–4 nädala möödumisel krohvistõõde lõpetamisest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte kruntida otsese päikesepaiste käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. Pinnale kanda “märg märjale” meetodil pintsliga või maalirulli abil ühes kihis. Kruntimise ajal mitte teha üle 5 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeag temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	kaaliumsilikaat, vesi
Tihedus	1,41–1,45 g/cm ³
Viskoossus (Brookfield, LV4, 5rpm)	300–900
pH tase	10–11
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	22 g/l
Läikeaste	täismatt
Kulu	0,14–0,20 l/m ²
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 l ja 10 l plastämbrid

Ühilduvad tooted:

Silikaatvärv KS

Struktuurne silikaatvärv KS Struktur

Silikaatkrunt KSp



- Välis- ja sisetöödeks
- Piimjas, kuivades transparentne, mittetoonitav
- Sobilik tumeda ja heleda tooniga silikaatvärvi aluskruundiks
- Mineraalsete pindade (nt lubi- ja lubitsement-krohvid, betoonpinnad) kruntvärviks enne värvimist silikaatvärviga
- Mineraalsete pindade kruntimiseks enne krohvimist või pahteldamist lubisideainel materjalidega
- Mineraalsete pindade tolmutõkkeks ja visuaalseks ühtlustamiseks (nt paekivi, betoon)
- Pindadele, mis on eelnevalt värvitud lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega
- Parandab värvi nakkumist ja katmisvõimet
- UV-kindel
- Ühtlustab aluspinna imavusvõimet
- Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
- Ökoloogiliselt puhas
- Täismatt
- Mittepõlev

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õliääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada pindadel, mis on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega.

Töö käik

Värskest krohvitud pindu võib kruntida 2–4 nädala möödumisel krohvistööde lõpetamisest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte kruntida otsese päikesepaiste käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. Pinnale kanda “märg märjale” meetodil pintsliga või maalirulliga abil ühes kihis. Kruntimise ajal mitte teha üle 5 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	kaaliumsilikaat, vesi
Tihedus	1,05–1,07 g/cm ³
pH tase	10–12
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	6 g/l
Läikeaste	täismatt
Kulu	0,12–0,25 l/m ² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 l ja 10 l plastkanistrid

Ühilduvad tooted:

Silikaatvärv KS

Struktuurne silikaatvärv KS Struktur

Silikaatvärv KS



- Välis- ja sisetöödeks
- Toonimisbaasid A, B ja C
- Mineraalsete pindade, nagu lubi- ja lubitsement-krohvid või pahtlid, betoonpinnad, värvimiseks
- Lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega värvitud pindade ülevärvimiseks
- UV-kindel
- Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
- Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
- Ökoloogiliselt puhas
- Täismatt
- Mittepõlev

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada pindadel, mis on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega. Ettevalmistatud aluspind kruntida Sakret KSp või Sakret KSg-ga.

Töö käik

Värskest krohvitud pindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel krohvimistööde lõpetamisest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab värvimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte värvida otsese päikesepeaiste käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. Pinnale kanda “märg märjale” meetodil pintsliga või maalrirulli abil ühes kihis. Värvimise ajal mitte teha üle 5 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Värvida 2-3 kihti sõltuvalt aluspinna imavusest ning faktuurist. Kihtidevaheline kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	kaaliumsilikaat, vesi
Tihedus	1,34–1,5 g/cm ³
Viskoossus (Brookfield, LV4, 5rpm)	300–900
pH tase	10–12
Veeauru difusioonitakistus	V1, Sd<0,14 m
Veeimavus	W1, >0,5 kg/m ²
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	21 g/l
Läikeaste	täismatt
Kulu	0,20 l/m ² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l ämbrid

Struktuurne silikaatvärv KS STRUKTUR



- Välis- ja sisetöödeks
- Toonimisbaasid A, B ja C
- Peeneteralise pinnastruktuuri saavutamiseks ja väiksemate viimistlusdefektide peitmiseks
- Mineraalsete pindade, nagu lubi- ja lubitsement-krohvid või pahtlid, betoonpinnad, värvimiseks
- Lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega värvitud pindade ülevärvimiseks
- UV-kindel
- Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
- Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
- Ökoloogiliselt puhas
- Täismatt
- Mittepõlev

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õli jääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada pindadel, mis on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega. Ettevalmistatud aluspind kruntida Sakret KSp või Sakret KSega.

Töö käik

Värskelt krohvitud pindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel krohvimistööde lõpetamisest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab värvimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte värvida otsese päikesepeaist käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. Pinnale kanda "märg märjale" meetodil pintsli või maalrirulli abil ühes kihis. Värvimise ajal mitte teha üle 5 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laiike. Värvida 2–3 kihti sõltuvavalt aluspinna imavusest ning faktuurist. Kihtidevaheline kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	kaaliumsilikaat, vesi
Tihedus	1,62–1,66 g/cm ³
Viskoossus (Brookfield, LV4, 5rpm)	300–900
pH tase	10–12
Veeauru difusioonitakistus	V1, Sd<0,14 m
Veeimavus	W1, >0,5 kg/m ²
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	20 g/l
Läikeaste	täismatt
Kulu	0,25 l/m ² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	9 l ämbrid

Kuiv lubivärv DP



- Välistöödeks
- Lubi- või lubitsementkrohviga krohvitud pindade ning betoonpindade värvimiseks
- Väga kõrge veeauru läbilaskvusega
- Vastupidav kliimamuutustele
- Ökoloogiliselt puhas
- Sobilik loomालautade sisepindade värvimiseks
- Antibakteriaalse toimega
- Kuivvärv, veega segatav
- Täismatt
- Mittepõlev
- Toonitav mineraalsete pigmentidega vastavalt Sakreti lubivärvide kaardile

Aluspinna ettevalmistamine

Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Irduvad kihid ja soolad eemaldada terasharja või survepesuga. Eelnevalt värvitud pindadelt eemaldada kooruv värv. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Kuivvärvi pulber lahjendada puhta külma veega sobiva konsistentsini. Aluspind kruntida Sakreti krundiga KS, lubjapiimaga või niisutada veega.

Töö käik

Kuivvärvi pulber lahjendada puhta külma veega sobiva konsistentsini. Esimeseks, krundikihiks, lahjendada värvipulber puhta külma veega vahekorras 1 : 1,5. Kruntida ühes kihis pintsli abil. Järgnevateks kihtideks lahjendada veega vahekorras 1 : 1,3 kuni 1 : 1. Värvida vähemalt 2 kihti ümarpintsli või laia pintsli abil. Värv on toonitav värv veega segades vastavalt värvipigmenti segamisjuhendile. Ühetaolise tooni saavutamiseks jälgida alati ühtlast vee ja värvipigmenti kogust. Mitte värvida otsese päikesepeaste käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. Aluspinna ja keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal peab olema vähemalt +5 °C ja mitte üle +25 °C, suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%.

Tehnilised andmed

Sideaine	hüdraatlubi
Tihedus	0,7 g/cm ³
pH tase	12–13
Veeauru difusioonitakistus	V1, Sd<0,14 m
Veeimavus	W0
Läikeaste	täismatt
Kuivamisaeg	1–2 h (õhutemperatuuril +20 °C)
Kulu	300 g/m ² ühekordsel katmisel (veega segatuna)
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	10 kg plastämber

Toonid vali Sakreti lubivärvide DP ja DPC värvikaardilt (lk 78).

Kuiv lubitsementvärv DPC



- Välis- ja sisetöödeks
- Lubi- või lubitsementkrohviga krohvitud pindade ning betoonpindade värvimiseks
- Väga kõrge veeauru läbilaskvusega
- Kuivanud värv ei määri
- Vastupidav kliimamuutustele
- Ökoloogiliselt puhas
- Sobilik loomalaudade sisepindade värvimiseks
- Antibakteriaalse toimega
- Kuivvärvi, veega segatav
- Täismatt
- Mittepõlev
- Toonitav mineraalsete pigmentidega vastavalt Sakreti lubivärvide kaardile

Aluspinna ettevalmistamine

Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust ja mustusest. Irduvad kihid ja soolad eemaldada terasharja või survesuga. Eelnevalt värvitud pindadelt eemaldada kooruv värv. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Kuivvärvi pulber lahjendada puhta külma veega sobiva konsistentsini. Aluspind kruntida Sakreti krundiga KSp, lubjapiimaga või niisutada veega.

Töö käik

Kuivvärvi pulber lahjendada puhta külma veega sobiva konsistentsini. Esimeseks, krundikihiks, lahjendada värvipulber puhta külma veega vahekorras 1 : 1,5. Kruntida ühes kihis pintsli abil. Järgnevateks kihtideks lahjendada veega vahekorras 1 : 1,3 kuni 1 : 1. Värvida vähemalt 2 kihti ümarpintsli või laia pintsli abil. Värv on toonitav värvi veega segades vastavalt värvipigmenti segamisjuhendile. Ühetaolise tooni saavutamiseks jälgida alati ühtlast vee ja värvipigmenti kogust. Mitte värvida otsese päikesepeaist käes, vältida tugevat tuult ning sademeid. Aluspinna ja keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal peab olema vähemalt +5 °C ja mitte üle +25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%.


Tehnilised andmed

Sideaine	hüdraatubi, valge portlandtsement
Tihedus	0,85 g/cm ³
pH tase	11–13,5
Veeauru difusioonitakistus	V1, Sd<0,14 m
Veeimavus	W0
Läikeaste	täismatt
Kuivamisaeg	1–2 h (õhutemperatuuril +20 °C)
Kulu	300 g/m ² ühekordsel katmisel (veega segatuna)
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	10 kg plastämber

Toonid vali Sakreti lubivärvide DP ja DPC värvikaardilt (lk 78).

VÄRVIDE DP JA DPC VÄRVIKAART

Toon nr 100



Toon nr 101



Toon nr 102



Toon nr 103



Toon nr 104



Toon nr 105



Toon nr 106



Toon nr 107



Toon nr 108



Toon nr 109



Toon nr 110



Toon nr 111



Toon nr 112



Toon nr 113



Toon nr 114



Toon nr 115



Toon nr 116



Toon nr 117



Toon nr 118



Toon nr 119



Toon nr 120



Kruntvärvi kontsentraat FMg

- Välis- ja sisetöödeks
- Soklitele ja fassaadidele
- Värvimata ja varem värvitud mineraalsete krohvide või aluspindade ja polümeersete dekoratiivkrohvide kruntvärvimiseks enne värvimist värvidega SAKRET SKF, FM ja FC
- Parandab värvi nakkumist ja katmisvõimet
- Lahjendatav veega vahekorras kuni 1 : 3
- UV-kindel
- Ühtlustab aluspinna imamisvõimet
- Suurendab aluspinna vett-tõrvuvust
- Väga hea veeauru läbilaskvusvõimega
- Piimjas, kuivades transparentne, mittetoonitav



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Krunti võib kasutada pindadel, mis on eelnevalt värvitud silikaat-, lubi-, alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega.

Töö käik

Sõltuvalt aluspinnast lahjendada krunt veega vahekorras kuni 1 : 3, väheimavate pindade jaoks lahjem lahus, poorsete aluspindade jaoks lahjendada 1 : 1. Pinnale kanda "märg märjale" meetodil pintsli või maalirulli abil ühes kihis nii palju, kui pind suudab imada. Kruntimise ajal mitte teha üle 10 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 12 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	kopolümeerid, vesi
Tihedus	1,00–1,04 g/cm ³
pH tase	8–9
Veeauru läbilaskvusklass	V1 (kõrge)
Veeimavus	W2 (keskmine)
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	1 g/l
Läikeaste	täismatt
Kulu	0,06–0,15 l/m ² ühekordsel katmisel
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 l ja 10 l plastkanistrid

Ühilduvad tooted:

Fassaadivärv FM

Fassaadivärv FC

Fassaadivärv SKF



Siloksaan-akrüülvärv fassaadidele FM



- Välis- ja sisetöödeks
- Fassaadide värvimiseks
- Värvimata ja varem värvitud mineraalsete krohvide või aluspindade ja polümeersete dekoratiivkrohvide värvimiseks
- Sakreti fassaadide soojustussüsteemide (mineraalvilla või EPS plaatidega soojustatud) värvimiseks
- Väga hea vee- ja mustusetõrjuvusega
- Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
- Väga hea katvusega
- UV-kindel
- Väga hea veeauru läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
- Matt
- Toonimisbaasid A ja C

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Krunti võib kasutada pindadel, mis on eelnevalt värvitud silikaat-, lubi-, alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega. Aluspind kruntida krundiga Sakret FMg. Värskeid betoonpindu ei ole soovitatav värvida enne 4 nädala möödumist pärast ehitustööde lõpetamist.

Töö käik

Värvimist võib alustada 4–6 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C ja mitte üle +30 °C, soovitatav õhu suhteline niiskus mitte üle 80%. Mitte värvida otsese päikese ja sademete käes ning tugevalt tuulise ilmaga. Värv enne kasutamist hoolikalt segada, esimese kihi katmiseks võib värvi lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda kaks kihti “märg märjale” meetodil, kasutades pintslit, maalrirulli või värvipritsi. Värvimise ajal mitte teha üle 10 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laiike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 6 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lisand, lahusti	koakrüülpõlümeeerid, siloksaan, vesi
Tihedus	1,49–1,54 g/cm ³
pH tase	7–9
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2	Sd < 0,05 m, klass I (kõrge)
Veeimavus EN 1062-3	W24: 0,27 kg/m ² h0,5, klass II (keskmine)
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	7 g/l
Läikeaste	matt
Kulu	0,15–0,25 l/m ² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – 6 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Akrüülvärv soklitele ja fassaadidele FC



- Välis- ja sisetöödeks
- Soklite ja fassaadide värvimiseks
- Värvimata ja varem värvitud mineraalsete krohvide või aluspindade ja polümeersete dekoratiivkrohvide värvimiseks
- Väga hea vee- ja mustusetõrjuvusega
- Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
- Väga hea katvusega
- UV-kindel
- Hea veeauru läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
- Poolmatt
- Toonimisbaasid A ja C

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Krunti võib kasutada pindadel, mis on eelnevalt värvitud silikaat-, lubi-, alküüd-, akrüül- või lateksvärvidega. Aluspind kruntida krundiga Sakret FMg. Värskeid betoonpindu ei ole soovitatav värvida enne 4 nädala möödumist pärast ehitustööde lõpetamist.

Töö käik

Värvimist võib alustada 4–6 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C ja mitte üle +30 °C, soovitatav õhu suhteline niiskus mitte üle 80%. Mitte värvida otsese päikese ja sademete käes ning tugevalt tuulise ilmaga. Värv enne kasutamist hoolikalt segada, esimese kihi katmiseks võib värvi lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda kaks kihti "märg märjale" meetodil, kasutades pintsli, maalrirulli või värvipritsi. Värvimise ajal mitte teha üle 10 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laiike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 6 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	koakrüülpolümeerid, vesi
Tihedus	1,2–1,35 g/cm ³
pH tase	8–9
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2	klass II (keskmine)
Veeimavus EN 1062-3	klass III (madal)
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	22 g/l
Läikeaste	poolmatt
Kulu	0,15–0,20 l/m ² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – 6 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Silikoonvärv fassaadidele SKF



- Välis- ja sisetöödeks
- Fassaadide ja soklite värvimiseks
- Värvimata ja varem värvitud mineraalsete krohvide või aluspindade ning silikoon- või polümeerkrohvide värvimiseks
- Sakreti fassaadide soojustussüsteemide (mineraalvilla või EPS plaatidega soojustatud) värvimiseks
- Sobilik lubikrohviga krohvitud seinte värvimiseks
- Kõrge vee- ja mustusetõrjuvusega, "pärliefektiga"
- Kõrge silikoonvaiksideaine sisaldusega
- Hallituste-, vetikate- ja samblikevastaste lisanditega
- Väga hea katvusega
- UV-kindel
- Väga hea veeauru läbilaskvusvõimega, madala veeimavusega
- Matt
- Toonimisbaasid A ja C

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Krunti võib kasutada pindadel, mis on eelnevalt värvitud silikaat-, lubi-, alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega. Aluspind kruntida krundiga Sakret FMg. Värskeid betoonpindu ei ole soovitatav värvida enne 4 nädala möödumist pärast ehitustööde lõpetamist.

Töö käik

Värvimist võib alustada 4–6 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C ja mitte üle +30 °C, soovitatav õhu suhteline niiskus mitte üle 80%. Mitte värvida otsese päikese ja sademete käes ning tugevalt tuulise ilmaga. Värv enne kasutamist hoolikalt segada, esimese kihi katmiseks võib värvi lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda kaks kihti "märg märjale" meetodil, kasutades pintslit, maalrirulli või värvipritsi. Värvimise ajal mitte teha üle 10 min pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 6 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lisand, lahusti	koakrüülpõlümeeerid, silikoonvaik, vesi
Tihedus	1,30–1,50 g/cm ³
pH tase	7–9
Veeauru läbilaskvus DIN EN ISO 7783-2	Sd < 0,02 m, klass I (kõrge)
Veeimavus EN 1062-3	W24: 0,06 kg/m ² h0,5, klass III (madal)
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	2 g/l
Läikeaste	matt
Kulu	0,12–0,25 l/m ² ühekordsel katmisel
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – 6 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Dekoratiivne puidukaitse- vahend WOOD GUARD



- Välistöödeks
- Töötlemata ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpindade katmiseks
- Saetud ja hõõveldatud laudadele
- Vee baasil
- 9 valmistooni + värvitu põhi
- Kaitseb puitpinda keskkonnamõjutuste, päikesekiirguse, hallituste eest
- Ei ole sobilik terrassilaudade või käidavate pindade katmiseks
- Toob esile puidu struktuuri
- Töödeldud pind on vett tõrjuv

Aluspinna ettevalmistamine ja pealekandmine

Eelnevalt peitsimata pinnad puhastada tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Hallitavad pinnad töödelda biotsiidse vahendiga Sakret Wood Guard Primer. Peitsitava puidu suhteline niiskuse võib olla kuni 20% RH. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Kruntimiseks võib kasutada värvitut peitsi Wood Guard. Aluspinna ja õhu temperatuur peab värvimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus soovitatavalt mitte üle 80% RH. Mitte värvida otsese päikese käes ning vihmase ja tugevalt tuulise ilmaga. Peits kanda pinnale pintsliga abil piki puidu kiudu 2 kihti. Puutekuiv 1 tunni möödudes.

Tehnilised andmed

Sideaine, lisand, lahusti	koakrüülpõlümereid, biotsiidid, vesi
Tihedus	1,00–1,05 g/cm ³
pH tase	7–8
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	15 g/l
Läikeaste	poolmatt
Kulu	saetud pinnad 7–10 m ² /l, hõõveldatud pinnad 10–13 m ² /l
Kuivamisaeg	Puutekuiv – 1 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	1 l, 3 l, 10 l, 20 l ämbrid

Biotsiidne puidukaitsevahend Wood Guard PRIMER

- Välistöödeks
- Kaitseb puitu hallituste, mikroorganismide ja puidukahjurite kahjustava toime eest
- Ei lase tekkida sinetusel
- Reguleerib puidu niiskust
- Konserveerib puitu
- Parandab viimistlusvärvi või peitsi naket puiduga
- Sobib hõõveldatud ja hõõveldamata materjalile, aknaraamidele, ustele, aedele jpm
- Värvus: läbipaistev vedelik



Aluspinna ettevalmistamine ja pealekandmine

Töödeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Uute puitkonstruktsioonide eeltöötlemine pole vajalik. Varem värvitud pinnad puhastada täielikult vanadest värvikihtidest, kasutades ehitusfööne, kaabitsaid või spetsiaalseid vanade värvikatete eemaldajaid. Kasutatud vana puitu lihvida seni, kuni on eemaldatud kogu kahjustatud ja/või sinine pealiskiht. Toode on kasutamiseks valmis ega vaja lahjendamist. Enne kasutamist tuleb toodet hoolikalt segada. Parima tulemuse saamiseks kanda vahendit ühtlaselt pinnale 2-3 kihti piki puidukiude, kasutades sünteetiliste kiududega pintsleid. Iga järgmise kihi tohib pinnale kanda üksnes pärast eelneva kihi täielikku kuivamist. Tööstuslikes tingimustes immutada puitmaterjal sissekastmise meetodil või pihustamise teel suletud ruumides. Töödeldud pind on värvitav 24 h möödudes.

Tehnilised andmed

Toimeained	propikonasool, 3-jodo-2-propünüül-butüülkarbamaat, perimetriin
Kokkusobivus viimistlusmaterjalidega	kõikide vees lahustuvate ja lahustite baasil puiduvärvidega
Kulu	tõhusaim kaitse saavutatav kuluga 120 ml/m ²
Kuivamisaeg	kuni 12 h
Töötemperatuur	+10...+30 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	1 l, 5 l plasttaara

Kruntvärv puidule WOOD PRIMER



- Välis- ja sisetöödeks
- Puitpindade kruntimiseks enne värvimist puiduvärviga Sakret WOOD PAINT
- Parandab puiduvärvi nakkuvust ja ühtlustab imavust
- Tagab puidu sobiliku niiskuse enne värvimist
- Sobilik varem värvitud pindadele
- Väga hea imendumisega
- Sisaldab biotsiidseid lisandeid
- Piimjas, kuivades värvusetu

Aluspinna ettevalmistamine ja kruntimine

Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Eelnevalt värvitud pindadelt eemaldada kooruv värv, edasi toimida nii nagu uue pinnaga. Hallitavad pinnad töödelda biotsiidse vahendiga Sakret WOOD GUARD PRIMER. Krunditava puidu suhteline niiskus võib olla kuni 20% RH. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus soovitatavalt mitte üle 80%. Mitte kruntida otsese päikese käes ning vihmase ja tugevalt tuulise ilmaga. Krunt enne kasutamist hoolikalt segada, vajaduse korral võib lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda piki puidu kiudu ühes kihis, kasutades värvipintsli. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on 2 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lisand, lahusti	akrülaatemulsioon, biotsiidid, vesi
Tihedus	1,05–1,10 g/cm ³
pH tase	8–9
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	30 g/l
Kulu	saetud pinnal u 0,25 l/m ² , hõõveldatud või värvitud pinnal u 0,15 l/m ² ühekordse katmisega
Kuivamisaeg	15 min tolmuiv, 2 h möödudes värvitav
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 l ja 10 l plastkanistrid

Vesialuseline puiduvärv WOOD PAINT



- Välistöödeks
- Poolmatt akrülaatvärv uutele ja varem värvitud puitpindadele
- Kuivab kiiresti puutekuivaks
- Saetud ja hõõveldatud pindadele
- Moodustab elastse kattekihi
- Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest
- Väga hea katvusega
- UV-kindel
- Sisaldab biotsiidseid lisandeid
- Toonimisbaasid A ja C

Aluspinna ettevalmistamine ja värvimine

Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust, mustusest, õlist ja roostest. Eelnevalt värvitud pindadelt eemaldada kooruv värv, edasi toimida nii nagu uue pinnaga. Hallitavad pinnad töödelda biotsiidse vahendiga Sakret Wood Guard Primer. Värvimata pinnad kruntida kruntvärviga Sakret Wood Primer. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Värvitava puidu suhteline niiskus võib olla kuni 20% RH. Värvimist võib alustada 2 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna ja õhu temperatuur peab värvimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 °C, õhu suhteline niiskus soovitatavalt mitte üle 80%. Mitte värvida otsese päikese käes ning vihmase ja tugevalt tuulise ilmaga. Värv enne kasutamist hoolikalt segada, esimese kihi värvimiseks võib värvi lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda piki puidu kiudu kuni kaks kihti, kasutades värvipintsli või -pritsi. Kuivamisaeg temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50% on kuni 4 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lisand, lahusti	akrülaatemulsioon, biotsiidid, vesi
Tihedus	1,10–1,30 g/cm ³
pH tase	8–9
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	50 g/l
Läikeaste	poolmatt
Kulu	saetud pinnal 0,16–0,25 l/m ² , hõõveldatud või värvitud pinnal 0,11–0,15 l/m ² ühekordse katmisega
Kuivamisaeg	15 min tolmu kuiv, korduvvärvimine 2 tunni pärast
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l ämbrid

Alküüdkrunt metallile ANTI RUST

- Teraspindade kruntimiseks
- Täismatt
- Sisaldab korrosioonivastast pigmenti
- Takistab rooste teket
- Soodustab värvi nakkumist
- Toonitav RAL kataloogi järgi
- Eriti sobilik, kui tehnoloogilised protsessid nõuavad töödeldava pinna väga kiiret kuivamist



Aluspinna ettevalmistamine ja kruntimine

Enne krundi pinnale kandmist tuleb töödeldav aluspind puhastada õlist, rasvast, mustusest ja roostest. Aluspind peab olema kuiv. Aluspinna ja keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal ei tohi olla madalam kui +5 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Krunti tuleb enne kasutamist hoolikalt segada. Krunt kantakse metalli pinnale pihusti või pintsliga. Pihusti düüsi diameeter 0,011"–0,015", rõhk 120–180 bar, pihustamise nurk valitakse vastavalt värvitava konstruktsiooni kujule.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	alküüdvaik, orgaanilised lahustid
Tihedus	1,30–1,45 g/cm ³
Värvus	toonitav RAL kaardi järgi
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	≤500 g/l
Läikeaste	täismatt
Kulu	9–13 m ² /l
Kuivamisaeg	20 min tolmukuiv, korduvkruntimine 40 min pärast
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	9 l ja 18 l metallämbrid

Alküüdvärv metallpindadele TOP LAK

- Poolläikiv
- Teraspindade värvimiseks
- Sisaldab korrosioonivastast pigmenti
- Väga kiirelt kuivav
- Hea kattevõimega
- Toonitav RAL kataloogi järgi
- Eriti sobilik, kui tehnoloogilised protsessid nõuavad töödeldava pinna väga kiiret kuivamist



Aluspinna ettevalmistamine ja värvimine

Enne värvi pinnale kandmist tuleb töödeldav aluspind puhastada õlist, rasvast, mustusest ja roostest. Aluspind eelnevalt kruntida korrosioonivastase krundiga Sakret AntiRust. Aluspind peab olema kuiv. Aluspinna ja keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal ei tohi olla madalam kui +5 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80% RH. Värvi tuleb enne kasutamist hoolikalt segada. Värv kantakse metallile pihusti või pintsliga. Pihusti düüsi diameeter 0,011"–0,015", rõhk 120–180 bar, pihustamise nurk valitakse vastavalt värvitava konstruktsiooni kujule.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	alküüdvaik, orgaanilised lahustid
Tihedus	1,15–1,30 g/cm ³
Värvus	toonitav RAL kaardi järgi
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	≤500 g/l
Läikeaste	poolläikiv
Kulu	8–12 m ² /l
Kuivamisaeg	15 min tolmu kuiv, korduvvärvimine 0,5–2 h pärast
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	9 l ja 18 l metallämbrid

Lahusti AT 001

- Orgaaniline lahusti alküüdvärvidele
- Sobilik kasutamiseks kiirkuivava alküüdkrundiga Sakret Anti Rust ja metallivärviga Top Lak
- Alküüdvärvidega määratud töövahendite ja õliste ning rasvaste pindade puhastamiseks



Tehnilised andmed

Koostis	orgaaniliste lahustite segu
Tihedus	0,85 g/cm ³
Värvus	värvusetu
Kuivamisaeg	kiirelt aurustuv vedelik
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast tihedalt suletud pakendis
Pakend	20 l kanister, 200 l metallvaat

Dekoratiivkrohvide, värvide ja kruntide segamiseks sobilikud visplid:




	FM	LX
Vedel materjal/segu		
Värv	•	• •
Dispersioon	•	• •
Lakk	• •	• •
Glasiir	• •	• •
Kliister	• •	• •
Pinnakatted	•	• •
Epoksiidvaik	•	• •

• = sobib •• = ideaalne

[illegible]



FASSAADITARVIKUD

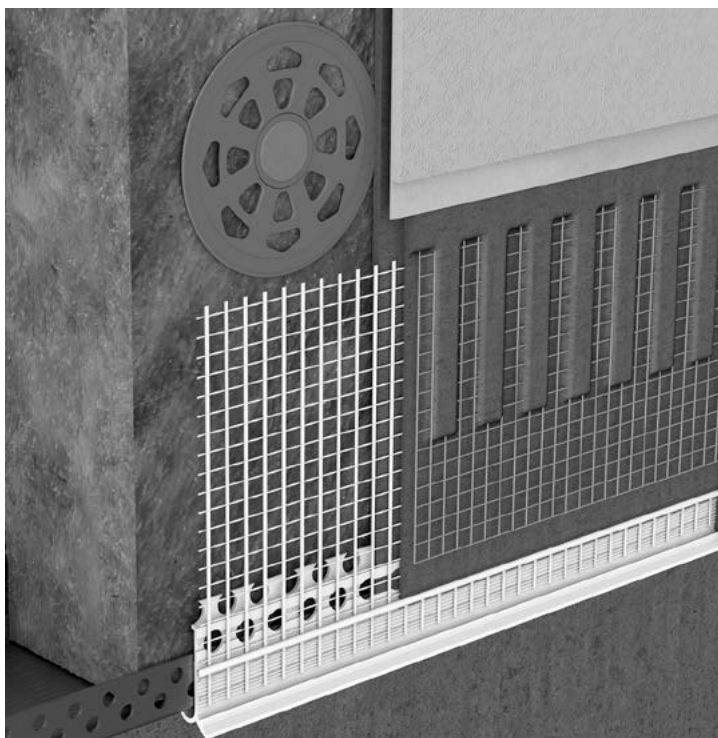

LÖÖKNAELTÜÜBLID



RAWLPLUG TFIX-8M (Ø 8 mm)

- EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
- Metallnaela ja plastpeaga
- Ankurdussügavus aluspinnas 25 mm
- Tüübli pikkused alates 95 mm kuni 295 mm
- Punktsoojusjuhtivus $\lambda \leq 0,002$ W/K
- Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C



KRUVITAVAD TÜÜBLID



RAWLPLUG TFIX-8S (Ø 8 mm)

- EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
- Kruvitava metallankru ja plastpeaga (TORX 40)
- Ankurdussügavus 25 mm (A, B, C ja D aluspinnad), 65 mm (E aluspinnas)
- Tüübli pikkused alates 95 mm kuni 395 mm
- Punktsoojusjuhtivus $\lambda \leq 0,002$ W/K
- Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C, D, E



LÖÖKNAELTÜÜBLID



RAWLPLUG KI-10N (Ø 10 mm)

- EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
- Metallnaela ja plastpeaga
- Ankurdussügavus aluspinnas 60 mm
- Tüübli pikkused alates 120 mm kuni 300 mm
- Punktsoojusjuhtivus $\lambda \leq 0,003$ W/K
- Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: B, C, D, E



LÖÖKNAELTÜÜBLID



FISCHER termoz CN 8 (Ø 8 mm)

- EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
- Metallist ja klaaskiuga tugevdatud nailonist kombineeritud naelaga
- Ankurdussügavus aluspinnas 35 mm
- Tüübli pikkused alates 110 mm kuni 390 mm
- Punktsoojusjuhtivus $\lambda \leq 0,000-0,001$ W/K
- Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C, D

LÖÖKNAELTÜÜBLID



FISCHER termoz PN 8 (Ø 8 mm)

- EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
- Klaaskiuga tugevdatud nailonist naelaga
- Ankurdussügavus aluspinnas 35 mm
- Tüübli pikkused alates 110 mm kuni 230 mm
- Punktsoojusjuhtivus $\lambda \leq 0,000$ W/K
- Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C

KRUVITAVAD TÜÜBLID



FISCHER termoz SV II ECOTWIST (Ø 8 mm)

- EPS-i ja mineraalvilla kinnitamiseks
- Keermestatud peaga, soojustusmaterjalisse süvistatav tüübel, täielikult külmasillavaba
- Üks pikkus on universaalselt sobilik 100 kuni 400 mm paksuse soojustusmaterjali kinnitamiseks
- Ankurdussügavus aluspinnas 35 mm
- Tüüblite pikkus on sõltuv seinal oleva krohvkate ja liimsegu paksusest:
 - pikkus 162 mm (0–10 mm krohvkate/liimsegu)
 - pikkus 202 mm (10–30 mm krohvkate/liimsegu)
 - pikkus 232 mm (10–30 mm krohvkate/liimsegu)
- Paigaldamiseks on spetsiaalsed kuuskant-paigaldustööriistad 100 kuni 260 mm ja 100 kuni 400 mm paksusele soojustusmaterjalile
- Punktsoojusjuhtivus $\lambda \leq 0,000$ W/K
- Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad: A, B, C, D, E


Tüüblite paigaldamiseks on kasutatav spetsiaalne kahe erineva pikkusega kuuskant-adapter (kuni 260 mm või kuni 400 mm paksusele soojustusmaterjalile).

NB! Tüübli süvistamisest jääb soojustusplaati u 10 mm läbimõõduga auk, mis täidetakse vähepaisuva PU-liimvahuga.

Kinnitamiseks sobilikud aluspinnad:



A Betoon (min C12/15)



B Täistellised (keraamilised või silikaat-tellised)



C Kärgtellised/kärgplokid



D Kergbetoon/keramsiitbetoon (täis- või õõnesplokid)



E Poorbetoon (plokid või paneelid)

Klaaskiud-armeerimisvõrk

1363-160(110)SM0.5S1, kollane, 4×5 mm silmaga, 160 g/m^2 , 50 m / 55 m^2 rull (laius 1,1 m, pikkus 50 jm). Sobilik kasutamiseks armeerimissegudes ja peeneteralistes krohvisegudes.



Klaaskiud-armeerimisvõrk


Panzervõrk, 1111-34(100)SM0.5BL, sinine, 10×10 mm silmaga, 340 g/m^2 , 50 m / 50 m^2 rull (laius 1,0 m, pikkus 50 jm). Sobilik kasutamiseks armeerimissegudes ja kuni 4 mm teraga krohvisegudes.

Klaaskiud-armeerimisvõrk

1768-070(100)SM0.5B1, valge, $2,5 \times 2,5$ mm silmaga, 70 g/m^2 , 50 m / 50 m^2 rull (laius 1,0 m, pikkus 50 jm). Sobilik kasutamiseks pahtlites.


Nurgatugevdusprofiilid EC

PVC-st, armeerimisvõrguga, vertikaal- ja horisontaalnurkade tugevdusprofiil soojusisolatsioonisüsteemile. Mõõdud $100 \times 150 \text{ mm} \times 2,5 \text{ m}$ ja $100 \times 300 \text{ mm} \times 2,5 \text{ m}$. Pakendis 50 tk.




Veeninaprofiil ED C 01

PVC-st, armeerimisvõrgu ja veeninaga nurgaprofiil hoone horisontaalsetele välisnurkadele, nagu aknapaale, rõduservad, sandrikud jms. Veenina väljaaste jääb krohvkatte all nähtamatuks. Mõõdud: $100 \times 100 \text{ mm} \times 2,5 \text{ m}$. Pakendis 25 tk.



Aknaliiteprofiil EW

PVC-st, armeerimisvõrgu ja kleeperibaga, aknavõi ukseraami ja krohvisüsteemi liiteprofiil välis- ja sisetöödeks. Sobilik soojustussüsteemile. Krohvi juhtliistu laiused 6 või 9 mm. Mõõdud $100 \text{ mm} \times 2,4 \text{ m}$. Pakendis 30 tk.



Alumiiniumist sokliprofiil EB

Stardiprofiil soojusisolatsiooniplaatide paigaldamiseks õhekrohvisüsteemides. Kaitseb süsteemi mehaaniliste kahjustuste eest ning takistab altpoolt vee ja niiskuse sattumist soojusisolatsioonisüsteemi. Kasutatav koos PVC-st sokliprofiili veeninaprofiilidega ED B03K (3 mm), ED B05F (5 mm) ja ED B06K (6 mm). Mõõdud: laius 50 mm kuni 300 mm, pikkus 2,5 m. Pakendis 10 tk.




Sokliprofiili veeninaprofiil ED-B05F

PVC-st, armeerimisvõrgu, kleeperiba ja veeninaga profiil, mis on kleebitav alumiiniumist sokliprofiili välimisele servale. Mõõdud: 100 mm × 2,5 m. Pakendis 50 tk.




Deformatsioonivuugiprofiil tasapinnale ja sisenurgale PRT 37531

Deformeeruvate liitekohtade pealispinnale paigaldamiseks, pehmest PVC-st keskosaga PVC-st profiil. Kuni 2 mm liikuvusega vuukidele. Sobilik kasutamiseks soojusisolatsioonisüsteemides ja pakskrohvisüsteemides. Mõõdud: 100 × 100 mm × 2,8 m. Pakendis 10 tk.




Veepleki liiteprofiil EO MC

PVC-st, armeerimisvõrgu ja veeninaga liiteprofiil sokli- või varikatuste ning hoone muude plekkdetailide ilmastikukindlaks liitmiseks krohvisüsteemi. Mõõdud: 100 mm × 2,0 m. Pakendis 25 tk.



Katuseparapeti kattepleki liiteprofiil EO RE

PVC-st, armeerimisvõrgu, kummeritud kanga ja kleeperibaga profiil ilmastikukindla ühenduse tagamiseks parapetipleki ja krohvisüsteemi liitekohas. Mõõdud: 100 mm × 2,0 m. Pakendis 25 tk.





PÕRANDATASANDUSSEGUD



Kiirkivistuv isetasanduv puitpõrandate tasandussegu HDA



- Puit- ja mineraalsetele põrandatele
- Sisetöödeks
- Isetasanduv
- Paigaldatav käsitsi valades või segupumba abil
- Tsemendi sideainel
- Sisaldab mikrokiude
- Väga väheste mahukahanevusega
- Kihi paksusele 3–20 mm
- Kiirkivistuv, käidav 4 h möödudes
- Sobilik köetavate põrandate jaoks
- Väga hea valguvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, kandev ja pragudevaba. Pinnad puhastada nõrkadest ja irduvatest kihtidest, nagu mustus, tolm, õli, värvijäänused, lahtine mört jms. Eriti siledad pinnad (nt värvitud) karestada. Puitpinnad kruntida veega lahjendatuna, betoonpinnad veega 1 : 3 lahjendatud krundiga Sakret UG. Põrandate ja seinte liitekohtades kasutada kindlasti paisulinti või eraldada liitekohad muul viisil, mis tagab segu vajaliku paisumisruumi (kuni 10 mm). Põrandatalade/laagide vahe ei tohi olla üle 60 cm. Puitpõrandate paksus peab olema vähemalt 20 mm.

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, pärast 3-minutlist ootepausi segada veel kord läbi. Segu valmistamisel lähtuda nõutud veekogusest! Käsitsi segamiseks on soovitatav kasutada segumikserit kiirusega 600 pööret minutis ning põrandasegude segamiseks spetsiaalselt ettenähtud visplit. Valmissegatud mört valada ettevalmistatud pinnale ja siluri abil töödelda vajaliku paksuseni. Paremaks õhu eraldamiseks mõrdist ja pinnale jäävatest õhumullidest tekkivate kraatrite vältimiseks on pinna töötlemisel soovitatav kasutada ogarulli kuni tardumise alguseni. Tööd on soovitatav alustada piki kaugemat seina, segu valatakse paralleelsete ribadena väljapääsu suunas. Töö tuleb korraldada nii, et segamiste vahele ei jääks vaheaegu ja iga värskest valatava segu riba puutuks kokku eelmise, veel mitte tarduma hakanud ribaga. Juhul kui segu valatakse köetavatele põrandatele ja/või tasandatud puitpõrandad viimistletakse keraamiliste plaatidega, tuleb segus kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Põrandakütte olemasolu korral lülitada see välja vähemalt 5 päeva enne põrandavalu ja lülitada sisse mitte varem kui 28 päeva pärast tööde teostamist. Tarduma hakkavas segusse vett mitte lisada!

Tehnilised andmed

Survetugevusklass	C 25
Paindetugevusklass	F 7
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement
Kulu	1,6 kg kuivsegu / m ² / 1 mm
Veevajadus	5,8–6 l / 25 kg
Kasutusaeg	30 min vee lisamisest
Kuivamisaeg	käidav 4 h möödudes, osaliselt koormatav 48 h möödudes, plaaditav 36 h möödudes, kaetav puit- ja laminaatparketi, PVC-katete või hüdroisolatsiooniga 7 päeva möödudes
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	6 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Krunt UG

Plaatimisegu FFK

Kiirkivistuv isetasanduv põrandatasandussegu NSP



- Mineraalsetele põrandatele
- Sisetöödeks
- Isetasanduv
- Paigaldatav käsitsi valades või segupumba abil
- Tsemendi sideainel
- Mineraalsetele põrandatele
- Sisaldab mikrokiude
- Väga väheste mahukahanevusega
- Kihi paksusele 3–20 mm
- Kiirkivistuv, käidav 4 h möödudes
- Sobilik koetatavate põrandate jaoks
- Väga hea valguvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, kandev ja pragudevaba. Pinnad puhastada nõrkadest ja irduvatest kihtidest, nagu mustus, tolm, õli, värvijäänused, lahtine mört jms. Eriti siledad pinnad (nt värvitud) karestada. Aluspind kruntida veega 1 : 3 lahjendatud krundiga Sakret UG või lahjendamata kujul krundiga TCM PRIMER. Põrandate ja seinte liitekohtades kasutada kindlasti paisulinti või eraldada liitekohad muul viisil, mis tagab segu vajaliku paisumisruumi (kuni 10 mm).

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, pärast 3-minutilist ootepausi segada veel kord läbi. Segu valmistamisel lähtuda nõutud veekogusest! Käsitsi segamiseks on soovitatav kasutada segumikserit kiirusega 600 pöört minutis ning põrandasegude segamiseks spetsiaalselt ettenähtud visplit. Valmissegatud mört valada ettevalmistatud pinnale ja töödelda siluri abil vajaliku paksuseni. Paremaks õhu eraldamiseks mõrdist ja pinnale jäävatest õhumullidest tekkivate kraatrite vältimiseks on pinna töötlemisel soovitatav kasutada ogarulli kuni tardumise alguseni. Tööd on soovitatav alustada piki kaugemat seina, segu valatakse paralleelsete ribadena väljapääsu suunas. Töö tuleb korraldada nii, et segamiste vahele ei jääks vaheaegu ja iga värskest valatava segu riba puutuks kokku eelmise, veel mitte tarduma hakanud ribaga. Juhul kui segu valatakse ebamäärase tugevusega betoonpinnale põranda kalestamiseks, tuleb segus kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Põrandakütte olemasolu korral lülitada see välja vähemalt 5 päeva enne põrandavalu ja lülitada sisse mitte varem kui 28 päeva pärast tööde teostamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!

Tehnilised andmed

Survetugevusklass	C 25
Paindetugevusklass	F 6
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement
Kulu	1,6 kg kuivsegu / m ² / 1 mm
Veevajadus	5,25–5,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	30 min vee lisamisest
Kuivamisae	käidav 4 h möödudes, osaliselt koormatav 48 h möödudes, plaaditav 36 h möödudes, kaetav puit- ja laminaatparketi, PVC-katete või hüdroisolatsiooniga 7 päeva möödudes
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	6 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Krunt UG

Hüdroisolatsioon

OAD ELASTIC

COLLOMIX LevMix

Isetasanduv põrandatasandussegu PSP

- Mineraalsetele põrandatele
- Sisetöödeks
- Isetasanduv
- Paigaldatav käsitsi valades või segupumba abil
- Tsemendi sideainel
- Mineraalsetele põrandatele
- Väga väheste mahukahanevusega
- Kihi paksusele 4–22 mm
- Käidav 8 h möödudes
- Sobilik koetavate põrandate jaoks
- Väga hea valguvusega



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, kandev ja pragudevaba. Pinnad puhastada nõrkadest ja irduvatest kihtidest, nagu mustus, tolm, õli, värvijäänused, lahtine mört jms. Eriti siledad pinnad (nt värvitud) karestada. Aluspind kruntida veega 1 : 3 lahjendatud krundiga Sakret UG või lahjendamata kujul krundiga TCM PRIMER. Põrandate ja seinte liitekohtades kasutada kindlasti paisulinti või eraldada liitekohad muul viisil, mis tagab segu vajaliku paisumisruumi (kuni 10 mm).

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, pärast 3-minutist ootepausi segada veel kord läbi. Segu valmistamisel lähtuda nõutud veekogusest! Käsitsi segamiseks on soovitatav kasutada segumikserit kiirusega 600 pöörat minutis ning põrandasegude segamiseks spetsiaalselt ettenähtud visplit. Valmissegatud mört valada ettevalmistatud pinnale ja töödelda siluri abil vajaliku paksuseni. Paremaks õhu eraldamiseks mõrdist ja pinnale jäävatest õhumullidest tekkivate kraatrite vältimiseks on pinna töötlemisel soovitatav kasutada ogarulli kuni tardumise alguseni. Tööd on soovitatav alustada piki kaugemat seina, segu valatakse paralleelsete ribadena väljapääsu suunas. Töö tuleb korraldada nii, et segamiste vahele ei jääks vaheaegu ja iga värskest valatava segu riba puutuks kokku eelmise, veel mitte tarduma hakanud ribaga. Juhul kui segu valatakse ebamäärase tugevusega betoonpinnale põranda kalestamiseks, tuleb segus kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Põrandakütte olemasolu korral lülitada see välja vähemalt 5 päeva enne põrandavalu ja lülitada sisse mitte varem kui 28 päeva pärast tööde teostamist. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada!

Tehnilised andmed

Survetugevusklass	C 25
Paindetugevusklass	F 6
Tera suurus	kuni 1 mm
Sideaine	tsement
Kulu	1,7 kg kuivsegu / m ² / 1 mm
Veevajadus	5,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	30 min vee lisamisest
Kuivamisae	käidav 8 h möödudes, osaliselt koormatav 48 h möödudes, plaaditav 36 h möödudes, kaetav puit- ja laminaatparketi, PVC-katete või hüdroisolatsiooniga 7 päeva möödudes
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	6 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Krunt UG

Plaatissegu

FKE COLLOMIX LevMix

Põrandatasandussegu BAM

- Sise- ja välistöödeks
- Käsitsi tasandamiseks
- Paigaldatav käsitsi valades või segupumba abil
- Mineraalsetele põrandatele
- Tasandamiseks ja kallete tegemiseks
- Tsemendi sideainel
- Kihi paksusele 3–40 mm
- Sobilik köetavatele põrandatele



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, kandev ja pragudevaba. Pinnad puhastada nõrkadest ja irduvatest kihtidest, nagu mustus, tolm, õli, värvijäänused, lahtine mört jms. Eriti siledad pinnad (nt värvitud) karestada. Aluspind kruntida veega 1 : 3 lahjendatud krundiga Sakret UG või lahjendamata kujul krundiga TCM PRIMER. Põrandate ja seinte liitekohtades kasutada kindlasti paisulinti või eraldada liitekohad muul viisil, mis tagab segu vajaliku paisumisruumi (kuni 10 mm).

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks, pärast 3-minutist ootepausi segada veel kord läbi. Segu valmistamisel lähtuda nõutud veekogusest! Käsitsi segamiseks on soovitatav kasutada segumikserit kiirusega 600 pööret minutis ning põrandasegude segamiseks spetsiaalselt ettenähtud visplit. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Valmis-segatud mört valada ettevalmistatud pinnale ja siluri ning rihtlati abil töödelda vajaliku paksuseni. Põrandakütte olemasolu korral lülitada see välja vähemalt 5 päeva enne põrandavalu ja lülitada sisse mitte varem kui 28 päeva pärast tööde teostamist.

Tehnilised andmed

Survetugevusklass	C 20
Paindetugevusklass	F 4
Tera suurus	kuni 2 mm
Sideaine	tsement
Kulu	16 kg kuivsegu / m ² / 10 mm
Veevajadus	tasandamiseks 6,0–6,5 l / 25 kg kallete tegemiseks 4,0–4,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	40 min vee lisamisest
Kuivamisaeg	käidav 24 h möödudes, osaliselt koormatav 48 h möödudes, plaaditav 36 h möödudes, kaetav puit- ja laminaatparketi, PVC-katete või hüdroisolatsiooniga 7 päeva möödudes
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Krunt UG



Hüdroisolatsioon TCM



Mikser COLLOMIX LevMix



Mikser LevMix

Tasandussegude segamine, transportimine ja valamine vaid ühe toiminguga. Uue mikseriga LevMix saate segada isetasanduvaid põrandasegusid ilma mingite klompideta. LevMix võimaldab segada korraga kolm kotitäit materjali ilma eriliste kehaliste pingutusteta. Valmistatud Saksamaal



Tehnilised andmed

Segamismaht	55 liitrit (3 kotti)
Nõu maht	75 liitrit
Max koormus	100 kg
Võimsus	1600 W
Kiirus/koormus	660 rpm (koormuseta) 410 rpm (koormusega)
Kaal	42 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1190 x 520 x 690 mm
Segamislaba	VLX 160 HF

Xo 1 kompaktklass

Võimsus 1.010 vatti

Segamiskogus kuni 40 liitrit

- Kompaktne ja kerge ühekäiguline masin mitmesugusteks segamistöödeks
- Vispliga WK 120* saab segada krohvi, põrandasegu, mörti jms



Põrandatasandussegude segamiseks sobilikud visplid:

	DLX	KR
paks/voolav segu		
Tasandusmassid	• •	• •
Pahtlimassid	• •	• •
Paksud pinnakatted		Typ: AR
Tihendusmassid		DMR
Õhukese kihiga mört	• •	•
Liimmört	•	• •
Segud	• •	• •

• = sobib •• = ideaalne



PLAATIMISSEGUD, VUUGITÄITESEGUD



Plaatimissegu FK Plus

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja niisketes ruumides
- Terrassidele, rõdudele, treppidele
- Keraamiliste, täismass- ja klinkerplaatide kleepimiseks
- Betoonile, kergbetoonile, tellistele, krohvpindadele, kipskartongplaatidele
- Sobilik plaatide kleepimiseks hüdroisolatsioonikangastele Sakret DIE ja DI
- Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks aluspinna
- Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
- Parendatud nakkeomaduste ja vähendatud libisevusega
- Halli värvusega



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Aluspinna kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatumise puhul).

Töö käik

Plaatimissegu segada puhtas anumaskülma veega ühtlaseks tükivabaks massiks. Soovitatav on kasutada mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada ei tohi! Plaaditavale pinna tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse kuni 30 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed


Plaatimissegu klass	C1 TE
Tõmbenakketugevus	>0,5 N/mm ² (C1)
Nihkumine vertikaalpinnal	<0,5 N/mm ² (T)
Mõrdi avatud aeg	kuni 20 min (E)
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	2,7 kg/m ² /6 mm kammiga
Veevajadus	6,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Universaalkrunt UG

Hüdroisolatsioonikangas DIE



Elastne plaatimisegu FKe

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja niisketes ruumides
- Terrassidele, rõdudele, treppidele
- Keraamiliste, täismass-, klinker-, mosaiik- ja looduskiviplaadide kleepimiseks
- Betoonile, kergbetoonile, tellistele, krohvpindadele, kipskartongplaatidele
- Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
- Sobib hüdroisolatsioonisüsteemi plaatimiseks (Sakret OAD Elastic, Sakret TCM, Sakret DIE ja DI)
- Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks aluspinnale
- Kõrgendatud koormusega pindade plaatimiseks (bürood, kaubanduskeskused, õppeasutused jne)
- Olemasolevate plaatide ülekleepimiseks
- Kõrgendatud nakketugevuse ja elastsusega
- Halli värvusega



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaاتمise puhul).

Töö käik

Plaatimisegu segada puhtas anumus külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks. Soovitav on kasutada mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada ei tohi! Plaaditavale pinnale tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse kuni 30 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Plaatimisegu klass	C2 TE
Tõmbenakketugevus	>1,0 N/mm ² (C2)
Nihkumine vertikaalpinnal	<0,5 N/mm ² (T)
Mõrdi avatud aeg	kuni 20 min (E)
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	2,4 kg / m ² / 6 mm kammiga
Veevajadus	8 l / 25 kg
Kasutusaeg	Kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Universaalkrunt UG

Hüdroisolatsioon OAD ELASTIC



Valge elastne plaatimissegu FKW

- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja niisketes ruumides
- Terrassidele, rõdudele, treppidele
- Keraamiliste, täismass-, klinker-, mosaiik-, marmor-, klaasmosaiik- ja looduskiviplaatile kleepimiseks
- Betoonile, kergbetoonile, tellistele, krohvpindadele, kipskartong-plaatidele
- Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
- Sobib hüdroisolatsioonisüsteemi plaatimiseks (Sakret OAD Elastic, Sakret TCM, Sakret DIE ja DI)
- Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks aluspinna
- Kõrgendatud koormusega pindade plaatimiseks (bürood, kaubandus-keskused, õppeasutused jne)
- Olemasolevate plaatide ülekleepimiseks
- Kõrgendatud nakketugevuse ja elastsusega
- Valge värvusega



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatumise puhul).

Töö käik

Plaatimissegu segada puhtas anumaskülma veega ühtlaseks tükivabaks massiks. Soovitav on kasutada mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada ei tohi! Plaaditavale pinnale tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse kuni 30 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Plaatimissegu klass	C2 TE
Tõmbenakketugevus	>1,0 N/mm ² (C2)
Nihkumine vertikaalpinnal	<0,5 N/mm ² (T)
Mõrdi avatud aeg	kuni 20 min (E)
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	2,4 kg/m ² /6 mm kammiga
Veevajadus	8 l / 25 kg
Kasutusaeg	Kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Universaalkrunt UG

Hüdroisolatsioon OAD ELASTIC

Superelastne plaatimissegu FFK



- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja niisketes ruumides
- Terrassidele, rõdudele, treppidele
- Viimistlusplaatide kleepimiseks fassaadide soojustussüsteemile
- Keraamiliste, täismass-, klinker-, mosaiik- ja looduskiviplaatide kleepimiseks
- Betoonile, kergbetoonile, tellistele, krohvpindadele, kipskartongplaatidele, puitpindadele
- Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
- Soojamüüride plaatimiseks
- Sobib hüdroisolatsioonisüsteemi plaatimiseks (Sakret OAD Elastic, Sakret TCM, Sakret DIE ja DI)
- Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks aluspinnale
- Kõrgendatud koormusega pindade plaatimiseks (bürood, kaubanduskeskused, õppeasutused jne)
- Olemasolevate plaatide ülekleepimiseks
- Kõrgendatud nõudmistega renoveerimistöodeks
- Suureformaadiliste plaatide põrandale kleepimiseks
- Aluspinna kuni 5 mm pakuse kihiga tasandamiseks
- Kõrgendatud nakketugevuse ja kõrge elastsusega
- Halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatumise puhul).

Töö käik

Plaatimissegu segada puhtas anumaskülma veega ühtlaseks tükivabaks massiks. Soovitav on kasutada segistit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale segule vett lisada ei tohi! Plaaditavale pinnale tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse kuni 30 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Plaatimissegu klass	C2 TE S1
Tõmbenakketugevus	>1,0 N/mm ² (C2)
Nihkumine vertikaalpinnal	<0,5 N/mm ² (T)
Mõrdi avatud aeg	kuni 20 min (E)
Ristideformatsioon	≥ 2,5 mm (S1)
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	2,6 kg / m ² / 6 mm kammiga
Veevajadus	6,2–6,5 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Misker COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Universaalkrunt UG

Hüdroisolatsioon TCM

Kiirkivinev elastne plaatimisegu FFKs

- Kiirkivinev, käidav 3 h möödudes
- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades ja niisketes ruumides
- Terrassidele, rõdudele, treppidele
- Keraamiliste, täismass-, klinker-, mosaiik- ja looduskiviplaatide kleepimiseks
- Betoonile, kergbetoonile, tellistele, krohvpindadele, kipskartong-plaatidele
- Sobilik elektri- või veeküttega pindade plaatimiseks
- Sobib hüdroisolatsioonisüsteemi plaatimiseks (Sakret OAD Elastic, Sakret TCM, Sakret DIE)
- Sobilik hüdroisolatsioonikangaste Sakret DIE ja DI kleepimiseks aluspinna
- Kõrgendatud koormusega pindade plaatimiseks (bürood, kaubandus-keskused, õppeasutused jne)
- Olemasolevate plaatide ülekleepimiseks
- Kõrgendatud nakketugevuse ja elastsusega
- Halli värvusega



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, tugev ning stabiilne. Puhastada habrastest ja irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õli- ja värvijääkidest ning muudest nakkuvust vähendavatest kihtidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Aluspinnad kruntida parema nakkuvuse tagamiseks krundiga Sakret UG või Sakret QG (väheimavate pindade ja üleplaatumise puhul).

Töö käik

Plaatimisegu segada puhtas anumaskülma veega ühtlaseks tükivabaks massiks. Soovitav on kasutada mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta segul 3 minutit seista, korrata segamist. Tarduma hakkavale mördile vett mitte lisada! Mördi kasutusaeg on 30 minutit. Plaaditavale pinna tuleb korraga kanda nii palju segu, kui jõutakse kuni 10 minuti jooksul plaadiga katta. Deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta! Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Plaatimisegu klass	C2 TF
Tõmbenakketugevus	>1,0 N/mm ² (C2)
Nihkumine vertikaalpinnal	<0,5 N/mm ² (T)
Mördi avatud aeg	kuni 10 min, kiirkivinev (F)
Käidav, täielikult koormatav	3 h, 14 ööpäeva
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	tsement
Kulu	2,6 kg / m ² / 6 mm kammiga
Veevajadus	5,4 l / 25 kg
Kasutusaeg	kuni 30 min
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	6 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	5 kg ja 25 kg paberkotid (alusel 48 tk)

Ühilduvad tooted:

Mikser COLLOMIX XO 1 ja XO 4

Universaalkrunt UG

Veetõkkekangas DI

Elastne vuugitäitesegu FLEXFUGENMÖRTEL FF



- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Vuukidele laiusega 1–10 mm
- Sobilik kõikide keraamiliste, täismass-, klinker- ja mosaiikplaatide vuukimiseks
- Seina- ja põrandaplaatide vuukidele
- Terrassidele, rõdudele, treppidele
- Sobilik elektri- või veeküttega pindadele
- Sobilik hüdroisolatsioonisüsteemidele
- Viimistlusplaatidega kaetavate Sakreti fassaadi soojusisolatsiooni-süsteemide vuukimiseks
- Valge ja keskmise halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Platimissegu peab olema ühtlaselt kivistunud ja kuiv. Aluspinnas või platimissegu olev liigne niiskus võib muuta vuugi värvuse ebaühtlaseks. Betoonpinna suhteline niiskus võib olla <90% RH. Vuugid peavad olema kuivad, mustuse- ja tolmuvabad ning puhastatud platimissegu jääkidest. Põrandaküte lülitada välja vähemalt 1 ööpäev enne platimistööde algust, sisse võib lülitada vähemalt nädala möödumisel platimistööde lõpust. Välistingimustes vuukides lasta kuumade ilmade korral aluspinnal piisavalt maha jahtuda.

Töö käik

Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega ühtlaseks massiks, soovitatav on kasutada käsimikserit kiirusega 600 pööret minutis. Segu kanda vuukidesse kummilabida või kummtallaga vuukimislabida abil vuukide suhtes diagonaalselt, pressides seda tugevalt vuukidesse. Plaatidele jääv vuugisegu eemaldada. Lasta vuukides oleval segul kuivada vähemalt 10–30 min ning seejärel puhastada plaadid niiske käsna. Pärast vuugisegu täielikku kuivamist puhastada kõik pinnad niiske ning seejärel kuiva lapiga. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Vuugitäitesegu klass	CG2 W
Survetugevus	30 N/mm ²
Paindetugevus	5 N/mm ²
Veeimavus	≤5 g (240 min)
Puhastamiskuiv, täielikult koormatav	kuni 30 min, 24 h
Tera suurus	kuni 0,12 mm
Sideaine	tsement
Kulu	vaata kulutabelit
Veevajadus	0,24–0,25 l / 1 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	1 kg, 5 kg ja 15 kg plastämbrid

Jämedateraline vuugitäitesegu NF



- Sise- ja välistöödeks
- Vee- ja külmakindel
- Looduskivist, betoon-, keraamiliste, klinker-, täismassist ja mosaiikplaatide vuukide täitmiseks
- Sobilik ka lihvitud või poleeritud servadega plaatide vaheliste vuukide täitmiseks
- Korrapärase või korrapäratu laiusega vuukide täitmiseks
- Vuukidele laiuse ja sügavusega alates 4 mm-st kuni 30 mm-ni
- Eriti sobilik välistingimustes kasutamiseks
- Sobilik hüdroisolatsioonisüsteemidele
- Kasutatav ka koetataval põrandatel
- Sobilik ka plaaditud välistreppide või fassaadikivide vaheliste vuukide täitmiseks
- Valge ja keskmise halli värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Plaatimissegu peab olema ühtlaselt kivistunud ja kuiv. Aluspinnas või plaatimissegus olev liigne niiskus võib muuta vuugi värvuse ebaühtlaseks. Betoonpinna suhteline niiskus võib olla <90% RH. Vuugid peavad olema kuivad, mustuse- ja tolmuvabad ning puhastatud plaatimissegu jääkidest. Põrandaküte lülitada välja vähemalt 1 ööpäev enne plaatimistööde algust, sisse võib lülitada vähemalt nädala möödumisel plaatimistööde lõpust. Välistingimustes vuukides lasta kuumade ilmade korral aluspinna piisavalt maha jahtuda.

Töö käik

Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega ühtlaseks massiks, soovitatav on kasutada käsikserit kiirusega 600 pööret minutis. Segu kanda vuukidesse kummilabida või kummtallaga vuukimislabida abil vuukide suhtes diagonaalselt, pressides selle tugevalt vuukidesse. Plaatidele jääv vuugisegu eemaldada. Lasta vuukides oleval segul kuivada vähemalt 10–30 min ning seejärel puhastada plaadid niiske käsna. Pärast vuugisegu täielikku kuivamist puhastada kõik pinnad niiske ning seejärel kuiva lapiga. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal on +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Vuugitäitesegu klass	CG2 W
Survetugevus	30 N/mm ²
Paindetugevus	5 N/mm ²
Veeimavus	≤5 g (240 min)
Puhastamiskuiv, täielikult koormatav	30 min – 1 h, 24 h
Tera suurus	kuni 0,12 mm
Sideaine	tsement
Kulu	vaata kulutabelit
Veevajadus	0,24–0,25 l / 1 kg
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	1 kg, 5 kg ja 15 kg plastämbrid

Värvuste näidised

Valge



Keskmine hall



Plaatimissegude kulutabel

	Segukammi hammaste mõõt							
	4 mm		6 mm		8 mm		10 mm	
Toode	Kulu kg/m ²	Pakend, m ²	Kulu kg/m ²	Pakend, m ²	Kulu kg/m ²	Pakend, m ²	Kulu kg/m ²	Pakend, m ²
FK Plus	1,8	13,9	2,7	9,3	3,6	7	4,5	5,6
FKe	1,6	16	2,4	10,4	3,1	8,1	3,9	6,4
FKW	1,6	16	2,4	10,4	3,1	8,1	3,9	6,4
FFK	1,8	13,9	2,6	9,6	3,5	7,2	4,4	5,8
FFKs	1,8	13,9	2,6	9,6	3,5	7,2	4,4	5,8

Vuugitäitesegude kulutabel

Plaadi formaat	Vuugi sügavus	Vuugi laius 4 mm	Vuugi laius 6 mm	Vuugi laius 8 mm	Vuugi laius 10 mm
10 × 10 cm	5 mm	0,78 kg/m ²	1,17 kg/m ²	1,56 kg/m ²	1,95 kg/m ²
	10 mm	1,56 kg/m ²	2,34 kg/m ²	3,12 kg/m ²	3,90 kg/m ²
10 × 20 cm	5 mm	0,58 kg/m ²	0,87 kg/m ²	1,16 kg/m ²	1,45 kg/m ²
	10 mm	1,16 kg/m ²	1,74 kg/m ²	2,32 kg/m ²	2,90 kg/m ²
15 × 15 cm	5 mm	0,52 kg/m ²	0,78 kg/m ²	1,04 kg/m ²	1,30 kg/m ²
	10 mm	1,04 kg/m ²	1,56 kg/m ²	2,08 kg/m ²	2,60 kg/m ²
11,5 × 24 cm	5 mm	0,50 kg/m ²	0,75 kg/m ²	1,00 kg/m ²	1,25 kg/m ²
	10 mm	1,00 kg/m ²	1,50 kg/m ²	2,00 kg/m ²	2,50 kg/m ²
20 × 20 cm	5 mm	0,40 kg/m ²	0,60 kg/m ²	0,79 kg/m ²	0,99 kg/m ²
	10 mm	0,79 kg/m ²	1,19 kg/m ²	1,58 kg/m ²	1,98 kg/m ²
20 × 25 cm	5 mm	0,36 kg/m ²	0,54 kg/m ²	0,72 kg/m ²	0,90 kg/m ²
	10 mm	0,72 kg/m ²	1,08 kg/m ²	1,44 kg/m ²	1,80 kg/m ²
30 × 30 cm	5 mm	0,26 kg/m ²	0,40 kg/m ²	0,53 kg/m ²	0,66 kg/m ²
	10 mm	0,53 kg/m ²	0,79 kg/m ²	1,01 kg/m ²	1,32 kg/m ²
40 × 40 cm	5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,40 kg/m ²	0,50 kg/m ²
	10 mm	0,40 kg/m ²	0,60 kg/m ²	0,80 kg/m ²	1,00 kg/m ²

• = sobib •• = ideaalne



HÜDROISOLATSIOONI- MATERJALID



Ühekomponentne hüdroisolationimass OAD ELASTIC



- Sisetöödeks niisketessee ruumidesse
- Seintele ja põrandatele
- Mineraalsetele ja puitpindadele (nt OSB, vineer), kipsplaatidele
- Sobilik paigaldamiseks kõikide levinud viimistlusplaatide alla
- Moodustab elastse vett ja niiskust mitteläbilaskva kihi
- Sünteetilise kautšuki baasil
- Kiirelt kuivav
- Kollase värvusega
- Sobilik kasutamiseks köetavatel põrandatel
- Kõrge leelisekindlusega
- Väga hea töödeldavusega
- Tasapindade katmiseks ei vaja armeerimiskangast
- Eksploatatsioonitemperatuur 0...+60 °C

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv, tugev ning pragudeta. Puhastada pind habrastest ja irduvatest kihtidest, tolmust, mustusest, õlist, värvijääkidest jms. Aluspind kruntida eelnevalt krundiga SAKRET OAD Elastic PRIMER. Põrandaküte tuleb välja lülitada vähemalt 2 ööpäeva enne veetõkkemastiksi pealekandmist.

Töö käik

Esmalt tihendada ruumi nurgad, vuugid, trapi ümbrus ja läbiviigud, kleepides selleks hüdroisolationi abil spetsiaalsed Sakreti tihenduslindid ning -elemendid. Pärast lintide ja elementide paigaldamist kanda kogu pinnale esimene hüdroisolationikiht, alustades seintest, ning lasta kuivada 4–8 h. Kuivanud pinnale paigaldada teine hüdroisolationikiht. Põrandale on soovitatav kanda mastiks 3 kihti, seintele mitte vähem kui 2 kihti. Veetõkkemastiksi pealekandmiseks kasutada maalarirulli või laia pintslit. Põrandale võib hüdroisolationimassi kanda ka pahtlilabida või hammaskellu abil, millega saavutatakse ühe pealekandmisega vajaliku paksusega veetõkkekiht. Kaetud pindu võib plaatida 12 tunni möödudes hüdroisolationi paigaldamisest plaatimissegudega Sakret FKe, Sakret FFK, Sakret FFKs ja Sakret FKW. Põrandakütte võib sisse lülitada 14 päeva möödumisel pärast plaatimistööde lõppu. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +10...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Vastavus standardile	EN 14891:2012
Tõmbenakketugevus	≥ 0,5 N/mm ²
Pragude sildamisvõime	≥ 0,75 mm
Kuivamisaeg	kuni 4 h ühes kihis, kuni 12 h enne katmist plaatidega
Kihi paksus	min 0,4 mm (seinal), min 0,6 mm (põrandal)
Sideaine, lahusti	sünteetiline kautšuk, vesi
Kulu	1,0–1,4 kg/m ²
Eksploatatsioonitemperatuur	0...+90 °C
Tööt temperatuur	+10...+30 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, vältida miinuskraade!
Pakend	1,5 kg, 5 kg, 10 kg ja 20 kg plastämbrid

Ühilduvad tooted:

Plaatimisegu FKE

Plaatimisegu FFK

Plaatimisegu FKW

Hüdroisolatsiooni aluskrunt OAD Elastic PRIMER

- Hüdroisolatsioonimassi OAD ELASTIC aluskrunt
- Kontsentraat, lahjendatav veega kuni 1 : 4
- Seintele ja põrandatele
- Mineraalsetele ja puitpindadele (nt OSB, vineer), kipsplaatidele
- Niiskettesse siseruumidesse
- Kuivadesse siseruumidesse niiskustõkkekrundiks
- Kasutatav ka tolmutõkkena
- Lateksi sideainel
- Kõrge leelisekindlusega



Kasutamisinstruktsioonid

Aluspind peab olema kuiv ja stabiilne. Puhastada pind habrastest ja irduvatest kihtidest, mustusest, õlist, värvijääkidest, tolmust jms. Mineraalsete pindade kruntimiseks lahjendada veega 1 : 2 kuni 1 : 4 – mida poorsem materjal, seda rohkem lisada vett. Betoonpindade puhul lahjendada veega 1 : 4, kipspindade kruntimiseks lahjendada veega 1 : 3, puitpindade kruntimiseks lahjendada veega 1 : 1. Kanda pinnale maalirulli või laia pintsi abil. Kruntida ühes kihis. Kuivamisaja enne OAD ELASTIC'uga töötlemist 1–2 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	lateks, vesi
Kuivamisaja	sõltuvalt õhutemperatuurist 30 min kuni 2 tundi
Kulu	50–200 g/m ²
Ekspluatatsioonitemperatuur	0...+90 °C
Töötemperatuur	+10...+30 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, vältida miinuskraade!
Pakend	1 l, 3 l, 5 l, 10 l ja 20 l plastnõud

2-komponentne hüdroisolatsioon TCM



- Välis- ja sisetöödeks
- Tsemendi ja polümeeride sideainel
- Sobilik mineraalsete pindade katmiseks
- Horisontaal- ja vertikaalpindadele
- Sobilik niiskete siseruumide hüdroisolatsiooniks ning välistingimustes rõdudele, treppidele, vundamentidele, soklitele, keldritesse, heitvee-reservuaaridesse, loomalautadesse jms
- Sobilik koetatavatele põrandatele
- Vett mitteläbilaskev
- Tumehalli värvusega
- Elastne
- UV-kindel
- Külmakindel

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv ja stabiilne. Lubatavad aluspindade niiskustasemed on välja toodud toote tehnilisel lehel. Pind puhastada habrastest ja irduvatest kihtidest, mustusest, õlist, värvijääkidest jms. Aluspind kruntida krundiga TCM Primer.

Töö käik

Valage puhtasse nõusse komponent B (vedelik), millesse segage komponent A (kuivsegu). Komponentide suhe on alati 1 : 3. Segage käsimikseriga 600 p/min ühtlaseks tükivabaks massiks. Tarduma hakkavale materjalile vett mitte lisada! Pinnale kanda pintsli või pahtlilabida abil 1–2 mm paksune kiht. Teise kihi võib kanda pinnale 4–6 tunni möödumisel. Minimaalne toimiv kihi paksus peab jääma 2 mm. Valmis segatud hüdroisolatsioonimassi kasutusaeg on u 1 h. Hüdroisolatsiooniga kaetud pinda võib krohvida 24 h möödumisel, plaatida 7 ööpäeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-krade.

Tehnilised andmed

Vastavus standardile	EN 1504-2:2005
Tõmbenakketugevus	≥ 1,9 N/mm ²
Tuletundlikkus	C-s1, d0
Pragude sildamisvõime	2,5 mm
Positiivse ja negatiivse veesurve taluvus	min 1,5 bar
Kuivamisae	12 h enne katmist plaatidega
Kihi paksus	toimiv kihi paksus 2 mm
Sideaine, lahusti	tsement (komponent A), polümeeride lahus (komponent B)
Kulu	1,4 kg/m ² (1 mm), 2,8 kg/m ² (2 mm)
Ekspluatatsioonitemperatuur	–40...+90 °C
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, vältida miinuskrade!
Pakend	17,5 kg plastämber (12,5 kg komponent A + 5 kg komponent B)

Ühilduvad tooted:

Plaatimisseguga FKE

Plaatimisseguga FFK

Plaatimisseguga FFKS

2-komponentse hüdroisolatsiooni aluskrunt TCM PRIMER

- Hüdroisolatsioonimassi TCM aluskrunt
- Mineraalsetele pindadele
- Kasutusvalmis, veega mitte lahjendatav
- Seintele ja põrandatele, vundamentidele, treppidele jpm
- Välis- ja sisetingsimustes kasutamiseks
- Piimja värvusega
- Kõrge leelisekindlusega



Kasutamisinstruktsioon

Aluspind peab olema kuiv ja stabiilne. Pind puhastada habrastest ja irduvatest kihtidest, mustusest, õlist, värvijääkidest, tolmust jms. Betoonpindade suhteline niiskusesisaldus ei tohi olla üle 90% RH. Kanda pinnale maalirulli või laia pintsli abil. Kruvitud ühes kihis. Kuivamisaja enne hüdroisolatsiooni TCM pealekandmist 1–2 tundi.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	polümeeride lahus, vesi
Kuivamisaja	sõltuvalt õhutemperatuurist 30 min kuni 2 tundi
Kulu	150 g/m ²
Ekspluatatsioonitemperatuur	–40...+90 °C
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, vältida miinuskraade!
Pakend	1 l, 5 l ja 10 l plastnõud

Veekindel hüdroisolatsioonikangas SAKRET DIE

Alternatiivne hüdroisolatsioonilahendus veetõkkemasside asemel välis- ja sisetöödeks

- Elastne veetõkkekangas sise- ja välistöödeks
- Kasutatav rõdude ja terrasside ning niiskete siseruumide, nagu duširuumid, vannitoad ja basseinid, hüdroisolatsioonikihi rajamiseks
- Sakreti hüdroisolatsioonisüsteemis kleebitav ja plaaditav plaatimissegudega FKe, FFK ja FFKs
- Kasutatav horisontaal- ja vertikaalpindadel
- Erivevatele mineraalsetele pindadele, anhüdriidpõrandatele, kipskartongplaatidele
- Pärast aluspinnale kleepimist on kohe plaaditav!
- Vee- ja temperatuurikindlast kolmekihilisest membraanist
- Väga kõrge rebimiskindlusega
- Sobilik samuti stabiliseerunud pragunenud pindadele
- Veekindel (kannatab survet 3 bar)
- Leelisekindel
- UV-kindel
- Eksploataatsioonitemperatuur $-30...+90\text{ °C}$
- Kanga paksus 1 mm
- Laius 1000 mm, pikkus 15 m
- Kaal 375 g/m^2
- Pakend: 15 m² rull




Elastne nurgatihenduslint SAKRET D

- Termoplastilisest elastomeerist tihenduslint nurkade ja vuukide tihendamiseks hüdroisolatsioonisüsteemis
- Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega
- Liimitav veetõkkemastiksi abil
- Sobilik pragude sildamiseks
- Sise- ja välistöödeks
- Veekindel
- Leelisekindel
- UV-kindel
- Eksploataatsioonitemperatuur $-30...+90\text{ °C}$
- Membraani paksus 0,7 mm
- Lindi laius 120 mm
- Kaal 43 g/jm
- Pakend: 10 m rull, 50 m rull



Elastne iseliimuv nurgatihenduslint **SAKRET AS**

- Termoplastilisest elastomeerist tihenduslint nurkade ja vuukide tihendamiseks hüdroisolatsioonisüsteemis
- Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega
- Tagumisel küljel on iseliimuv riba, mis nakkub praktiliselt kõikidele materjalidele
- Eriti sobilik kasutamiseks kipskartongplaatide vuukidel
- Sobilik pragude sildamiseks
- Sisetöödeks
- Veekindel
- Leelisekindel
- UV-kindel
- Eksploatatsioonitemperatuur $-5...+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Membraani paksus 0,72 mm
- Lindi laius 120 mm
- Kaal 40 g/jm
- Pakend: 10 m rull




Sisenurga hüdroisolatsioon-element **SAKRET DIN**

- Termoplastilisest elastomeerist sisenurga tihenduselement hüdroisolatsioonisüsteemile
- Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega
- Liimitav veetökkemastiksi abil
- Sisetöödeks
- Veekindel
- Leelisekindel
- UV-kindel
- Eksploatatsioonitemperatuur $-5...+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Membraani paksus 0,6 mm
- Külje pikkus 117,5 mm
- Kaal 14 g/tk
- Pakendis 25 tk




Välisnurga hüdroisolatsioon-element **SAKRET DEX**

- Termoplastilisest elastomeerist välisnurga tihenduselement hüdroisolatsioonisüsteemile
- Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega
- Liimitav veetõkkemastiksi abil
- Sisetöödeks
- Veekindel
- Leelisekindel
- UV-kindel
- Eksploaatatsioonitemperatuur $-5...+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Membraani paksus 0,6 mm
- Külje pikkus 117,5 mm
- Kaal 14 g/tk
- Pakendis 25 tk



Seinte läbiviikude tihendusmansett **SAKRET DW**

- Termoplastilisest elastomeerist läbiviikude tihendusmansett
- Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega
- Kasutatav seintest välja ulatuvate veetorude ümbruse veetihedaks muutmiseks
- Liimitav veetõkkemastiksi abil
- Sisetöödeks
- Veekindel
- Leelisekindel
- UV-kindel
- Eksploaatatsioonitemperatuur $-5...+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Membraani paksus 0,83 mm
- Külje pikkused 120 mm
- Augu läbimõõt 15 mm
- Torudele diameetriga 17–20 mm
- Kaal 7,9 g/tk
- Pakendis 25 tk



Seinte läbiviikude tihendusmansett SAKRET DW+



- Termoplastilisest elastomeerist ja lateksist keskosaga läbiviikude tihendusmansett
- Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega
- Kasutatav seintest välja ulatuvate veetorude ümbruse veetihedaks muutmiseks
- Lateksist keskosaga tihendab toruümbruse veekindlaks ilma täiendavalt hüdroisolatsiooni-massiga tihendamist
- Aluspinnale liimitav veetõkkemastiksi või plaatimisseguga abil
- Sisetöödeks
- Veekindel
- Leelisekindel
- UV-kindel
- Eksploaatatsioonitemperatuur $-5...+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Membraani paksus: 0,83 mm
- Diameeter: 100 mm ja 150 mm
- Augu läbimõõt: 8 mm (100 mm diam. mansetil) ja 15 mm (150 mm diam. mansetil)
- Torudele diameetriga 17–35 mm ja 25–75 mm
- Kaal 7,9 ja 11 g/tk
- Pakendis 25 tk

Põrandatrapi tihendusmansett SAKRET DB



- Termoplastilisest elastomeerist tihendusmansett
- Kõrge pingetaluvuse ja kemikaalikindlusega
- Liimitav aluspinnale veetõkkemastiksi või plaatimisseguga abil
- Sisetöödeks
- Veekindel
- Leelisekindel
- UV-kindel
- Eksploaatatsioonitemperatuur $-5...+90\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Membraani paksus 0,83 mm
- Mõõdud: 350 x 350 mm ja 425 x 425 mm
- Kaal 6,4 g ja 8,3 g/tk
- Pakendis 25 tk

[illegible]



PAHTLID



Jämedateraline lubipahtel SFP



Kuivpahtel fassaadide ja siseruumide viimistlemiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Kasutatav fassaadide ja siseseinte täite- või viimistluspahteldamiseks enne värvimist
- Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks
- Mineraalsetele pindadele (erinevad müürimaterjalid, lubi- ja lubitsementkrohviga krohvitud pindadele)
- Sobilik lubi- või silikaatvärviga värvitud pindade pahteldamiseks
- Välistingimustes üle värvitav lubi-, silikaat-, või silikoonvaikvärvidega
- Sisetingimustes üle värvitav ka akrüül- või lateksvärvidega
- Plastne
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Hea lihvitavusega
- Väga hea töödeldavusega
- Valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada, värvitud pinnad kruntida sobilikult Sakreti krundiga. Mineraalsed pinnad kruntida krundiga Sakret SILICATE. Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, pahtlisse ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Segu kanda aluspinnale pahtlilabida abil kihi paksusega 2–6 mm. Pind tasandada ja siluda. Pahteldatud pindu saab töödelda plast-, kummihöõrutiga või liivapaberiga. Pahtli pind on vilditav. Soovitav on pinna järelniisutus. Pahteldatud pind on viimistletav 3 päeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Survetugevus	≥ 0,57 N/mm ²
Paindetugevus	≥ 0,56 N/mm ²
Veeauru läbilaskvustegur μ	≥ 25
Tera suurus	kuni 0,5 mm
Sideaine	hüdraatlubi, valge tsement
Kulu	1,3 kg kuivsegu / m ² / 1 mm
Veevajadus	5,8 l / 20 kg
Kihi paksusele	2–6 mm
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	20 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Ühilduvad tooted:

Seguvispel WK ja MK



Peeneteraline lubipahtel SFP FINE



Kuivpahtel fassaadide ja siseruumide viimistlemiseks.

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele
- Kasutatav fassaadide ja siseseinte viimistluspahteldamiseks enne värvimist
- Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks
- Mineraalsetele pindadele (erinevad müürimaterjalid, lubi- ja lubitsemmentkrohviga krohvitud pindadele)
- Sobilik lubi- või silikaatvärviga värvitud pindade pahteldamiseks
- Välistingimustes üle värvitav lubi-, silikaat- või silikoonvaikvärvidega
- Sisetingimustes üle värvitav ka akrüül- või lateksvärvidega
- Plastne
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Hea lihvitusvusega
- Väga hea töödeldavusega
- Valge värvusega

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada, värvitud pinnad kruntida sobilikult Sakreti krundiga. Mineraalsed pinnad kruntida krundiga Sakret SILICATE. Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, pahtlisse ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Segu kanda aluspinnale pahtlilabida abil kihi paksusega 1–3 mm. Pind tasandada ja siluda. Pahteldatud pindu saab töödelda plast-, kummihöõrutiga või liivapaberiga. Pahtli pind on vilditav. Soovitav on pinna järelniisutus. Pahteldatud pind on viimistletav 3 päeva möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinus-kraade.

Tehnilised andmed

Survetugevus	≥ 1 N/mm ²
Paindetugevus	≥ 0,85 N/mm ²
Veeauru läbilaskvustegur μ	≥ 24
Tera suurus	kuni 0,12 mm
Sideaine	hüdraatlubi, valge tsement
Kulu	1,0 kg kuivsegu / m ² / 1 mm
Veevajadus	8,8 l / 20 kg
Kihi paksusele	1–3 mm
Kasutusaeg	kuni 2 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	20 kg plastämbrid (alusel 16 tk)

Ühilduvad tooted:

Seguvispel WK ja MK



Kasutusvalmis peenviimistluspahtel LH



- Sisetöödeks seintele ja lagedele
- Kuivadesse ruumidesse
- Käsitsi pealekandmiseks
- Kipskartongplaatidele
- OSB plaatidele ja vineerile
- Krohvile, betoonile, värvitud pindadele
- Pahteldamiseks õhukese kihina
- Sobib vuukide täitmiseks koos vuugivõrguga
- Polümeersideainel
- Valge
- Väga kergelt lihvitav, ei tolma
- Peenviimistluseks enne värvimist, tapeetimist jms

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, kuiv, puhastatud irduvatest kihtidest ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Aluspinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. Eelnevalt värvitud pinnad on soovitatav karestada.

Töö käik

Kanda aluspinnale pahtlilabidaga 0,5–4 mm kihina ja tasandada. Pärast kuivamist lihvida liivapaberiga (tera suurusega 150–240 tm). Defektide või ebatasasuste katmiseks kanda peale uus kiht. Kuivamisaeg enne järgmise kihi pealekandmist u 1 h, enne värvimist 12 h. Aluspinna ja keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal peab olema +15...+30 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge või madal õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada pahtlikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Olek	pasta
Täiteaine suurus	kuni 0,25 mm
Värvus	valge
pH tase	11–13
Sideaine	polümeerid
Kulu	1,70 kg / 1 m ² / 1 mm
Kihi paksusele	0,5–4 mm
Kuivamisaeg	1–1,5 h enne lihvimist
RYL koormusklassid	RL 01 kuni RL 03
Töötemperatuur	+15...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis temperatuuril +5...+30 °C
Pakend	1 kg, 8 kg, 15 kg, 28 kg plastämbrid

Ühilduvad tooted:

Seguvispel WK ja MK



Kasutusvalmis pritspahtel SP



- Sisetöödeks seintele ja lagedele
- Kuivadesse ruumidesse
- Pahtlipritsiga pealekandmiseks
- Kipskartongplaatidele
- OSB plaatidele ja vineerile
- Krohville, betoonile, värvitud pindadele
- Pahteldamiseks õhukese kihina
- Valge
- Väga kergelt lihvitav, ei tolma
- Peenviimistluseks enne värvimist, tapeetimist jms

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, kuiv, puhastatud irduvatest kihtidest ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Aluspinnad kruntida sobilikku Sakreti krundiga. Eelnevalt värvitud pinnad on soovitatav karestada.

Töö käik

Kanda peale pahtlipritsiga, soovitatav pahtlipritsi düüsi suurus 651 või 661, pind tasandada. Pärast kuivamist lihvida liivapaberiga (tera suurusega 150–240 tm). Defektide või ebatasasuste katmiseks kanda peale uus kiht. Kuivamisaeg enne järgmise kihi pealekandmist u 1 h, enne värvimist 12 h. Aluspinna ja keskkonna temperatuur värvimise ja kuivamise ajal peab olema +10...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge või madal õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada pahtlikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Olek	pasta
Täiteaine suurus	kuni 0,25 mm
Värvus	valge
pH tase	11–13
Sideaine	polümeerid
Kulu	1,5 kg / 1 m ² / 1 mm
Kihi paksusele	0,5–3 mm
Kuivamisaeg	1–1,5 h enne lihvimist
RYL koormusklassid	RL 01 kuni RL 03
Töötemperatuur	+15...+25 °C
Säilivusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis temperatuuril +5...+30 °C
Pakend	25 kg kilekott (alusel 20 tk)

Lubitsementpahtel peenviimistlemiseks CC

Kuivpahtel fassaadide ja märgade ruumide peenviimistlemiseks.



- Välis- ja sisetöödeks
- Mineraalsetele aluspindadele
- Seintele, lagedele
- Fassaadidele, soklitele
- Niiskettesse ja kuivadesse ruumidesse
- Kihi paksusele kuni 3 mm
- Valge värvusega
- Hästi lihvitav
- Peenviimistluseks enne värvimist, tapeetimist jms

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Aluspinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, pahtlisse ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Segu kanda aluspinnale pahtlilabida abil kihi paksusega 1–3 mm. Pind tasandada ja siluda. Pahteldatud pindu saab töödelda plast-, kummihöörutiga või liivapaberiga. Pahtli pind on vilditav. Soovitav on pinna järelniisutus. Pahteldatud pind on värvitav vähemalt 24 h möödudes. Optimaalne aluspinda ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Survetugevus	≥ 4 N/mm ²
Paindetugevus	≥ 1,3 N/mm ²
Tera suurus	kuni 0,12 mm
Sideaine	hüdraatlubi, valge tsement
Kulu	1,43 kg kuivsegu / m ² / 1 mm
Veevajadus	3,1 l / 10 kg
Kihi paksusele	1–3 mm
Kasutusaeg	kuni 1 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	10 kg plastämbrid (alusel 33 tk)

Ühilduvad tooted:

Seguvispel WK ja MK



Mineraalne sisetööde viimistluspahtel FIN+

- Sisetöödeks
- Mineraalsetele aluspindadele
- Seintele ja lagedele
- Niiskettesse ja kuivadesse ruumidesse
- Kihi paksusele kuni 3 mm
- Valget värvi
- Hea lihvitusvõime
- Peenviimistluseks enne värvimist, tapeetimist jms



Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema tugev, kuiv, stabiilne. Puhastada pudedatest ja irduvatest kihtidest, mustusest, sooladest, õlijääkidest. Eriti tihedad ja siledad pinnad eelnevalt karestada. Aluspinnad kruntida sobiliku Sakreti krundiga. Naket soodustab samuti aluspinna niisutamine. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud pahteldamiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne).

Töö käik

Kuivsegu segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, pahtlisse ei tohi jääda segamata tükke. Lasta mördil u 3 minutit seista ning korrata segamist. Tarduma hakkavasse mörti vett mitte lisada! Segu kanda aluspinnale pahtlilabida abil kihi paksusega 1–3 mm. Pind tasandada ja siluda. Pahteldatud pindu saab töödelda plast-, kummihõõrutiga või liivapaberiga. Pahtli pind on vilditav. Soovitav on pinna järelniisutus. Pahteldatud pind on värvitav vähemalt 24 h möödudes. Optimaalne aluspinna ja välisõhu temperatuur kasutusajal +5...+25 °C, vältida kõrgemaid kui +30 °C temperatuure ja miinuskraade.

Tehnilised andmed

Tera suurus	kuni 0,2 mm
Sideaine	hüdraatlubi, valge tsement
Kulu	1,2 kg kuivsegu / m ² / 1 mm
Veevajadus	1,4 l / 4 kg
Kihi paksusele	1–3 mm
Kasutusaeg	kuni 1 h
Töötemperatuur	+5...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	4 kg paberkotid

Ühilduvad tooted:

Seguvispel WK ja MK



LIHVIMISTÖÖRIISTAD

Pahtli lihvimiskomplekt tasapindadele PAR-80090 tootjalt Loutil Parfait. Seintele ja lagedele. Mõõdud 20 × 20 cm. Ühendub tolmuimejaga. Komplekti kuulub pikendusvarras (2 × 1 m), lihvimistald ja liivapaberid 2 × 3 tk (peene- ja jämedateraline paber).



Nurgalihvimiskomplekt PAR-80091 tootjalt Loutil Parfait. Ühendub tolmuimejaga. Mõõdud 9 × 42 cm. Komplekti kuulub pikendusvarras (2 × 1 m), nurgalihvimisklotsid 2 × 2 tk (peene- ja jämedateraline).



Pahtli lihvimistald tasapindadele PAR-1357000 tootjalt Loutil Parfait. Seintele ja lagedele. Ühendub tolmuimejaga. Mõõdud 20 × 20 cm.



Nurgalihvimistald PAR-1360000 tootjalt Loutil Parfait. Ühendub tolmuimejaga. Mõõdud 9 × 42 cm.



Takjakinnitusega vahetatavad liivapaberid 20 × 20 cm (pakis 8 tk) ning nurgalihvimisklotsid (pakis 2 tk). Jäme- ja peenlihvimiseks (roheline ja pruun).





SISEVÄRVID



Kruntvärv SAKRET ECONOM



- Sisetöödeks
- Vesialuseline akrüülkruntvärv
- Täismatt
- Valge värvusega, toonitav
- Kuivade ja niiskete siseruumide seinte ja lagede kruntimiseks enne värvimist
- Ökonoomne suuremahuliste värvimistööde puhul
- Hea katvusega
- Ökoloogiliselt puhas
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Äsja valatud betoonpindu võib kruntida 2–4 nädala möödumisel betoonitööde lõppemisest.

Töö käik

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või värvipihusti abil ühekordse kihina. Poorsete pindade kruntimisel lahjendada veega (kuni 10% mahust). Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada krundikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	koakrüülpõlümereid, vesi
Läikeaste	täismatt
Märghõrdekindlus	4. klass (EN 13300)
RYL 2012 koormusklass	RL 01...RL 02
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	1 g/l
Kulu	8–10 m ² /l sile pind, 6–8 m ² /l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur	+7...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	10 l ja 20 l plastämbrid

Kruntvärv SAKRET PROF



- Sisetöödeks
- Vesialuseline akrüülkruntvärv
- Täismatt
- Erevalge värvusega, toonitav
- Kuivade ja niiskete siseruumide seinte ja lagede kruntimiseks enne värvimist
- Väga hea katvusega
- Ökoloogiliselt puhas
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Äsja valatud betoonpindu võib kruntida 2–4 nädala möödumisel betoonitööde lõppemisest.

Töö käik

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või värvipihusti abil ühekordse kihina. Poorsete pindade kruntimisel lahjendada veega (kuni 10% mahust). Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskuse ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada krundikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	koakrüülpõlmeereid, vesi
Läikeaste	täismatt
Märghõõrdekindlus	4. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755)	vähemalt 700 tsüklit
RYL 2012 koormusklass	RL 01...RL 02
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	1 g/l
Kulu	8–11 m ² /l sile pind, 7–9 m ² /l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg	tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur	+7...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	10 l ja 20 l plastämbrid

Täismatt pestav lae- ja seinavärv SAKRET 3



- Sisetöödeks
- Vesialuseline akrüülvärv
- Täismatt
- Toonitav A-baas
- Kuivade siseruumide lagede ja seinte värvimiseks
- Sobilik ka värvitavale tapeedile
- Aeglustatud kuivamisega, mis lihtsustab lagede ühtlase värvkatte saavutamist
- Väga hea katvusega
- Ökoloogiliselt puhas
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Seinad kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel betoonitööde lõppemisest.

Töö käik

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada veega kuni 10% mahust. Lagesid tuleb värvida valguse langemise suunas. Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	koakrüülpõlümereid, vesi
Läikeaste	täismatt
Märghõrdekindlus	4. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755)	vähemalt 2000 tsükli
RYL 2012 koormusklass	RL 01...RL 02
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	1 g/l
Kulu	12–15 m ² /l sile pind, 9–12 m ² /l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur	+7...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Matt pestav seinavärv SAKRET 7



- Sisetöödeks
- Vesialuseline akrüülvärv
- Matt
- Pestav
- Toonimisbaasid A ja C
- Kuivade siseruumide seinte värvimiseks
- Väga hea katvusega
- Ökoloogiliselt puhas
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Seinad kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel betoonitööde lõppemisest.

Töö käik

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada veega kuni 10% mahust. Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	koakrüülpõlümereid, vesi
Läikeaste	matt
Märghõrdekandlus	2. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755)	vähemalt 5000 tsükli
RYL 2012 koormusklass	RL 03
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	1 g/l
Kulu	11–13 m ² /l sile pind, 8–10 m ² /l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur	+7...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Poolmatt pestav seinavärv SAKRET 12



- Sisetöödeks
- Vesialuseline akrüülvärv
- Poolmatt
- Pestav
- Toonitav A-baas
- Kuivade siseruumide seinte värvimiseks
- Väga hea katvusega
- Ökoloogiliselt puhas
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel
- Eriti sobilik tihedat pesu vajavatele seintele (lastetoad, köögid, kooliruumid jne)

Aluspinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Seinad kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel betoonitööde lõppemisest.

Töö käik

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada veega kuni 10% mahust. Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	koakrüülpõlümeeerid, vesi
Läikeaste	poolmatt (läikeaste 12)
Märghõõrdekindlus	1. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755)	vähemalt 10 000 tsükli
RYL 2012 koormusklass	RL 03...RL 04
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	1 g/l
Kulu	10–12 m ² /l sile pind, 7–9 m ² /l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur	+7...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Poolmatt pestav seinavärv SAKRET 20



- Sisetöödeks
- Vesialuseline akrüülvärv
- Poolmatt
- Pestav
- Toonimisbaasid A ja C
- Kuivade siseruumide seinte värvimiseks
- Väga hea katvusega
- Ökoloogiliselt puhas
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel
- Eriti sobilik tihedat pesu vajavatele seintele (lastetoad, köögid, kooliruumid jne)

Aluspinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Seina kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel betoonitööde lõppemisest.

Töö käik

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada veega kuni 10% mahust. Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	koakrüülpõlumeerid, vesi
Läikeaste	poolmatt (läikeaste 20)
Märghõõrdekindlus	1. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskindlus (SFS 3755)	vähemalt 10 000 tsükli
RYL 2012 koormusklass	RL 03...RL 04
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	1 g/l
Kulu	8–10 m ² /l sile pind, 7–9 m ² /l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur	+7...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Niiskuskindel poolmatt seinavärv SAKRET WET



- Vesialuseline niiskuskindel akrüülvärv
- Poolmatt
- Pestav
- Sisetöödeks
- Toonimisbaasid A ja C
- Antibakteriaalsete ja hallitusevastaste lisanditega
- Niiskete ja kuivade siseruumide seinte ja lagede värvimiseks
- Eriti sobilik haiglate, laste- ja õppeasutuste, köökide, pesemisruumide, sanitaarruumide ja üldkasutatavate hoonete siseruumide värvimiseks
- Ökoloogiliselt puhas
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel

Aluspinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestest, õlist ja tolmust. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Seina kruntida eelnevalt Sakreti kruntvärviga Econom või Prof. Äsja valatud betoonpindu võib värvida 2–4 nädala möödumisel betoonitööde lõppemisest.

Töö käik

Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale pintsli, maalrirulli või värvipihusti abil ühekordse kihina. Esimese kihi jaoks võib värvi lahjendada veega kuni 10% mahust. Teise kihi värvi võib peale kanda pärast 2 tunni möödumist. Töötemperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal olema +7...+25 °C ning suhteline õhuniiskuse tase ei tohi olla üle 80%. Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul siseruumides võivad põhjustada värvikihi ebakvaliteetse kuivamise.

Tehnilised andmed

Sideaine, lahusti	koakrüülpõlümeeerid, vesi
Läikeaste	poolmatt (läikeaste 15)
Märghõrdekandlus	1. klass (ISO 11998 / EN 13300)
Pesemiskandlus (SFS 3755)	vähemalt 10 000 tsükli
RYL 2012 koormusklass	RL 04...RL 06
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk	1 g/l
Kulu	8–10 m ² /l sile pind, 7–9 m ² /l pahteldatud pind, kipsplaat
Kuivamisaeg	Tolmukuiv – 1 h, üle värvitav – kuni 2 h
Töötemperatuur	+7...+25 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis
Pakend	0,9 l, 2,7 l, 9 l ämbrid



KRUNDID, SEGULISANDID



Hallituse, samblike ja vetikate tõrjevahend FR

- Kasutamiseks välistingimuses
- Hävitab enamiku hallituse, samblike ja vetikate kasvukolooniad
- Läbipaistev
- Lihtsa järeltötlusega
- Betoon-, krohv-, plast-, plekkpindadele, värvitud pindadele



Kasutamisyjuhend

Esmalt puhastada aluspind biotsiidsest kasvust survepesu või käsitsi pesemise teel. Samblikud eemaldada esmalt mehaaniliselt, kuid mitte kasutada selleks traatharja. Vahendit kanda kuivanud pinnale maalrirulli, pintsli või pihustiga nii palju, kui pind suudab imada. Pärast vahendi kuivamist töödeldud pinda mitte pesta, võib kohe värvida. Vältida aluspindade vahendiga töötlemist sademete ajal. Öhu- ja aluspinnatemperatuur ei või olla madalam kui +5 °C. Vahend on kasutusvalmis, mitte lahjendada veega.

Tehnilised andmed

Olek	läbipaistev vedelik
Keemiline koostis	sisaldab 2-oktüül-2N-isotiasolon-3, lahjendi – vesi
Tihedus	0,995–1,005 g/cm ³
Kulu	4–6 m ² /l, sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Säilivusaeg	36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest
Pakend	1 l, 5 l, 10 l plastpakend



- Sise- ja välistöödeks
- Seintele, lagedele ja põrandatele
- Mineraalsetele materjalidele, kipsplaatidele
- Kasutamiseks enne pahteldamis-, tapeetimis-, krohvimis-, plaatimis- ja värvimistöid
- Parandab aluspinnale nakkuvust
- Vähendab ja ühtlustab aluspinnale imavusvõimet
- Kasutusvalmis
- Veepõhine, ei sisalda lahusteid
- Rohelise värvusega

Kasutamissjuhend

Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist segada või loksutada. Krunt kanda aluspinnale lahjendamata kujul pintsli, maalrirulli või pihustiga. Sõltuvalt imavusest kanda aluspinnale 1–2 kihti. Kuivamisaaeg sõltuvalt aluspinnale ja õhutemperatuurist 30 min kuni 2 h. Töövahendid pesta veega kohe pärast kruntimist.

Tehnilised andmed

Olek	roheline vedelik
Sideaine, lahjendi	polümeerid, vesi
pH	9–10
Kulu	150–250 ml/m ² sõltuvalt aluspinnale imavusest
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest
Pakend	1 l, 5 l, 10 l, 20 l plastpakend, 200 l plastvaat

Kvartsnakkekrunt QG



- Sise- ja välistöödeks
- Seintele, põrandatele ja lagedele
- Sisaldab kvartsliiva, moodustab kareda nakkepinna
- Mineraalsetele aluspindadele, kipsplaadile, glasuurplaadile, värvitud pindadele ja puitplaatidele
- Nakke parandamiseks enne krohvimis-, pahteldamis- ja plaatimistööd
- Toonituna eriti sobilik kasutamiseks dekoratiivkrohvi Sakret GAP nakkekrundina
- Kasutusvalmis, võib lahjendada veega kuni 10% mahust
- Veepõhine, ei sisalda lahusteid
- Valge värvusega, toonitav

Kasutamisyjuhend

Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist hoolikalt läbi segada. Krunt kanda aluspinnale pintsli või maalrirulliga. Vajaduse korral võib krundi lahjendada veega (kuni 10% mahust). Sõltuvalt vajadusest kanda aluspinnale 1-2 kihti. Kuivamisaeg sõltuvalt aluspinna ja õhutemperatuurist 30 min – 2 h. Töövahendid pesta veega kohe pärast krundimist.

Tehnilised andmed

Olek	pastataoline mass
Sideaine, lahjendi	polümeerid, vesi
pH	8-9
Kulu	150-300 g/m ² sõltuvalt pealekandmisest
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest
Pakend	1,5 kg, 5 kg, 15 kg, 30 kg plastpakend

Nakkekrunt/niiskustõke (kontsentraat) UG



- Sise- ja välistöödeks
- Seintele, põrandatele ja lagedele
- Mineraalsetele aluspindadele, kipsplaadile ja puidule
- Nakke parandamiseks ja niiskustõkkeks enne krohvimis-, pahteldamis-, põrandavalu- ja plaatimistöid
- Vähendab ja ühtlustab aluspinna imavusvõimet
- Kontsentraat, lahjendatav veega kuni 1 : 5
- Veepõhine, ei sisalda lahusteid
- Kollase värvusega

Kasutamisinstruktsioon

Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist segada või loksutada. Isetasanduvate põrandasegude nakkekrundina kasutamiseks lahjendada veega vahekorras 1 : 3. Seinte krundimiseks enne krohvimist ja pahteldamist lahjendada krunt veega vahekorras 1 : 4 – 1 : 5. Puitpindadele kanda lahjendamata kujul. Kipsplaatide krundimiseks lahjendada krunt veega vahekorras 1 : 2. Krunt kanda aluspinnale pintli, maalrirulli või pihustiga. Sõltuvalt imavusest kanda aluspinnale 1-2 kihti. Kuivamisaeg sõltuvalt aluspinna ja õhutemperatuurist 30 min – 2 h. Töövahendid pesta veega kohe pärast krundimist.

Tehnilised andmed

Olek	kollakas vedelik
Sideaine, lahjendi	polümeerid, vesi
pH	9–10
Kulu	50–250 g/m ² sõltuvalt lahjendamisest ja pealekandmisest
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest
Pakend	1 l, 5 l, 10 l ja 25 l plastpakend, 200 l plastvaat

Süvakrunt/tolmupidur TGW



- Sise- ja välistöödeks
- Veeauru läbilaskev
- Tugevdab pudedat aluspinda
- Süvaimmutava toimega, seob hästi tolmu
- Mineraalsetele pindadele, lubikrohvide, paekivile, kipskartongplaadile, eriti sobilik poorbetoonile
- Seintele ja lagedele
- Kasutamiseks enne pahteldamis-, tapeetimis-, krohvimis-, plaatimis-, värvimistöid
- Piimjas, kuivades läbipaistev
- Kasutusvalmis
- Veepõhine, ei sisalda lahusteid

Kasutamisyjuhend

Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist segada või loksutada. Krunt kanda aluspinnale lahjendamata kujul pintsli, maalarirulli või pihustiga. Sõltuvalt imavusest kanda aluspinnale 1-2 kihti. Kuivamisaeg sõltuvalt aluspinnast ja õhutemperatuurist 30 min kuni 2 h. Töövahendid pesta veega kohe pärast krundimist.

Tehnilised andmed

Olek	piimjas vedelik
Sideaine, lahjendi	polümeerid, vesi
pH	8–9
Kulu	200–300 ml/m ² sõltuvalt aluspinnast imavusest
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest
Pakend	1 l, 5 l, 10 l ja 20 l plastpakend, 200 l plastvaat

Külmumisvastane lisand AF



- Kasutatav tsementi sisaldavates segudes (müürisegud, krohvisegud) ja betoonides
- Kasutatav lisandina külmakraadidel 0...–20 °C
- Alandab segus oleva vee külmumistemperatuuri
- Kiirendab betooni või tsementsegu kivistumisprotsessi
- Ei sisalda kloori ioone, võib kasutada raudbetoonis

Kasutamisyjuhend

Enne lisandi betooni sisse lisamist soovitame teha betoneeritava pinna termilise arvestuse. Järgida talvistes tingimustes ehitussegude kasutamise nõudeid. Betoneeritud pinnad katta kohe vett ja soojust isoleeriva kattega. Lisand tuleb lisada soojale (+20 °C) veele, millesse puistatakse kuivsegu.

Tehnilised andmed

Olek	pruunikas vedelik
Keemiline koostis	naatriumformiaadi ja tiosulfaadi lahus
Tihedus	1,1–1,13 g/cm ³
Kuivaine jääk	20–22%
Kulu temperatuuril 0...–5 °C	3% tsemendi kogusest segus = 25 ml / 1 kg tsemendi kohta
Kulu temperatuuril –5...–10 °C	4% tsemendi kogusest segus = 33 ml / 1 kg tsemendi kohta
Kulu temperatuuril –10...–20 °C	6% tsemendi kogusest segus = 50 ml / 1 kg tsemendi kohta
Säilivusaeg	36 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, ei ole külmakartlik
Pakend	1 l, 5 l, 10 l ja 25 l plastpakend, 1100 kg plastkonteiner

Superplastifikaator betoonile LP-3



- Tagab betoonile pika aja jooksul hea voolavuse
- Plastifitseerumise tase alates S1 kuni S5
- Vähendab oluliselt vee vajadust segus
- Tagab betooni kiire survetugevuse kasvu 48 tunni jooksul
- Lisandiga betoon on kergemini pumbatav või valatav
- Betoonkonstruktsioonide ja -elementide valmistamiseks
- Kasutamiseks ka müürimörtide plastifikaatorina
- Ei sisalda kloori ioone, võib kasutada raudbetoonis

Kasutamisyjuhend

Plastifikaator lisatakse betoonisegusse või müürimörti vahetult mikseris. Võib kasutada koos sulfaadikindla portlandtsemendiga. Kasutatav monoliit-elementide ja kaubabetooni valmistamiseks ning müürimörtides. Kõrgete betoonimarkide saavutamiseks. Pikemaajaliseks kaubabetooni transportimiseks, teede, sildade, tunnelite ehitamiseks. Plastifikaator toimib kui tardumise aeglustaja ja kivistumise kiirendaja, võimaldab segus kuni 30% tsementi kokku hoida.

Tehnilised andmed

Olek	pruunikas vedelik
Keemiline koostis	melamiinsulgohape, tehniline lignosulfonaat
Tihedus	1,12±0,01 g/cm ³
Kuivaine jääk	25–27%
pH	9–10
Kulu	0,5–2,0% 1 kg tsemendi kohta
Töötemperatuur	+5...+30 °C, koos lisandiga AF ka miinuskraadidega
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest
Pakend	1 l, 5 l ja 25 l plastpakend, 1100 kg plastkonteiner

Hüdrofobisaator HF



- Vesialuseline silikoondispersioon
- Muudab töödeldud pinnad vett tõrjuvaks
- Vertikaalsetele pindadele (betoonist, loodus-kivist, krohvitud pinnad, erinevate sideainetega dekoratiivkrohvpinnad)
- Välistöödeks
- Töödeldud pinnad on pestavad survepesuga
- Ei jäta töödeldud pindadele läiget
- Ülevärvitav fassaadivärvidega, v.a mineraalsete värvidega

Kasutamisyjuhend



Krunditav aluspind peab olema puhas ja kuiv. Pinnad puhastada irduvatest osakestest, õlist, mustusest, tolmust ja kooruvast värvist. Enne kasutamist segada või loksutada. Krunt kanda aluspinnale lahjendamata kujul pintsli, maalrirulli või pihustiga nii suures koguses, kui aluspind suudab imada. Kuivamisaeg sõltuvalt aluspinna ja õhutemperatuurist 2 min kuni 6 h. Töövahendid pesta veega kohe pärast kruntimist.

Tehnilised andmed

Olek	läbipasitev vedelik
Sideaine/lahjendi	silikoon, siloksaan / vesi
pH	6–8
Kulu	150–250 ml/m ² sõltuvalt aluspinna imavusest
Töötemperatuur	+5...+30 °C
Säilivusaeg	24 kuud tootmiskuupäevast suletud pakendis, hoida külma eest
Pakend	10 l plastpakend



SILS PROFIILID
KROHVI- JA PAHTLIPROFIILID SISETÖÖDEKS
SILS TÜÜBLID

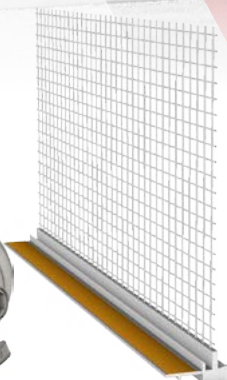

WWW.ALBAU.EU





SAKRET OÜ

Mäo küla, Paide Vald,
72751, Järvamaa
Tel: +372 3846600
Fax: +372 384 6601
E-mail: info@sakret.ee
www.sakret.ee



sakretbaltic

EHITAMISEKS LOODUD