



	ALBAU NORDEN OÜ	V 03
	Toote tehniline kirjeldus	v1
		Leht 1
		Lehti 3

EW-2D-06 ja 09 / 2D AKNALIITEPROFIIL, VÕRGUGA

Kasutamine: 2D aknaliiteprofili kasutatakse krohvitavate fassaadide soojusisolatsiooni-liitsüsteemide akna- ja ukselehtide ning krohvitavate palede elastseks liitmiseks. On paigaldatavad juhul, kui aknad või uksed asuvad seinakonstruktsiooni sees või on seinakonstruktsiooniga samal tasapinnal.

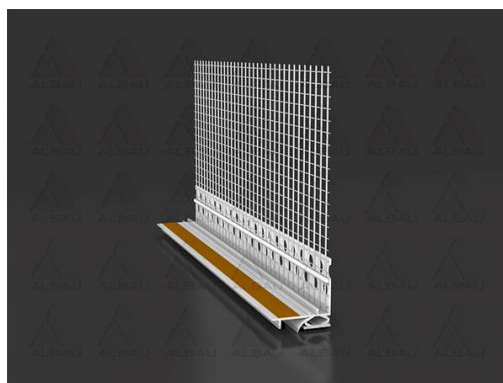

Kasutamine vastavalt akende asukohale:

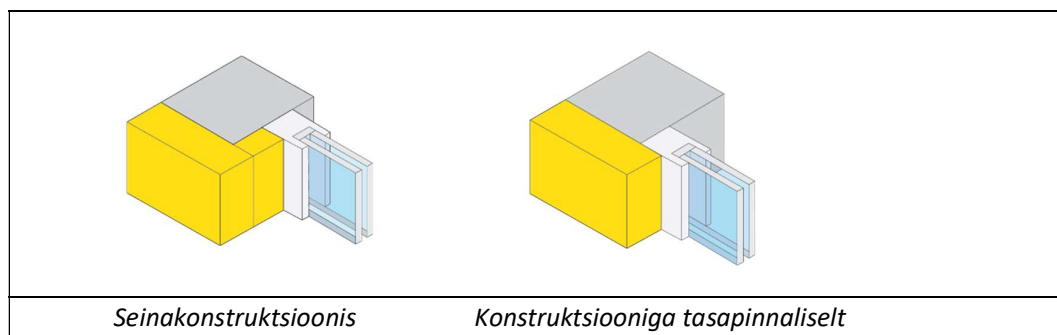

Tehnilised andmed:

Tüüp vastavalt juhendile ET -2 0404-1010	Klass	Sobilik aknale pindalaga	Sobilik fassaadile soojustuse paksusega	Liikuvus
III	2D	≤ 10 m ²	≤ 300 mm	-2,5 mm /+3,0 mm/+2,5 mm

Toote omadused:

TOODETUD EUROOPA LIIDUS.

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ, Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. Kood 14552476.



www.albau.eu



www.xbau.eu



	ALBAU NORDEN OÜ	V 03
	Toote tehniline kirjeldus	v1
		Leht 2
		Lehti 3

- Moodustab 2-mõõtmelise liikumisega elastse vuugi soojustussüsteemi ja lengi vahel.
- Sobilik PVC, puit- ja alumiiniumlengidele.
- On õhu-, vee- ja niiskustihe.
- Hoiab ära süsteemipragude (sh juuspragude) teket.
- Liitevuuk ei vaja täiendavat hermeetikuga täitmist.
- Profiilil on kleeperibaga plastliist kilede paigaldamiseks, mis on krohvimisjärgselt eemaldatav.
- Liimriba liitevuuki katab lamellhuul.

Paigaldamisjuhend:

- Eemaldage lengidelt kaitsekiled.
- Enne liiteprofiilide lengide külge kleepimist katsetage profiilitükiga selle lengi külge nakkumist. Puhastage lengil puhta kuiva (ilma pesuvahendita) riidetükiga väike ala.
- Aluspind peab jääma sile, kuiv ja tolmuvaba. Naket pärssiv kate (nt raami kaitsekile) tuleb eemaldada.
- Paigaldamise ja aluspinna temperatuur peab jääma vahemikku +5 °C kuni +30 °C.
- Võtke u 10 cm pikkune profiilitükk, eemaldage PE-liimribalt paber ja liimige profiil lengi külge. Oodake 10 minutit ning seejärel tõmmake profiil jõuga lengi küljest lahti.
- Kui liimriba jääb vaid osaliselt lengi külge, pole nakkuvus piisav. Ebapiisava nakkepinnaga võivad üldjuhul olla värvitud metalllengid ning reljeefse/krobelise pinnakattega plast- või metalllengid.
- Ebapiisava nakkuvuse korral tuleb kasutada liimühenduseta PUR-paisuribaga 3D liiteprofiile.
- Profiil kleebitakse lengile enne või pärast paledele ja fassaadile soojustusmaterjali liimimist.
- Lõigake profiilid vajalikkude pikkusesse. Profiil tuleb lõigata vastavalt pale pikkusele, tükkidega jätkamine ei ole lubatav.
- Märkige lengile paigalduskohad vastavalt pale soojustuse paksusele. Eemaldage profiili kleeperibalt kaitsepaber.
- Suruge profiil tugevalt ja ühtlaselt vastu lengi suunaga ülevalt alla mööda lengile märgitud joont. Profiilil pole poolne krohvikihi juhtserv peab pärast kleepimist jääma selliselt, et selle vastu tuleks soojusisoleerimisplaat.
- Eemaldage kleeperiba plastliistult paberkate ja kleepibe sellele kilest aknakatted. Kilest katted eemaldage pärast kõikide krohvimis- või värvimistöde lõppu.
- Profiil saavutab täieliku lengile liimuvuse 24 h möödumisel kleepimisest.
- Pärast paledele soojusisoleerimisplaatide liimimist, kandke sellele armeerimisseguga suruge sellesse profiili armeerimisvõrk ning tasandage krohvilibidaga. Pale krohvikihi kogupaksuse määravad profiili krohvikihi juhtservad, mis sõltuvalt profiilist varieeruvad 6-9 mm.
- Profiile võib lengidele paigaldada õhu- ja aluspinna temperatuuri vahemikus + 5°C - + 30°C. Kogu ehitusprotsessi ajal kaitsta profiile otsese päikesepea ja sademete eest.

Ladustamine: Horisontaalses asendis kuivas keskkonnas kaitstuna päikese ja sademete eest õhutemperatuuril + 5°C - + 30°C.



TOODETUD EUROOPA LIIDUS.

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ, Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. Kood 14552476.



www.albau.eu



www.xbau.eu

	ALBAU NORDEN OÜ	V 03
	Toote tehniline kirjeldus	v1
		Leht 3
		Lehti 3

Tooteandmed valge värvusega profiilile:

Tootekood	EAN	Materjal	PE liimriba	Krohvikihi paksusele	Võrgu laius	Pikkus	Pakend
ALB-EW-2D-09-26	4751023403694	PVC	9 mm	9 mm	100 mm	2,6 m	30 tk
ALB-EW-2D-06-26	4751023403403	PVC	6 mm	6 mm	100 mm	2,6 m	30 tk



TOODETUD EUROOPA LIIDUS.

Turustaja Eestis: Albau Norden OÜ, Väike-Paala tn 2, 11415 Tallinn. Reg. Kood 14552476.



www.albau.eu



www.xbau.eu